


Verschienenung N-Brücke, 3 x 2 TE, 16mm², blau

Kompaktverschienenung, Gabelverschienenung, 1-polig, nicht ausbrechbar

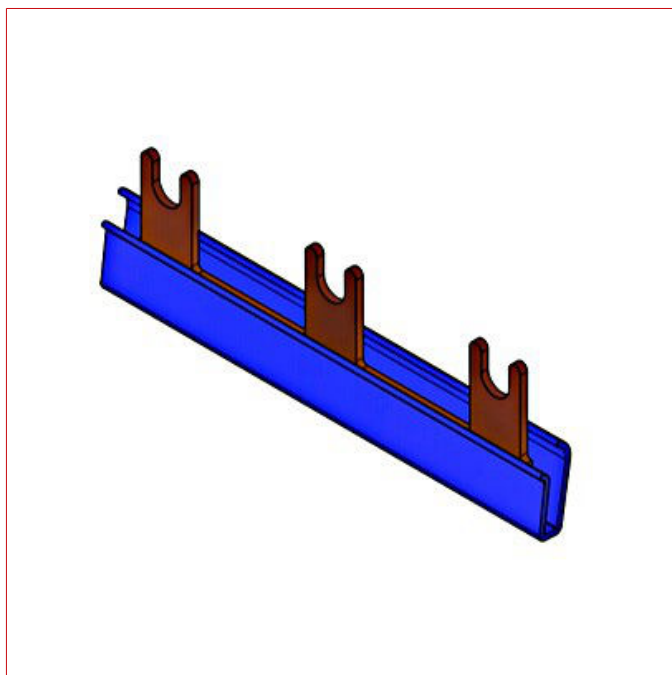

Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	16
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	1,30
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≤3,0mm

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Verschienung N-Brücke, 3 x 2 TE, 16mm², blau

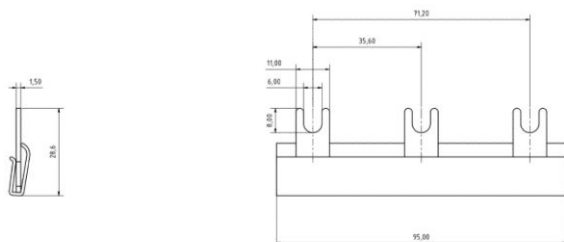


Diagramm: Verschienung N-Brücke, 3 x 2 TE, 16mm², blau


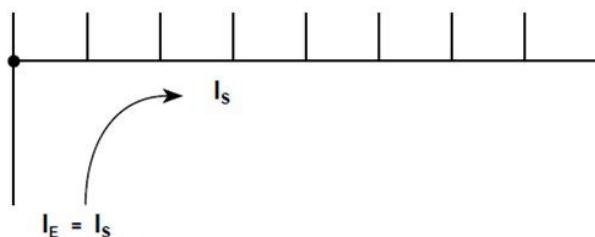


Diagramm: Verschienung N-Brücke, 3 x 2 TE, 16mm², blau

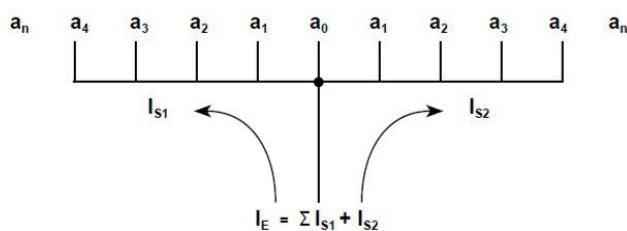

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschienung N-Brücke, 3 x 2 TE, 16mm², blau	BSB90059
Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 1-polig, nicht ausbrechbar	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BSB00303
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	
Endplatte blau für 1-polig Verschienungen	BSA90108