


Stiftverschienung 2-polig, 10mm²


Sifftverschienung, 2-polig, nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm

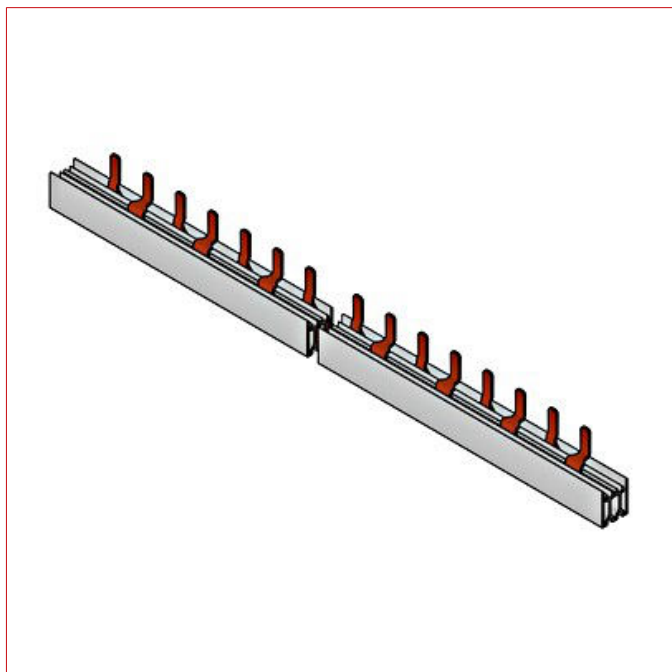

Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≥3,0mm
Mindestkriechstrecke	≥5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Stiftverschiebung 2-polig, 10mm²

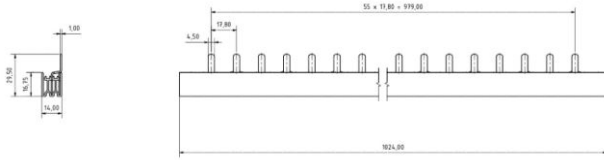

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stiftverschiebung 2-polig, 10mm²	BSB90111 ME
Stiftverschiebung, 2-polig, nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm	
Notwendiges Zubehör	
Endplatte für 2/3-polige Verschiebungen	BSA90117-A
passend für die Verschiebungen BSA90113, BSA90114, BSA90121, BSB90111 ME und BSB90112 ME	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BSB00303
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschiebung	