


Datenblatt für Artikel: BSB90124--

Stiftverschienung 4-polig, L1/N/L2/N/L3/N, 16mm², 1m

Nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm

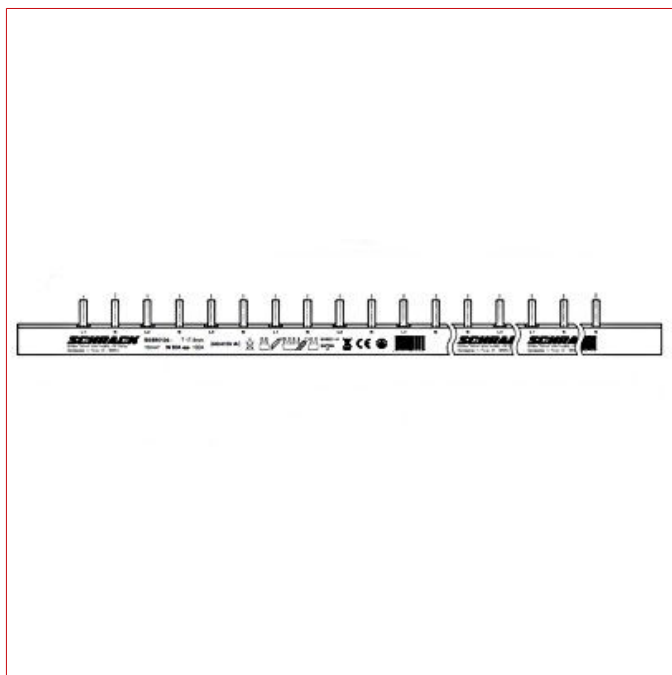

Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	16
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC
Halogenfrei	Nach DIN EN 50267-2-2
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	bis 125
Glühdrahtfestigkeit (°C)	960
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	400V-AC
Kurzschlussfestigkeit	100Agl / 25 kA
Durchschlagsfestigkeit	36kV/mm
Verschmutzungsgrad	2
Klimafestigkeit	IEC 68-2
Brandklasse	2

Technische Daten - Fortsetzung

Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	20,60

Maßbild: Stiftverschiebung 4-polig, L1/N/L2/N/L3/N, 16mm², 1m

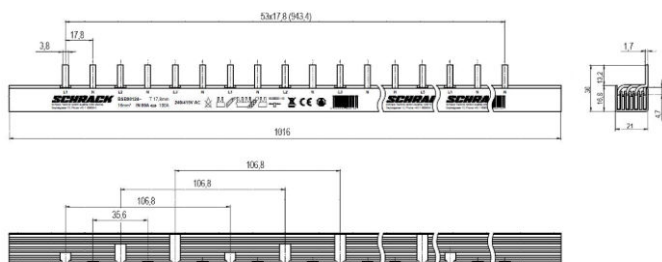


Diagramm: Stiftverschiebung 4-polig, L1/N/L2/N/L3/N, 16mm², 1m


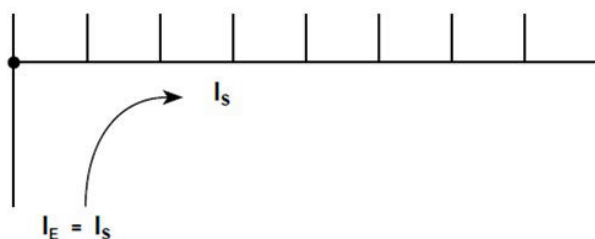


Diagramm: Stiftverschiebung 4-polig, L1/N/L2/N/L3/N, 16mm², 1m

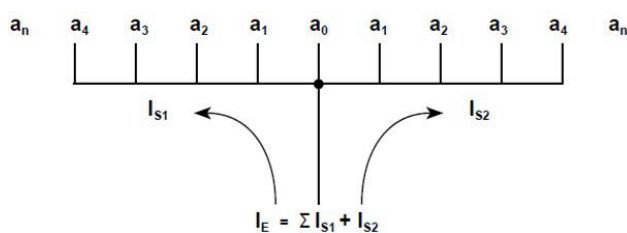

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stiftverschienung 4-polig, L1/N/L2/N/L3/N, 16mm ² , 1m Nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm	BSB90124
Notwendiges Zubehör	
Endplatte für 4-polige Verschienenungen, 16mm ² Endkappen für die seitliche Isolierung der Schiene	BSB00118-A