


Datenblatt für Artikel: BSB90126--

Stiftverschienenung 4-polig, (N)/L1/L2/L3/N, 10mm², 1m

nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm

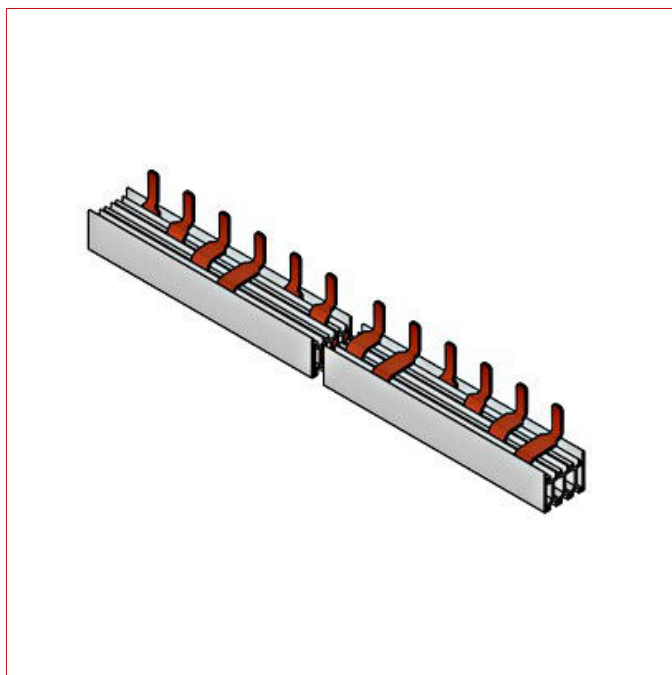


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≥3,0mm
Mindestkriechstrecke	≥5,0mm

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Stiftverschienung 4-polig, (N)/L1/L2/L3/N, 10mm², 1m

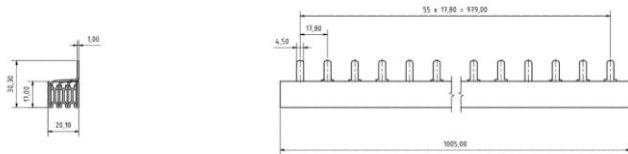

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stiftverschienung 4-polig, (N)/L1/L2/L3/N, 10mm ² , 1m nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm	BSB90126
Notwendiges Zubehör	
Endplatte für 4-polige Verschienenungen	BSA90118
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BSB00303
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	