


Gabelverschienung 1-polig, 20mm², 1m

Nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm

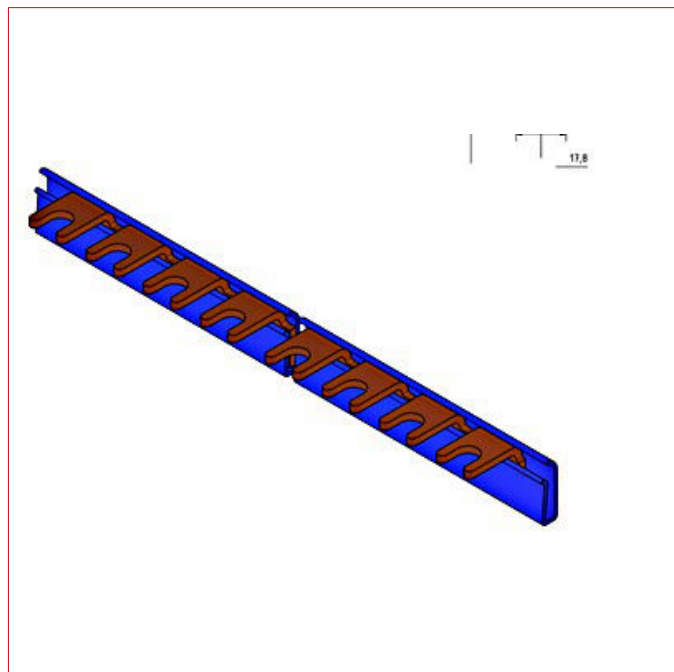

Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	20
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	90A
Max. Schienenstrom Mitte	150A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	18,00
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≤3,0mm
Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Brandverhalten

PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Gabelverschienung 1-polig, 20mm², 1m

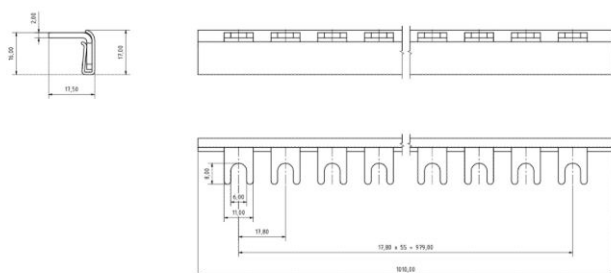


Diagramm: Gabelverschienung 1-polig, 20mm², 1m


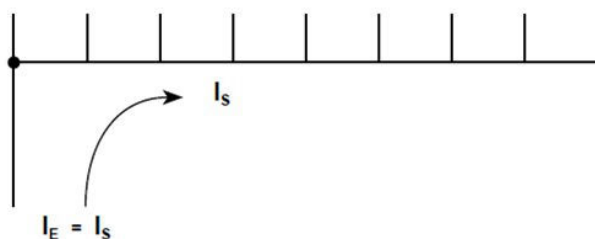


Diagramm: Gabelverschienung 1-polig, 20mm², 1m

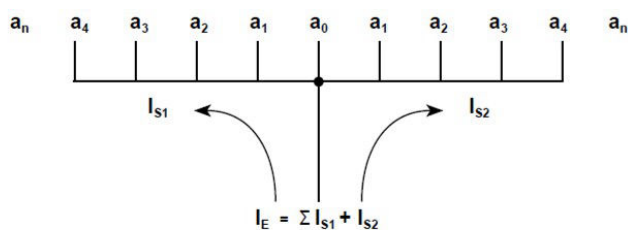

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gabelverschienung 1-polig, 20mm ² , 1m Nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm	BSB90142