

# Wandler für FI-Relais Typ A, D=60mm

Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden!  
Durchmesser 60mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 400




## Technische Daten

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)                  | 28,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettobreite (mm)                 | 125,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettohöhe (mm)                   | 135,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettogewicht (kg)                | 0,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN                              | 9004840980370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verlustleistung (W)              | 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)    | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durchmesser (mm)                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technische Daten                 | Kurzzeit Überstrom: 6x In (2sek.)<br>Isolationsprüfspannung: 2 kV R.M.S 50 Hz/ 1 min<br>Installations Kategorie: CAT III 600V verstärkt<br>Differenzstrom minimum: 0,03A (Wert gilt nur, wenn die Kabel genau in der Mitte des Transformators positioniert sind)<br>Nennfrequenz: 47 - 450Hz<br>Betriebsfrequenz: 25Hz - 10kHz, 1 min |
| Primärströme (A)                 | max. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | 0 bis +50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C) | -20 bis +70                                          |
| Material                                    | selbstlöschender thermoplaster Kunststoff (UL 94-V0) |
| Schutzart                                   | IP20                                                 |
| Klemmenart                                  | Schraubklemme                                        |
| Norm                                        | EN 60947-2                                           |

## Maßbild: Wandler für FI-Relais Typ A, D=60mm

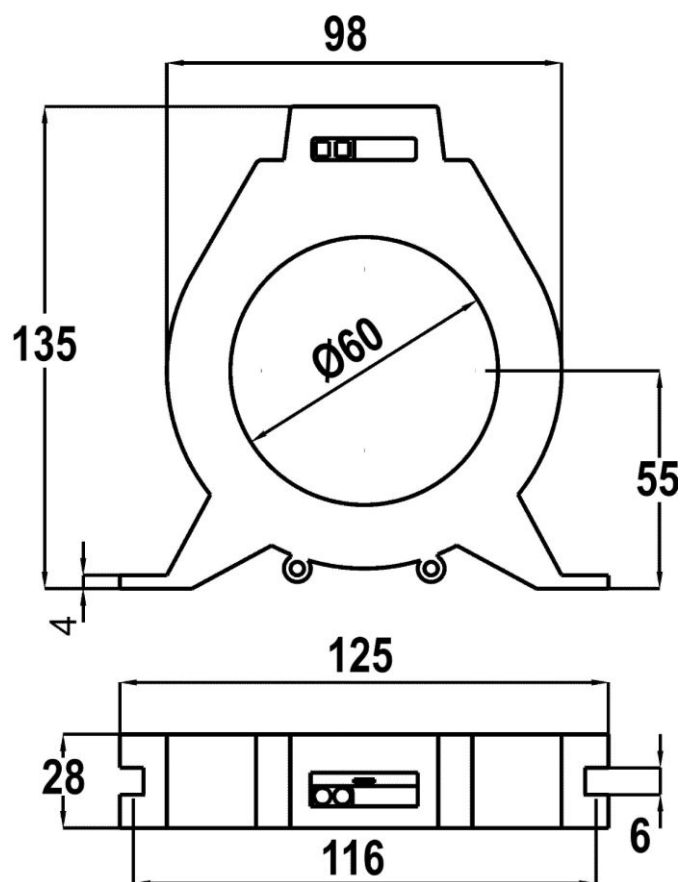

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                      | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wandler für FI-Relais Typ A, D=60mm                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 60mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 400                                                                                                                  | BXFIA113 |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| FI-Relais Typ A, ohne Display, von 30mA - 30A                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ A, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP40 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)               | BXFIA100 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| FI-Relais Typ A und Typ F, mit LCD Display, von 30mA - 30A                                                                                                                                                                                                       |          |
| Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ AC, A, F - TRMS, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP20 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse) | BXFIA101 |