

Datenblatt für Artikel: BXFIB112--

Wandler/ Sensor für FI-Relais Typ B, 30-300mA, D=90mm

Wandlertyp: Summenstromwandler / Stromsensor, Nur in Verbindung mit BXFIB FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 90mm, Schutzart IP20



Technische Daten


Nettolänge (mm)	45,00
Nettbreite (mm)	147,00
Nettohöhe (mm)	151,00
Nettogewicht (kg)	1,18
EAN	9004840980523
Verlustleistung (W)	0,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Durchmesser (mm)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Technische Daten

	Isolationsprüfspannung: 3kV x 1'50Hz
	Sensor-Entmagnetisierung: 500ms Spannungs Pulse
	Schirmung: für Umgebung mit hoher EMI
	Bandbreite: DC - 10kHz (-3dB)
	Maximale Länge: 10m mit Schirm
	Sensor Cable 4x1mm ²
	DC-Offset nach Entmagnetisierung: <+/-1mAdc
	Installations Kategorie: CAT III 1000V verstärkt
	Störfestigkeit - Prüfablauf: MIV EN 60947-2 annex. M / EN 62423 (2013) paragraf 9.1.5
	Impulsstandspannung Uimp: 12,8 kV
	DC-Offset bei Temperaturänderungen: <+/-100µAdc/°C, (<+/-6mAdc@85°C) [-15°C...+25°C...+85°C]
	Differenzstrom Bereich mit mittigen Kabeln: <30µA/A (<3mArms@100A)
	Differenzstrom Bereich: 30-300mA
	Messung des vollen Bereichs: IΔ 10mA/15Aac - +/-21Adc
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	0 bis +50
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-20 bis +70
Material	selbstlöschender thermoplastischer Kunststoff (UL 94-V0)
Schutzart	IP20
Klemmenart	Schraubklemme
Norm	EN 60947-2 EN 61010

Maßbild: Wandler/Sensor für FI-Relais Typ B, 30-300mA, D=90mm

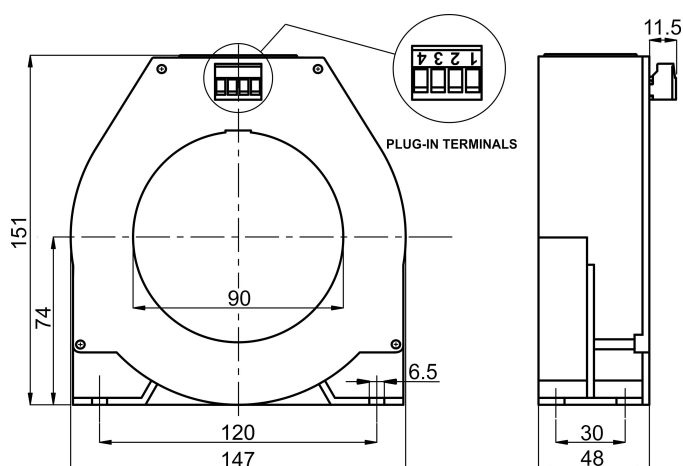

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wandler/Sensor für FI-Relais Typ B, 30-300mA, D=90mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler / Stromsensor, Nur in Verbindung mit BXFIB FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 90mm, Schutzart IP20	BXFIB 112
Notwendiges Zubehör	
FI-Relais Typ B, von 30mA - 30A	
Nur in Verbindung mit BXFIB Wandler zu verwenden! Messverfahren Typ B - TRMS, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP20 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIB 100
Optionales Zubehör	
FI-Relais Typ B, von 30mA - 30A	
Nur in Verbindung mit BXFIB Wandler zu verwenden! Messverfahren Typ B - TRMS, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP20 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIB 100