

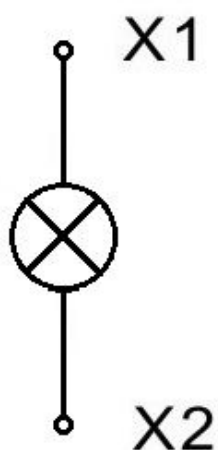
Datenblatt für Artikel: BZ501213-B

LED-Leuchtmelder Monoblock 24VAC/DC grün

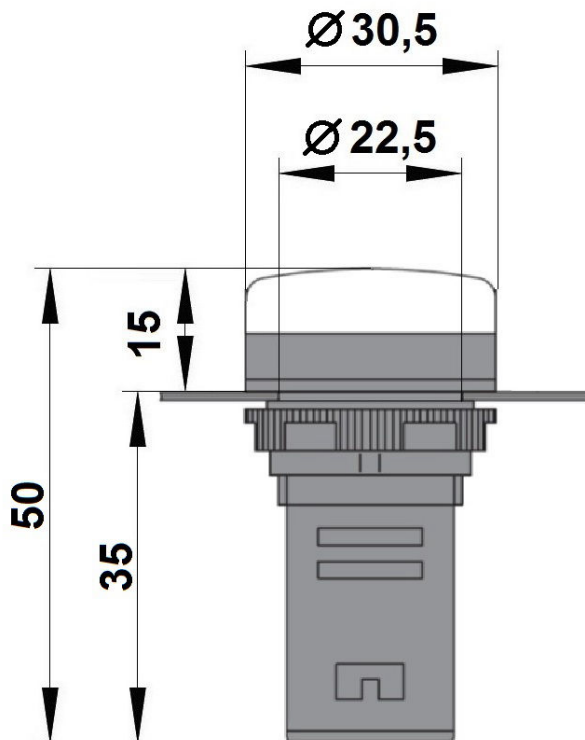


Technische Daten

Serie	BZ
Beleuchtung	beleuchtbar
Farbe	grün
Betriebsspannung AC (V)	24
Betriebsspannung DC (V)	24
Bauform	LED
Schutzart	IP65
Optionales Zubehör	LP412402--
Bemessungsbetriebsstrom (A)	<0,02
Lebensdauer	<30000
Leuchtkraft (cd/m²)	60
Betriebstemperatur	-5°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit (%)	90% Luftfeuchtigkeit bei 20°C 50% Luftfeuchtigkeit bei 40°C
Einsatzhöhe (m)	<2000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III / 3
Norm	IEC EN 60947-5-1

Schaltbild: LED-Leuchtmelder Monoblock 24VAC/DC grün

LED
AC/DC 24V
 $\leq 20\text{mA}$

Maßbild: LED-Leuchtmelder Monoblock 24VAC/DC grün

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Leuchtmelder Monoblock 24VAC/DC grün	BZ501213-B
Optionales Zubehör	
Einphasiges Netzgerät getaktet, 230VAC/24VDC, 2,5A bei 50°C	LP412402
elektronisches Netzgerät, Gehäuse für DIN Schienenmontage, keine Parallelschaltung möglich	