

Datenblatt für Artikel: BZADC456--

Installationsschutz 32A, 2S 2Ö, 24V AC/DC 2TE

Type Installationsschutz, Baugröße 2TE, Nennstrom 32A




Technische Daten

Nettolänge (mm)	68,00
Nettbreite (mm)	36,00
Nettohöhe (mm)	85,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40


Technische Daten

Größe		25A	32A	63A	
Nennstrom I _n (A)	AC-7a/AC-1	25	32	63	
	AC-7b/AC-3	9	12	25	
Konventioneller thermischer Strom I _{th} (A)		32	32	63	
Bemessungsisolationsspannung U _i (V)		500VAC			
Bemessungsbetriebsspannung U _e (V)		250VAC (1P, 2P)/ 400VAC (3P, 4P)			
Hauptkontakte	2P	1NO, 1NC, 1NO/1NC, 2NO, 2NC			
	4P	3NO, 3NC, 2NO/2NC, 3NO/1NC, 4NO, 4NC			
Steuerleistung	AC-7a/AC-1	250V	5,5	8	14
		400V	9,5	12	24
	AC-7b/AC-3	250V	2	3	5,5
		500V	3,2	4,5	8
Bemessungssteuerspeisespannung U _s (V)		AC/DC (12V, 24V, 48V, 110V, 230V)			
Betriebsdauer	Aussetzbetrieb	30 mal/h Auslastung 40%			
	Acht-Stunden-Betrieb	Standard Betriebssystem			
Verdrahtung (mm ²)	Steuerstromkreis	Steif	1,5 - 2,5		2 x 1,5
		Flexibel	1,5 - 2,5		2 x 2,5
	Hauptstromkreis	Steif	1,5 - 6		6 - 25
		Flexibel	1,5 - 4		6 - 16
Drehmoment (Nm)	Steuerstromkreis	0,8			
	Hauptstromkreis	0,8		3,5	
Hilfskontakt seitliche Montage BZADC476--	Grundparameter	AC-15: U _e /I _e : 230V/2A; DC-13: U _e /I _e : 130V/1A, I _{th} : 5A U _{imp} : 4kV, I _q : 1kA Min. Steuerspannung 24V, min. Steuerstrom 10mA			

Zu beachten bei einer Umgebungstemperatur über 40°C

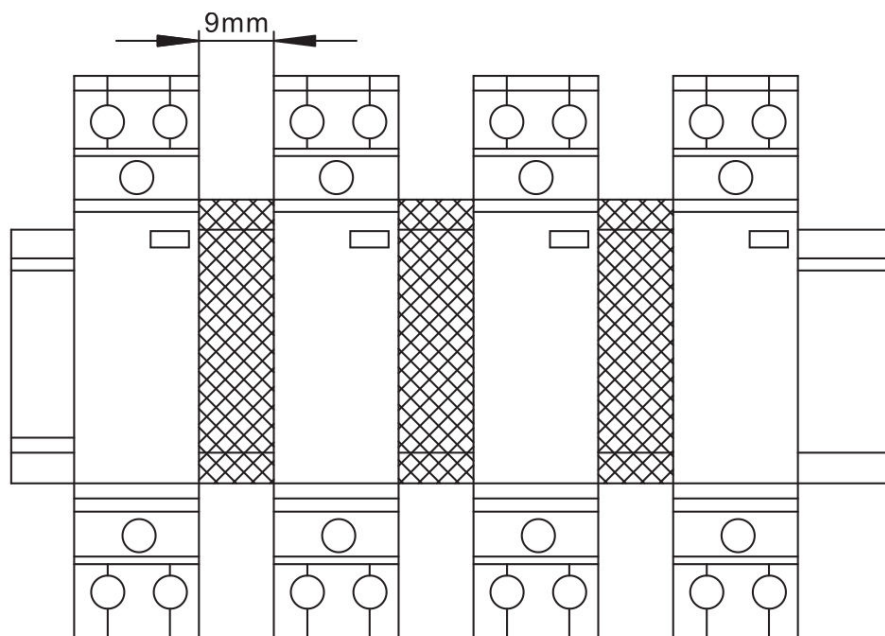

Maßbild BZADC456--

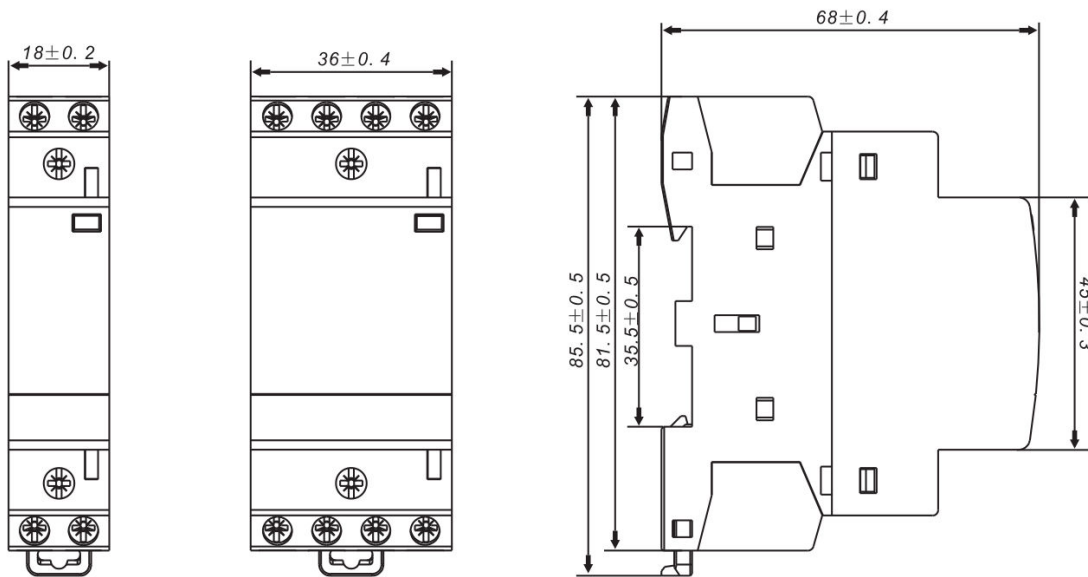

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Installationsschutz 32A, 2S 2Ö, 24V AC/DC 2TE	BZADC456
Type Installationsschutz, Baugröße 2TE, Nennstrom 32A	
Optionales Zubehör	
Hilfskontakt RH11, 1S+1Ö 6A f. Inst.schütze R 0,5TE	BZADC476
Zubehör Hilfskontakt	