


Doppel-Tür Metall perfor.80% DS/DST/DSS(IP20) 42HE, B800, 9005

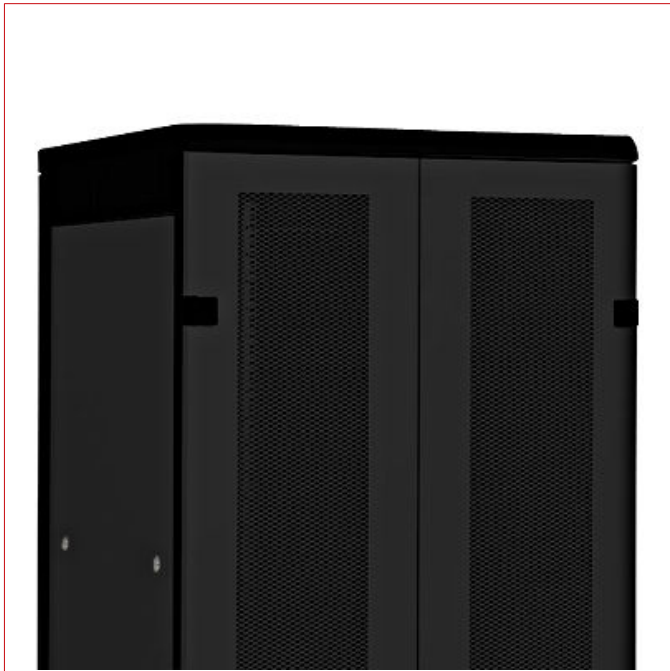

SCHRACK-Info

Alle Türen sind zur Installation an SCHRACK Datenstandschränken der Serien DS, DST und DSS vorgesehen.

Entweder anstelle der Standard-Metalltür perforiert, volle Breite vorne oder als Ersatz der Rückwand.

Rückwärtige Tür ermöglicht leichteren und rascheren Zugang zur Rückseite der Einbauten im Falle von Wartung, Reparatur oder Austausch der installierten Komponenten.

Glastüren für die freie Einsicht in den Schrank.

Perforierte Türen für erhöhte passive Belüftung der installierten Aktivkomponenten.

Doppelflügel-Türen werden benötigt, falls nur ein beschränkter Platzbedarf zum Öffnen der Türe vorhanden ist.

- Material:
 - Pulverbeschichtetes Stahltiefziehblech
 - Glas: Getöntes und gehärtetes 4mm Sicherheitsglas
- Farbe: RAL9005 Schwarz
- Schutzart: IP20
- Komfort-Schwenkebelgriff vorbereitet für Halbzylinderschloss
- Montage:
 - Vorderseitig: An Stelle der standardmäßigen Metalltüre perforiert
 - Rückseitig: An Stelle der standardmäßigen Metalltür perforiert Doppelflügel
- Scharniere: 3 Stk. bei 42HE und 47HE Türen
- Scharnier-Anschlag: Rechts, einfacher und schneller Umbau auf Linksanschlag
- Externes Scharniersystem ermöglicht bis zu 180 Grad Türöffnungswinkel
- Installationsmaterial zur Montage der Türen an der Vorder- oder Rückseite inkludiert

Technische Daten

Nettobreite (mm)	397,00
Nettohöhe (mm)	1.875,00
Nettotiefe (mm)	24,00
Nettogewicht (kg)	16,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für Schrankbreite (mm)	800
Geeignet für HE	42U-1970mm
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Doppel-Tür Metall perfor.80% DS/DST/DSS(IP20) 42HE,B800,9005	DSRT4285-B