

Datenblatt für Artikel: DSS428010B

Serverschrank DSS, B800xH1970xT1000, 19", 42HE, 1800kg Last

RAL9005 Schwarz, Vordertüre Perforiert volle Breite, Rücktüre Perforiert Doppelflügel



SCHRACK-Info


- Geschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlblechskelett 2,0 mm
- Höhe: 42HE
- Breite: 800mm
- Tiefe: 1.000 mm
- Andere Dimensionen, sowie Rechenzentrums-Version mit abgeflachtem Dach für Kaltgang-Einhausung auf Anfrage möglich.
- Farbe: RAL 9005 Schwarz
- Maximallast (statisch) bei gleichmäßiger Verteilung: 1.800 kg
- Schutzart: IP20
- IP54 Variante mit Glastüre vorne und Vollmetall-Rückwand auf Anfrage.
- Vordertüre volle Breite, Perforiert 80% Luftdurchlässigkeit inkl. komfortablem Schwenkhebel. Vorbereitet für Halbzylinder. Halbzylinder (Bestellnr.: DV900333), Tiefe= 40mm, Durchmesser= 17mm, Fixierung= M5 Schraube, optional erhältlich.
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich.
- Vordertüre durch optional erhältliche Türen DSRT (Glas, Vollmetall oder perforiert, volle Breite oder Doppelflügeltür) ersetzbar.
- Seitenwände Vollmetall, abnehm- und absperrrbar. Schlüssel inkludiert.
- Rücktüre Doppelflügel, Perforiert 80% Luftdurchlässigkeit inkl. komfortablem Schwenkhebel. Vorbereitet für Halbzylinder. Halbzylinder (Bestellnr.: DV900333) optional erhältlich. Rücktüre durch optional erhältliche Türen DSRT (Glas, Vollmetall oder perforiert, volle Breite oder Doppelflügeltür) ersetzbar.
- Schwerlast-Sockel DSSOT/DSOF optional: Höhe = 120 mm

- Verzinkte 19"-Schienen (4 Stk.), stufenlos tiefenverstellbar. Nummerierung der Höheneinheiten (HE) mittels Laser gut sichtbar ausgeführt.
- Die 19"-Schienen können auch auf 21"-Breite verstellt werden.
- Ein zusätzliches mittleres vertikales Montageschienen-Paar ist auf halber Tiefe installiert. Dies ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von Komponenten mit einer hohen Einbautiefe in Kombination mit dem Standardzubehör.
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand: 50 mm
- Mindest-Abstand der hinteren vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zur Rückwand bei Maximalabstand: 55 mm
- Maximalabstand (zwischen vorne und hinten) der vertikalen Montageleisten (19"-Schienen): 870 mm
- Max. Einbautiefe für Komponenten bei Aufstellung auf Fachböden: 975 mm
- Freier Abstand (links/rechts) zwischen den vertikalen Montageleisten (19"-Schienen): 451 mm
- Dachkonstruktion mit Öffnung mit 19"-Stanzung. Flexibel abgedeckt mit Platten verschiedener Höhen um Dachlüfter und Kabeleinführungen einbauen zu können und die Restöffnung wieder verschließen zu können.
 - Öffnung: 12 HE, Abdeckung: 2 x 4 HE und 2 x 2 HE
- Bodenkonstruktion mit Öffnung mit 19"-Stanzung. Mit abnehmbarer Abdeckung in voller Höhe versehen.
 - T1000 - Öffnung: 12 HE, Abdeckung: 1 x 12 HE
- Dachlüfter-Gruppen auch in Bodengruppe einsetzbar. Standardmäßig installierter Sockel nötig.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit abnehm- oder ausbrechbaren Blindplatten versehen.
- Dach-Bürsteneinführung (Bestellnr.: DBK24800) optional verfügbar
- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung:
 - M8-Erdungspunkt plus 19"-Erdungsset im rückwärtigen Schrankteil
 - Erdungsverbindungen mit FastOn-Verbindern zu allen abnehmbaren Teilen vorverdrahtet
- Inkludiertes Montagematerial:
 - 16 Stk. Käfigmuttern und -Schrauben M6
 - 4 Stk. Nivellierfüsse
 - 1 Stk. Bürste
 - 1 Stk. Kantenschutz
- Zahlreiches Zubehör (Lüfter, Kabeleinführungen, Fachböden, Patchpanele, Kabelführungen, Netzleisten, Türen, etc.) verfügbar.
- Schrank wird vollständig zusammengebaut auf Einwegpalette ausgeliefert.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	1.970,00
Nettotiefe (mm)	1.000,00
Nettogewicht (kg)	148,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	42U-1970mm
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)

Maßbild: Serverschrank DSS, B800xH1970xT1000, 19", 42HE, 1800kg Last

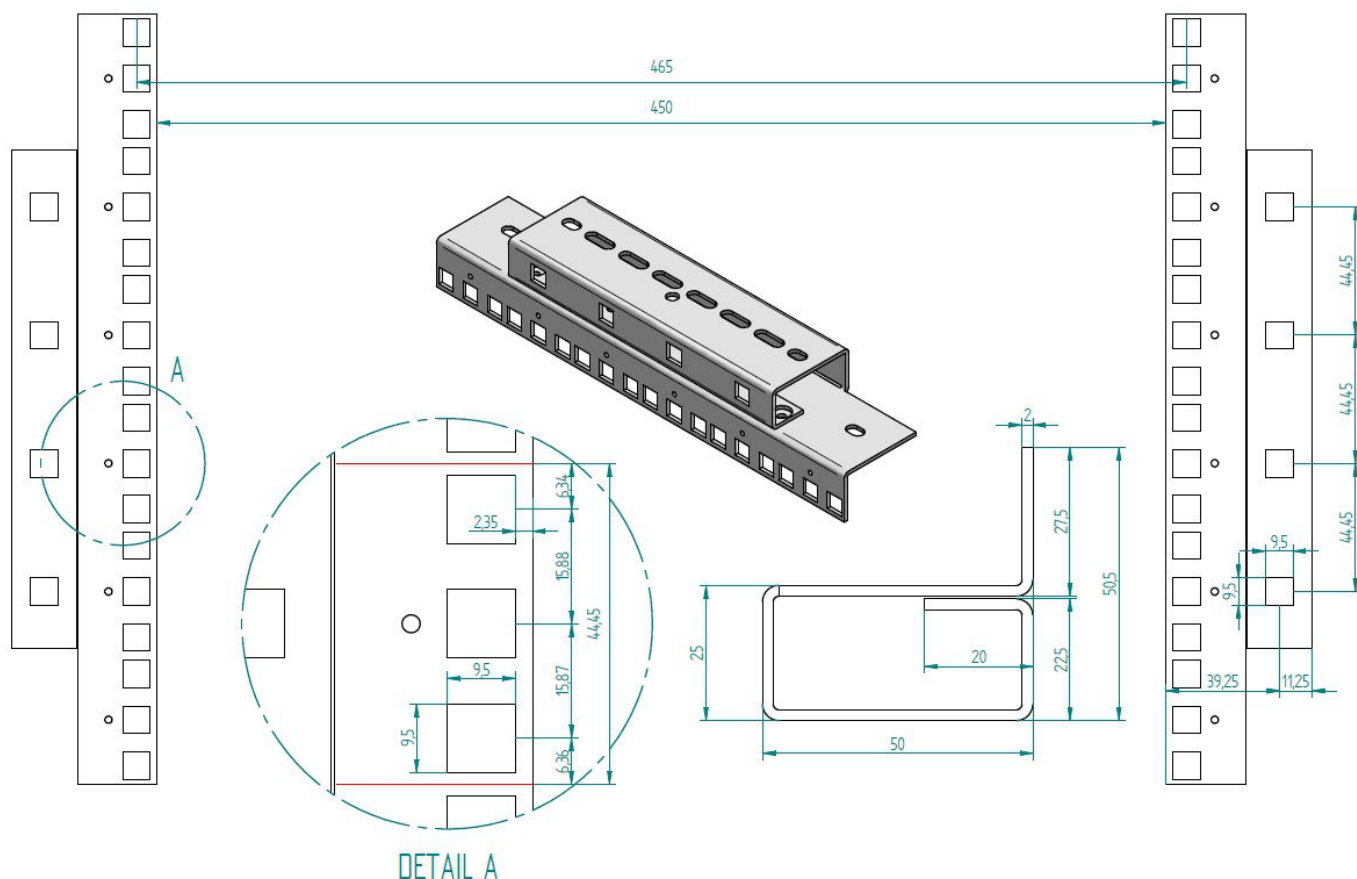

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Serverschrank DSS, B800xH1970xT1000, 19", 42HE, 1800kg Last	DSS428010B
RAL9005 Schwarz, Vordertüre Perforiert volle Breite, Rücktüre Perforiert Doppelflügel	
Optionales Zubehör	
Halbzylinderschloss mit Sperre EK 333 inklusive 1 Schlüssel inklusive 1x Senkkopfschraube M5x16mm V2A	DV900333S
Dachkabeleinführung mit Staubschutz-Bürste, 2HE, RAL9005	DBK24800-B
Dachlüfter mit 2 Ventilatoren u. Thermostat, 19", 4HE, RAL9005 Schwarz für Standschränke DS/DSZ und DSS	DLT44802-B
Sockel Seitenprofilpaar T=1000 H=120 Serverschrank DST / DSS Max. Last = 1800kg, RAL9005 Schwarz	DSSOT1210B
Sockel-Blende perforiert mit Staubfilter, B=800 für Daten- Standschrank, RAL9005 Schwarz	DSOF1283-B
19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL9005	DTBC105R-B
19" Kabelführungspanel, 5 Metall-Ringe 80x40mm, 1HE, RAL9005	DBC14805-B

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Kabelführungspanel, 5 große Ringe 40x83mm, 1HE, RAL9005	DBK14805-B
19" Fachboden Fix, bis 80kg Last, T=450mm, 1HE, RAL9005	DFS14845-T
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 3m-Kabel, RAL7035	IU070114-3
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
IT METER LINE Netzl.Passiv,IN:CEE 16A Rot,12C13,6Schuko,L821	HSMPP312
IT METER LINE Netzl.Leist.mess.,36xC13,6xC19,Eth.,Sensoropt.	HSMPP336
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 1HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit 19"-Halterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU010
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 2HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit 19"-Halterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU021
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 2HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit Knopfhalterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU022
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
19" Montageplatte, 14HE, Stahlblech, gelocht inklusive Schrauben und Käfigmuttern	DMP1914
Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschallsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL9005 Schwarz, einteilig, Patchkabelverriegelung unten	HSERO240SP