

Datenblatt für Artikel: DTWA206060

Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=1001 T=600mm, 19", 20HE

RAL7035 Lichtgrau



SCHRACK-Info

Vornehmliches Einsatzgebiet sind Büros und büroähnliche Umgebungen, wie Wohnungen, Einfamilienhäuser, etc. Als Zentralverteiler in kleineren bis mittleren Netzwerk-Installationen, aber auch für den Einsatz als Etagen- (Unterverteiler) im Horizontalbereich einer strukturierten Verkabelung geeignet. Die abnehmbaren Seitenwände ermöglichen einen bequemen, auch nachträglichen Zugriff auf die installierten Komponenten. Zwecks aktiver Kühlung der Einbauten können optionale Lüfter DTLT mit einem oder zwei Ventilatoren im Dach montiert werden.

Ein-Mann-Montage: Eine Besonderheit des DTWA-Schranks ist die komfortable und rasche Ein-Mann-Montage.

Im ersten Schritt wird die Rückwand vom Schrank abgenommen und nur diese an der Wand befestigt. Danach wird der Schrank nur mehr in die Rückwand eingehängt und fixiert. Diese Tätigkeiten können leicht durch einen einzelnen Monteur auf der Baustelle durchgeführt werden.

Material: Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech

- **Material-Stärke:**

- Dach und Bodengruppe: 1,2mm
- Eckenprofil: 1,2mm
- Schiene: 1,5mm
- Vordere Glastür (Glas): 4,0mm
- Rückwand: 1,5mm
- Seitenwand: 0,8mm

- **Farbe:**

- RAL7035 (Lichtgrau)


- Eckprofile und Streifen: RAL5005 (Signalblau)
- **Höhe:** 20HE
- **Maximallast:** Bei gleichmäßiger Verteilung: 100kg
- **Schutzart:** IP20
- **Türe:** Glas-Türe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 4mm inklusive Schloss und 2 Schlüsseln. Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich. Öffnungswinkel der Türe: ca. 200°
- **Seitenwände:** Abnehm- und verschließbar
- **Schienen:** 19"-Schienen (2 Stück) im Schrankvorderteil, verzinkt, tiefenverstellbar, HE Markierung vorhanden. Optional erhältlich ist ein zweites 19" Schienenpaar DTWPROFxx für die rückwärtige Montage. Dieses ist für 4-Punktmontage schwerer Einbauten nötig.
- **Kabeleinführungsmöglichkeiten:** In Dach, Boden und Rückwand.
 - Boden und Rückwand sind bei Auslieferung mit einer Plastik-Blindabdeckung versehen.
 - Dach ist mit einer verschiebbaren Kabeleinführung mit Gummidichtung ausgestattet.
- **Kühlung:**
 - Passive Kühlung durch Lüftungsschlitze und Wärmeaustausch mit dem Außenbereich.
 - Aktive Kühlung durch optionale Lüfter DTLT, welche einfach und schnell von außen in die Dachgruppe eingesetzt werden. Dies kann auch nachträglich leicht durchgeführt werden.
- **Erdung:** Erdungsset ist inkludiert
- **Zubehör:** Zahlreiches Zubehör (Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpanele, Lüfter, etc.) verfügbar
- **Lieferung:** Schrank wird vollständig zusammengebaut und mit Montagematerial ausgeliefert




Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	1.001,00
Nettotiefe (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	34,40
EAN	9004840868869
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	20
Farbe	RAL 7035 / RAL 5005 (Lichtgrau / Blau)
Schutzart	IP20
Maximallast (kg)	100
Serie	S-RACK


Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=1001 T=600mm, 19", 20HE

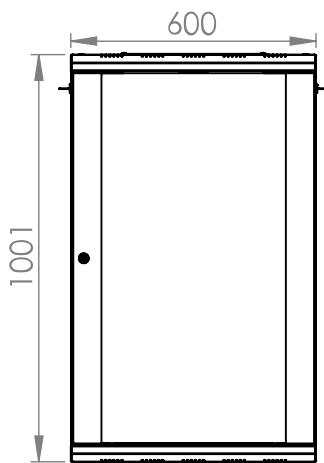

Front view

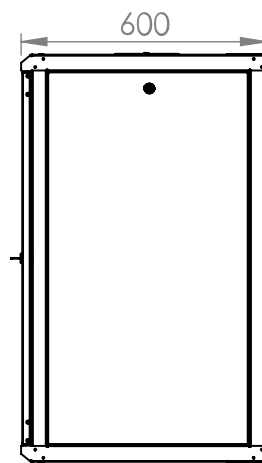


Side view

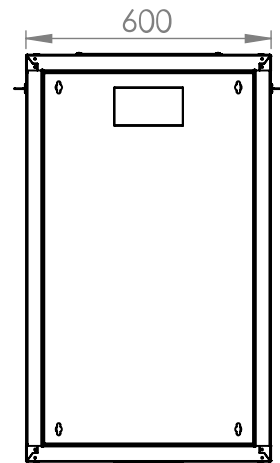


Rear view

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=1001 T=600mm, 19", 20HE

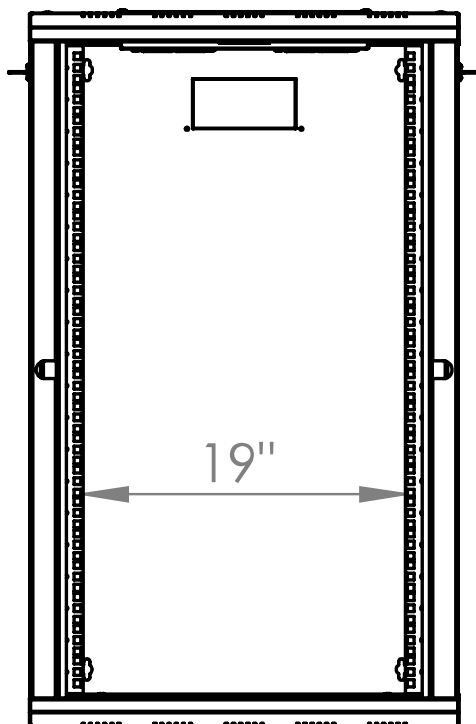


Front inside view

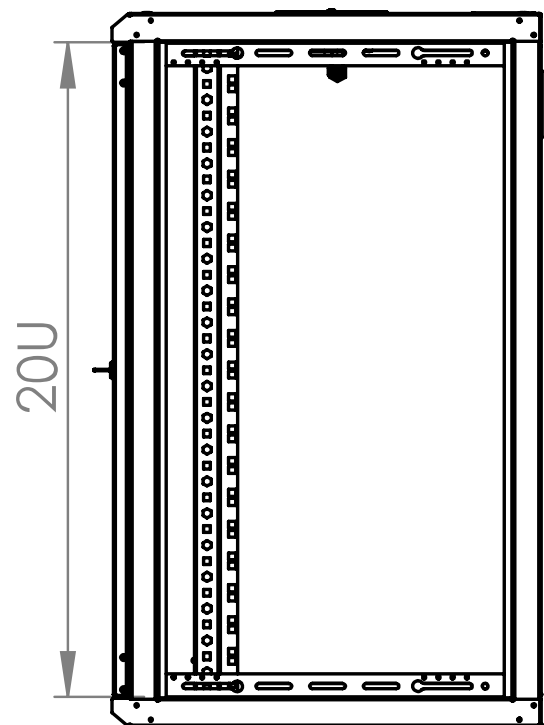


Side inside view

**Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=1001 T=600mm, 19",
20HE**

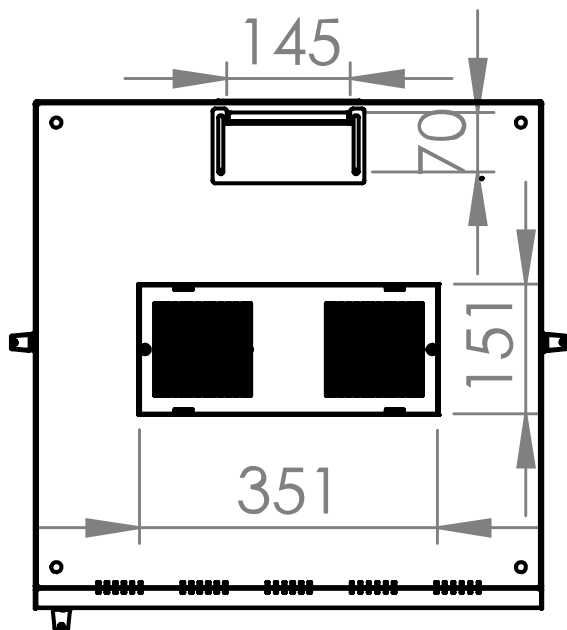


Top view

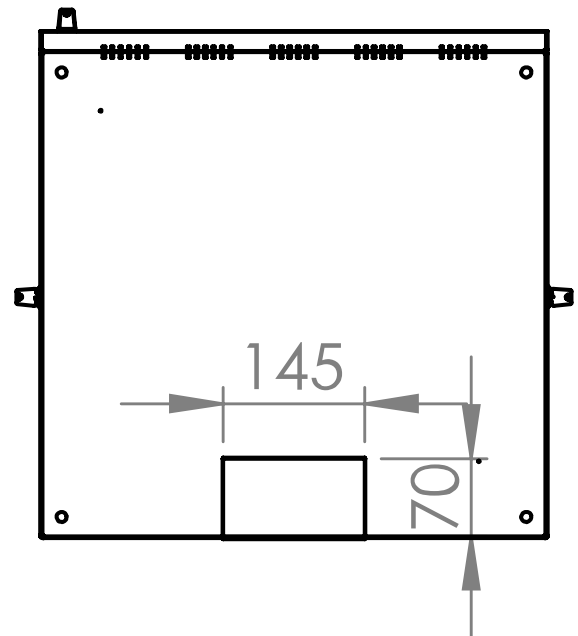


Bottom view

**Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=1001 T=600mm, 19",
20HE**

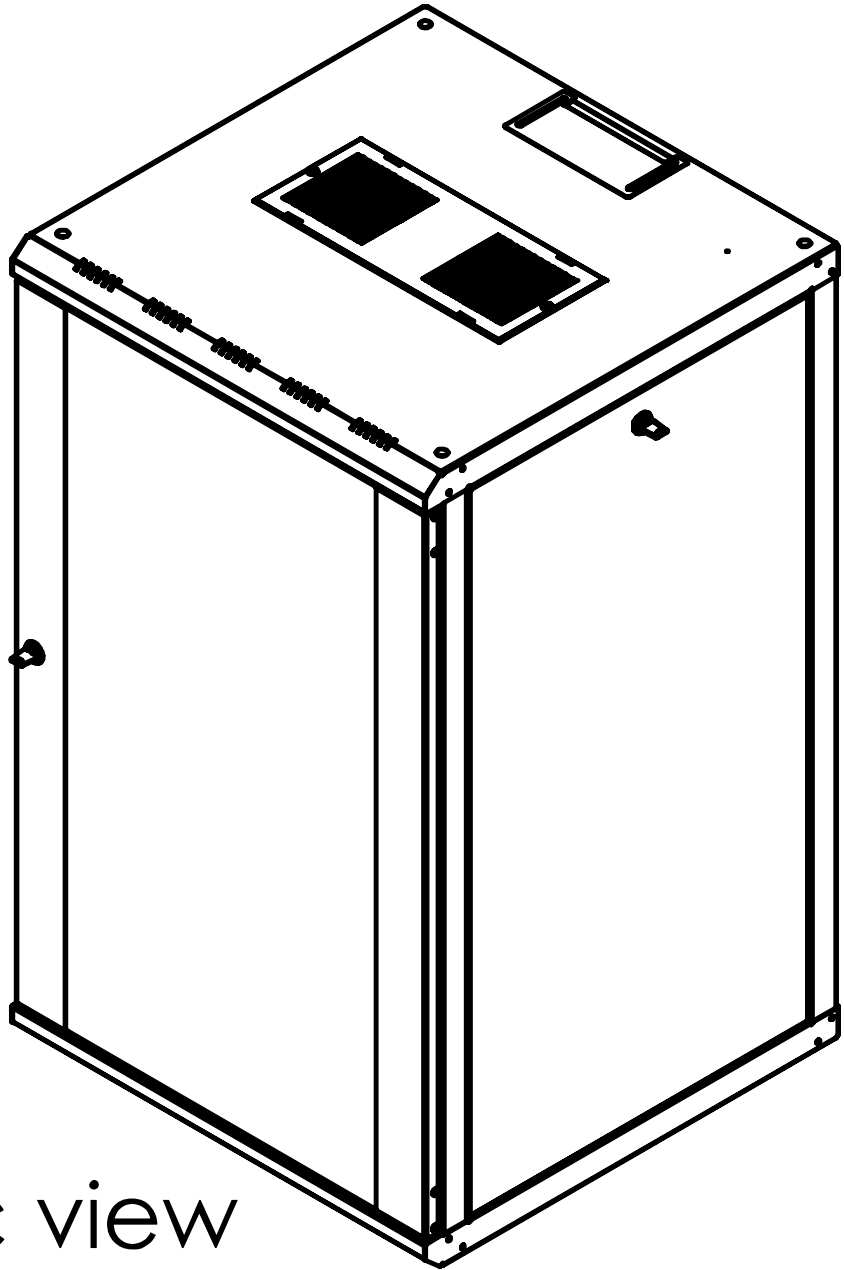

Isometric view

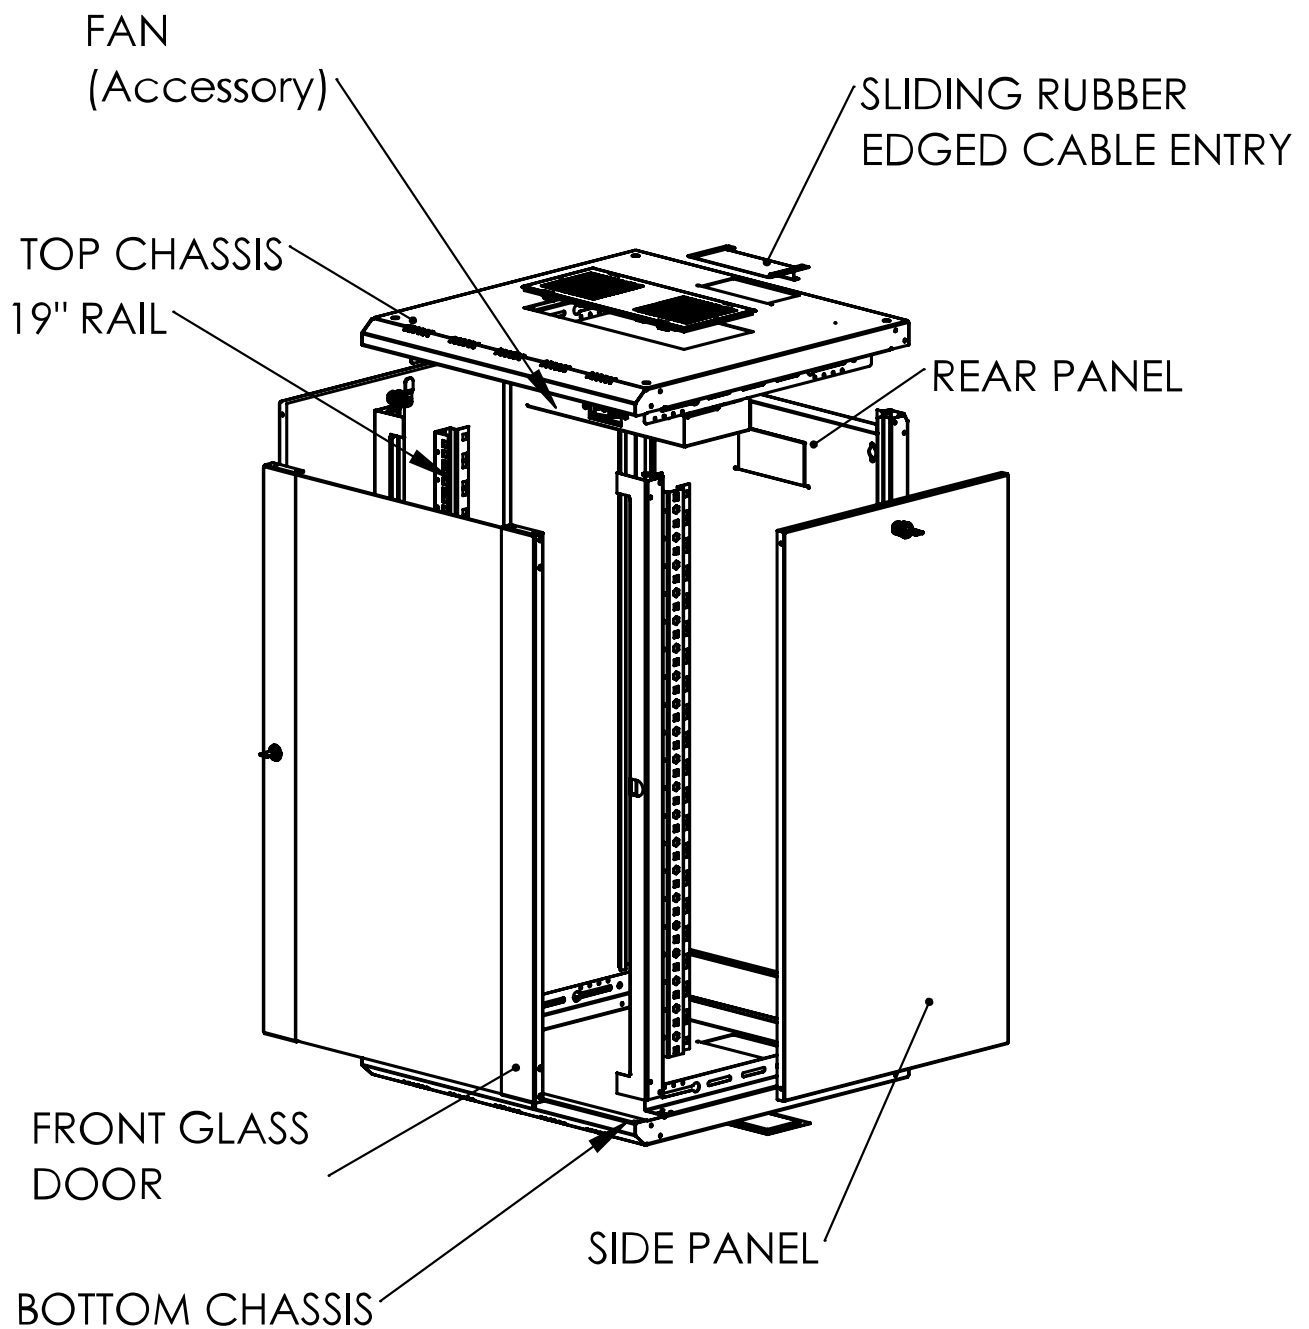**Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=1001 T=600mm, 19",
20HE**

Exploded view

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=1001 T=600mm, 19", 20HE RAL7035 Lichtgrau	DTWA206060
Optionales Zubehör	
Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR02A
Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Schalter (ein/aus), RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR02S
Dach-Lüfter 1-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR01A
Dach-Lüfter 1-fach für S-RACK, Schalter (ein/aus), RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR01S
19" Profilschienen Set, 20HE für S-RACK Wandschränke DTWA u. DTWB, 1VE = 2 Stück	DTWPROF20
19" Fachboden Fix, 1HE, bis 30kg Last, T=400mm, Low Profile 2 Punkt Montage, RAL7035	DTFT1400
19" Fachboden Fix, 1HE, bis 50kg Last, T=450mm, Low Profile 4 Punkt Montage, RAL7035	DTFL1450
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSER0240GS
19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL7035	DTBC105R
Käfigmutter Set M6, je 20x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DTSRA020
Metall-Tür perforiert 80% für Wandschrank S-RACK 20HE, B=600 RAL7035, für DTWA, inkl. Scharniere und Schrauben	DTWART2061
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A