

Datenblatt für Artikel: DTWB096045

Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=512 T=450mm, 19", 9HE

RAL9005 Schwarz



SCHRACK-Info

Vornehmliches Einsatzgebiet sind Büros und büroähnliche Umgebungen, wie Wohnungen, Einfamilienhäuser, etc. Als Zentralverteiler in kleineren bis mittleren Netzwerk-Installationen, aber auch für den Einsatz als Etagen- (Unterverteiler) im Horizontalbereich einer strukturierten Verkabelung geeignet. Die abnehmbaren Seitenwände ermöglichen einen bequemen, auch nachträglichen Zugriff auf die installierten Komponenten. Zwecks aktiver Kühlung der Einbauten können optionale Lüfter DTLT mit einem oder zwei Ventilatoren im Dach montiert werden.

Ein-Mann-Montage: Eine Besonderheit des DTWB-Schranks ist die komfortable und rasche Ein-Mann-Montage.

Im ersten Schritt wird die Rückwand vom Schrank abgenommen und nur diese an der Wand befestigt. Danach wird der Schrank nur mehr in die Rückwand eingehängt und fixiert. Diese Tätigkeiten können leicht durch einen einzelnen Monteur auf der Baustelle durchgeführt werden.

Material: Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech

- **Material-Stärke:**

- Dach und Bodengruppe: 1,2mm
- Eckenprofil: 1,2mm
- Schiene: 1,5mm
- Vordere Glastür (Glas): 4,0mm
- Rückwand: 1,5mm
- Seitenwand: 0,8mm

- **Farbe:**


- RAL9005 (Schwarz)

- Eckprofile und Streifen: RAL9005 (Schwarz)
- **Höhe:** 9HE
- **Maximallast:** Bei gleichmäßiger Verteilung: 100kg
- **Schutzart:** IP20
- **Türe:** Glas-Türe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 4mm inklusive Schloss und 2 Schlüsseln. Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich. Öffnungswinkel der Türe: ca. 200°
- **Seitenwände:** Abnehm- und verschließbar
- **Schienen:** 19"-Schienen (2 Stück) im Schrankvorderteil, verzinkt, tiefenverstellbar, HE Markierung vorhanden. Optional erhältlich ist ein zweites 19" Schienenpaar DTWPROFxx für die rückwärtige Montage. Dieses ist für 4-Punktmontage schwerer Einbauten nötig.
- **Kabeleinführungsmöglichkeiten:** In Dach, Boden und Rückwand.
 - Boden und Rückwand sind bei Auslieferung mit einer Plastik-Blindabdeckung versehen.
 - Dach ist mit einer verschiebbaren Kabeleinführung mit Gummidichtung ausgestattet.
- **Kühlung:**
 - Passive Kühlung durch Lüftungsschlitze und Wärmeaustausch mit dem Außenbereich.
 - Aktive Kühlung durch optionale Lüfter DTLT, welche einfach und schnell von außen in die Dachgruppe eingesetzt werden. Dies kann auch nachträglich leicht durchgeführt werden.
- **Erdung:** Erdungsset ist inkludiert
- **Zubehör:** Zahlreiches Zubehör (Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpanele, Lüfter, etc.) verfügbar
- **Lieferung:** Schrank wird vollständig zusammengebaut und mit Montagematerial ausgeliefert


Technische Daten


Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	512,00
Nettotiefe (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	17,60
EAN	9004840916621
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	9
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Schutzart	IP20
Maximallast (kg)	100
Serie	S-RACK

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=512 T=450mm, 19", 9HE

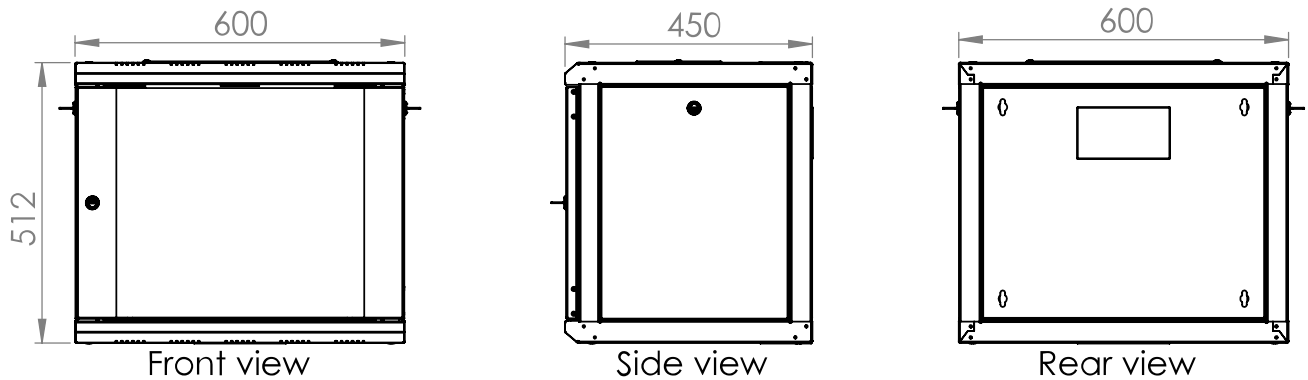


Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=512 T=450mm, 19", 9HE

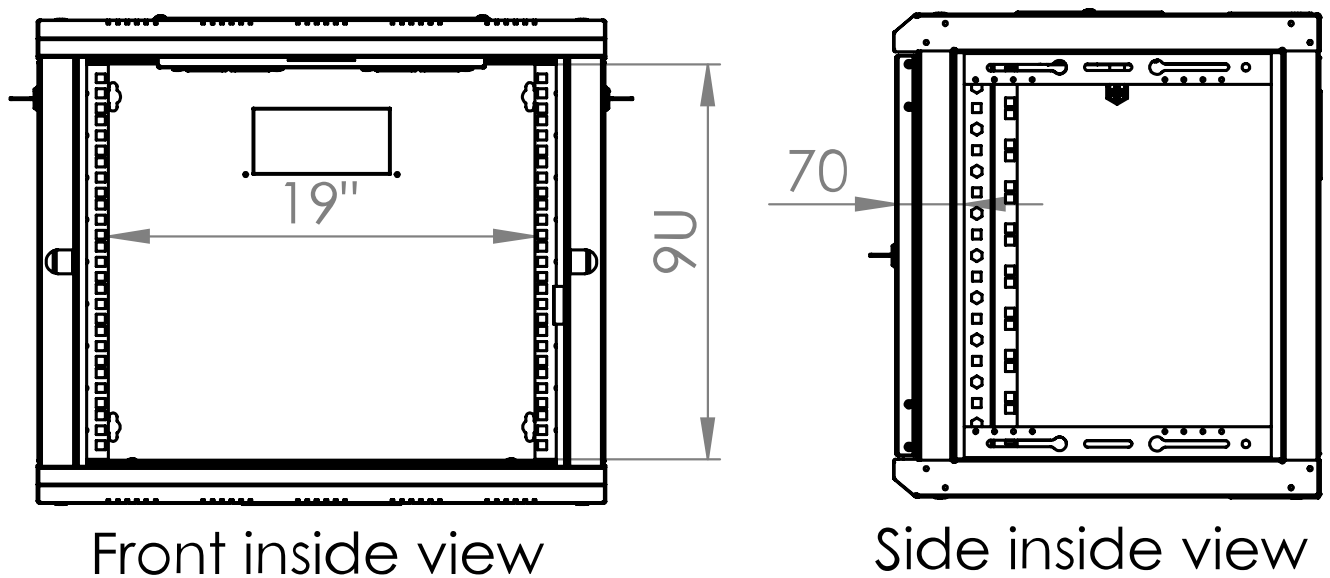

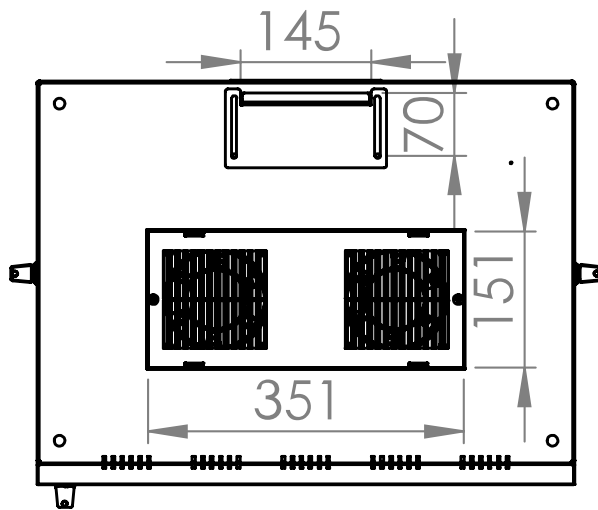
Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=512 T=450mm, 19", 9HE

Top view

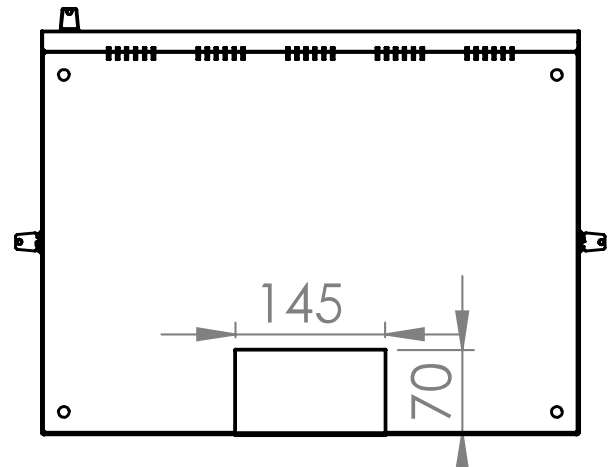


Bottom view

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=512 T=450mm, 19", 9HE

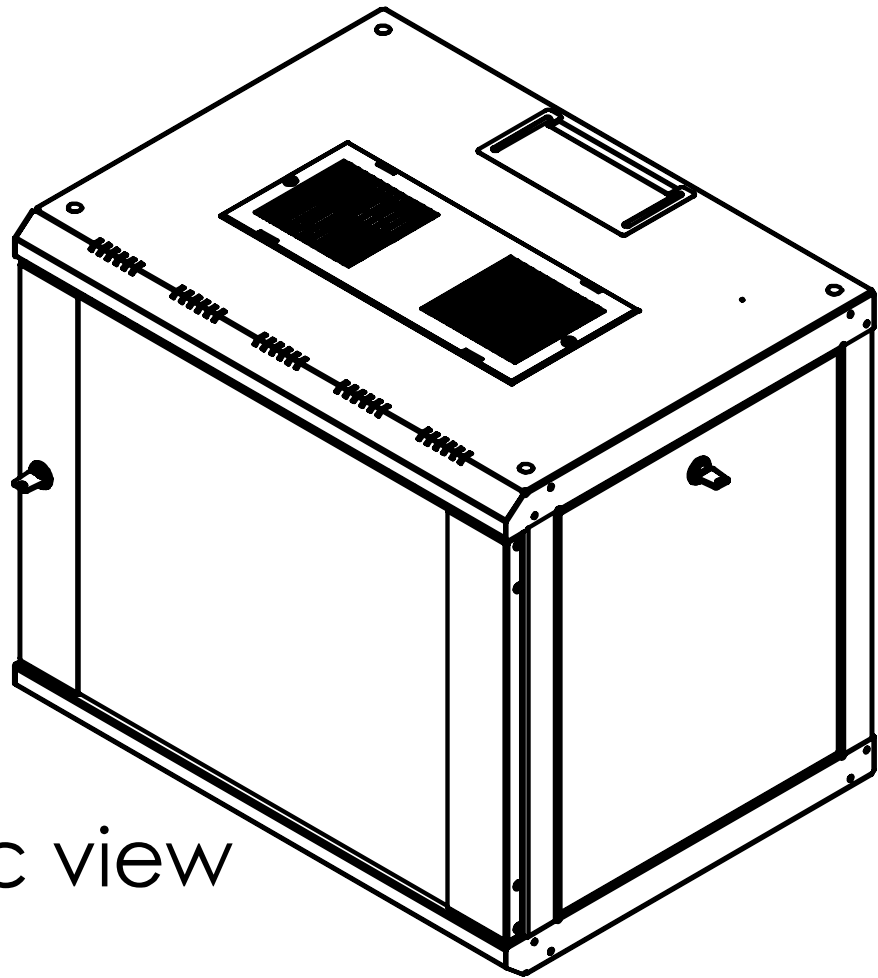

Isometric view

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=512 T=450mm, 19", 9HE

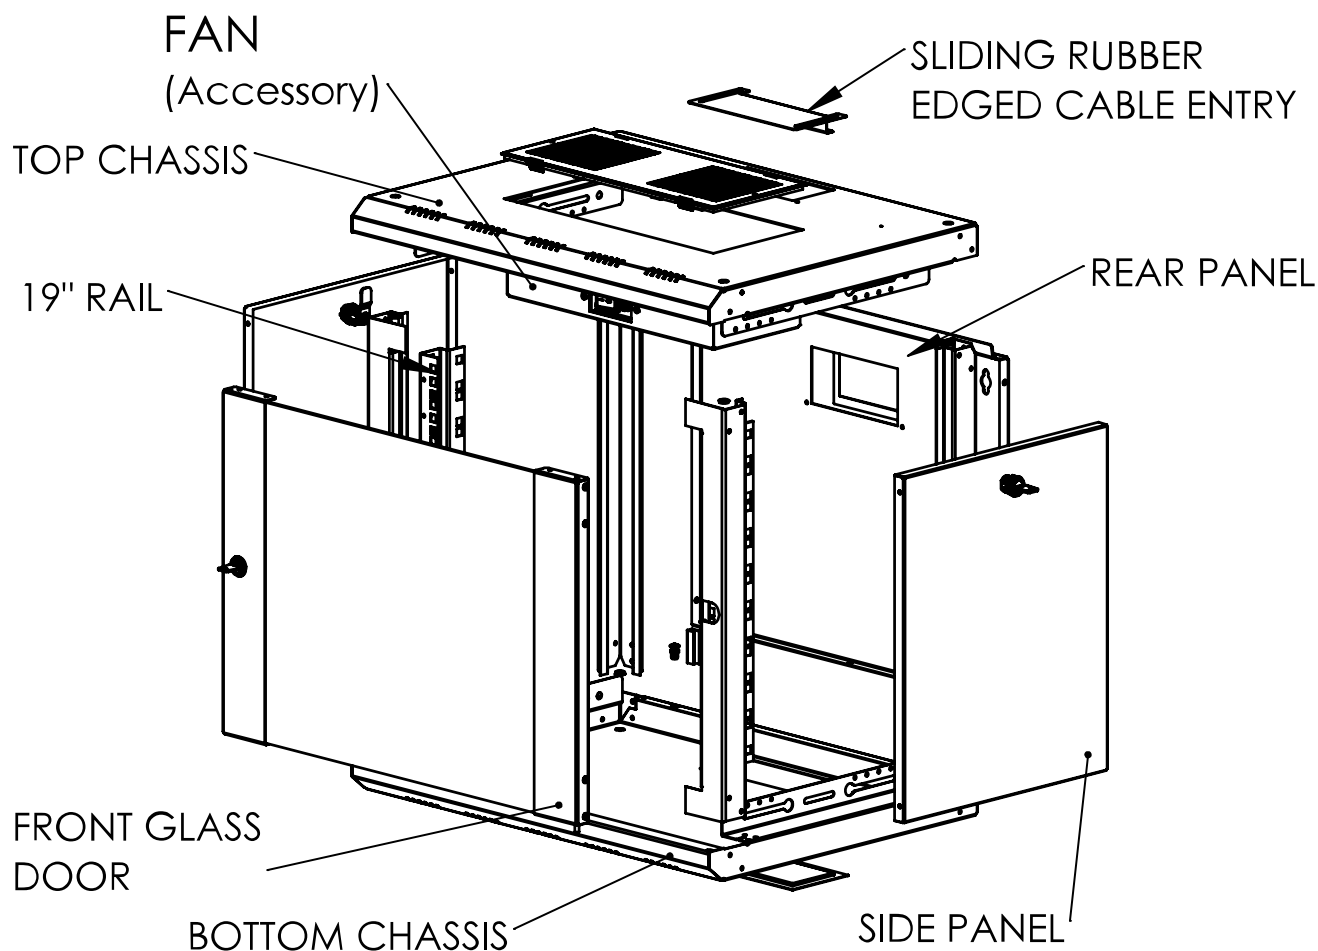

Exploded view

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=512 T=450mm, 19", 9HE	DTWB096045
RAL9005 Schwarz	
Optionales Zubehör	
Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL9005	DTLTR02A-B
Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	
Dach-Lüfter 1-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL9005	DTLTR01A-B
Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Profilschienen Set, 9HE für S-RACK Wandschränke DTWA und DTWB, 1VE = 2 Stück	DTWPROF09
19" Fachboden Fix, 1HE, bis 30kg Last, T=300mm, Low Profile 2 Punkt Montage, RAL9005	DTFT1300-B
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL9005 Schwarz, einteilig, Patchkabelverriegelung unten	HSER0240SP
19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL9005	DTBC105R-B
Käfigmutter Set M6, je 20x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DTSRA020
Metall-Tür perforiert 80% für Wandschrank S-RACK 9HE, B=600 RAL9005, für DTWB, inkl. Scharniere und Schrauben	DTWBRT0961
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A