


Datenblatt für Artikel: DTWH156045

# Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=779 T=450mm, 19", 15HE

RAL9005 Schwarz, 19"-Schienen 2x vorne



## SCHRACK-Info

Vornehmliches Einsatzgebiet sind Büros und büroähnliche Umgebungen, wie Wohnungen, Einfamilienhäuser, etc. Als Zentralverteiler in kleineren bis mittleren Netzwerk-Installationen, aber auch für den Einsatz als Etagen- (Unterverteiler) im Horizontalbereich einer strukturierten Verkabelung geeignet. Die abnehmbaren Seitenwände ermöglichen einen bequemen, auch nachträglichen Zugriff auf die installierten Komponenten. Zwecks aktiver Kühlung der Einbauten können optionale Lüfter DTLT mit einem oder zwei Ventilatoren im Dach montiert werden


- **Material:** Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahltiefziehblech
- **Material-Stärke:**
  - Dach und Bodengruppe: 0,6mm
  - Eckenprofil: 1,1mm
  - Schiene: 1,4mm
  - Vordere Tür: 0,6mm
  - Rückwand: 0,5mm
  - Seitenwand: 0,5mm
- **Farben:**
  - RAL9005 Schwarz
  - Streifen: RAL5005 Signalblau
- **Höhe:** 15HE
- **Breite:** 600mm

- **Tiefe:** 450mm
- **Maximallast:** Bei gleichmäßiger Verteilung: 80kg
- **Schutzart:** IP20
- **Türe:** Glas-Türe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 4mm inklusive Schloss und 2 Schlüsseln. Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich. Öffnungswinkel der Türe: ca. 230°
- **Seitenwände:** Abnehm- und verschließbar. Die Seitenwände sind außerdem mit einer Kunststoff-Attrappe an der Verriegelungsstelle des Laufs in der Mitte versehen. Optionaler Zubehörsatz mit 2 Stück Zylinder (O-Form/ Vierteldrehung mit Nockenschloss) kann installiert werden, um mehr Sicherheit zu bieten.
- **Schienen:** T= 450mm haben 2x vorne 19"-Schienen, verzinkt, tiefenverstellbar, HE Markierung vorhanden. Optional erhältlich für T= 450mm ist ein zweites 19" Schienenpaar DTWGPROFxx für die rückwärtige Montage. Dieses ist für 4-Punktmontage schwerer Einbauten nötig.
- **Kabeleinführungsmöglichkeiten:** In Dach, Boden und Rückwand.
  - Boden, Dach und Rückwand sind bei Auslieferung mit ausbrechbaren Blindabdeckungen versehen.
- **Kühlung:**
  - Passive Kühlung durch Lüftungsschlitze und Wärmeaustausch mit dem Außenbereich.
  - Aktive Kühlung durch optionale Lüfter DTLT, welche einfach und schnell von innen in die Dachgruppe eingesetzt werden. Dies kann auch nachträglich leicht durchgeführt werden.
- **Erdung:** Erdungsset ist inkludiert
- **Zubehör:** Zahlreiches Zubehör (Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpanele, Lüfter, etc.) verfügbar
- **Lieferung:** Schrank wird vollständig zusammengebaut und mit Montagematerial ausgeliefert


## Technische Daten

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nettobreite (mm)              | 600,00             |
| Nettohöhe (mm)                | 779,00             |
| Nettotiefe (mm)               | 450,00             |
| Nettogewicht (kg)             | 18,00              |
| EAN                           | 9004840990973      |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 5                  |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                 |
| HE                            | 15                 |
| Farbe                         | RAL 9005 (Schwarz) |
| Schutzart                     | IP20               |
| Maximallast (kg)              | 80                 |
| Serie                         | S-RACK             |


**Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=779 T=450mm, 19", 15HE**

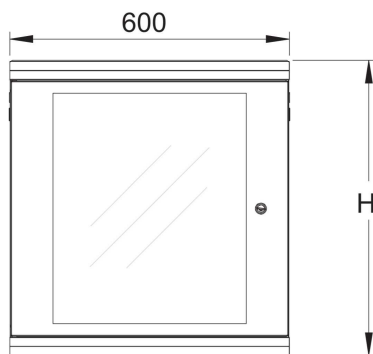


Front view

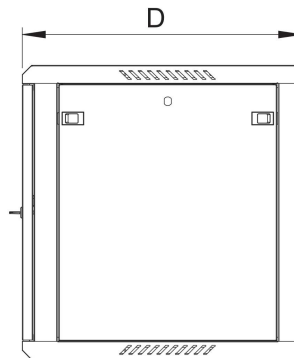


Side view




Bottom view





Top view

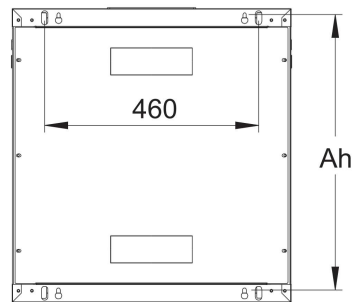

Rear view






Front inside view

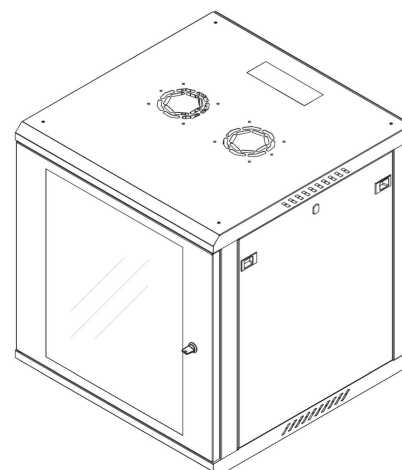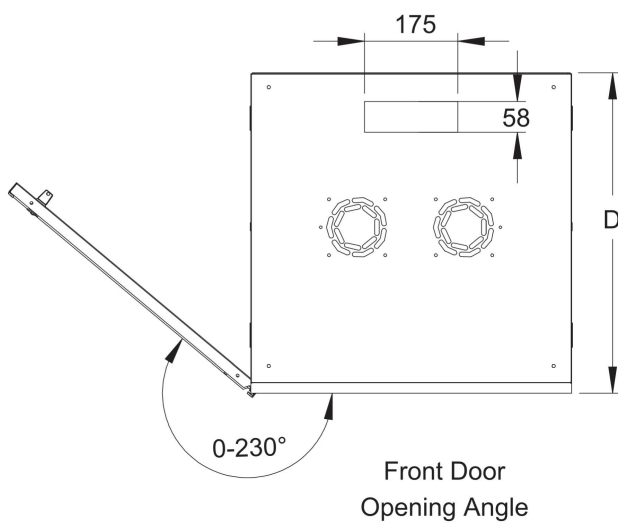

Isometric view


**Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=779 T=450mm, 19", 15HE**

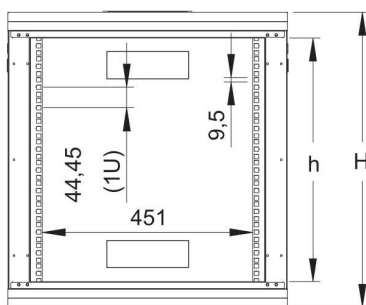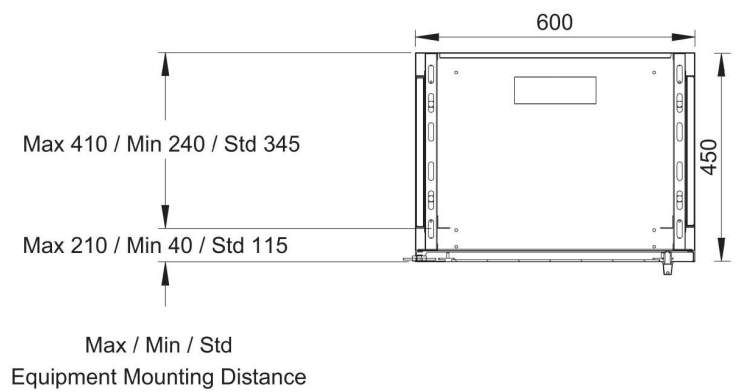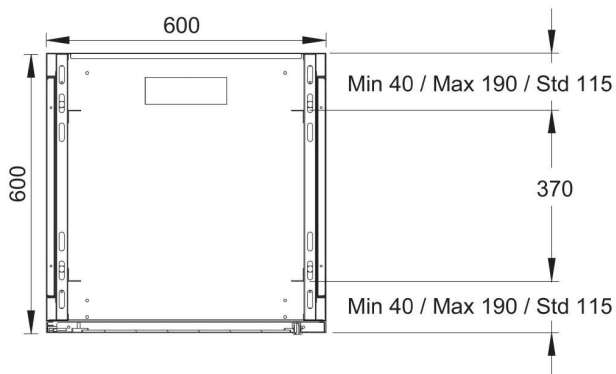

Dimensions in  
Width and Height

| U<br>Height | Size D  | h   | H   | Ah  |
|-------------|---------|-----|-----|-----|
| 4U          | 450/600 | 178 | 290 | 251 |
| 6U          | 450/600 | 267 | 379 | 340 |
| 9U          | 450/600 | 400 | 512 | 473 |
| 12U         | 450/600 | 533 | 645 | 606 |
| 15U         | 450/600 | 667 | 779 | 740 |
| 18U         | 450/600 | 800 | 912 | 873 |

## Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=779 T=450mm, 19", 15HE

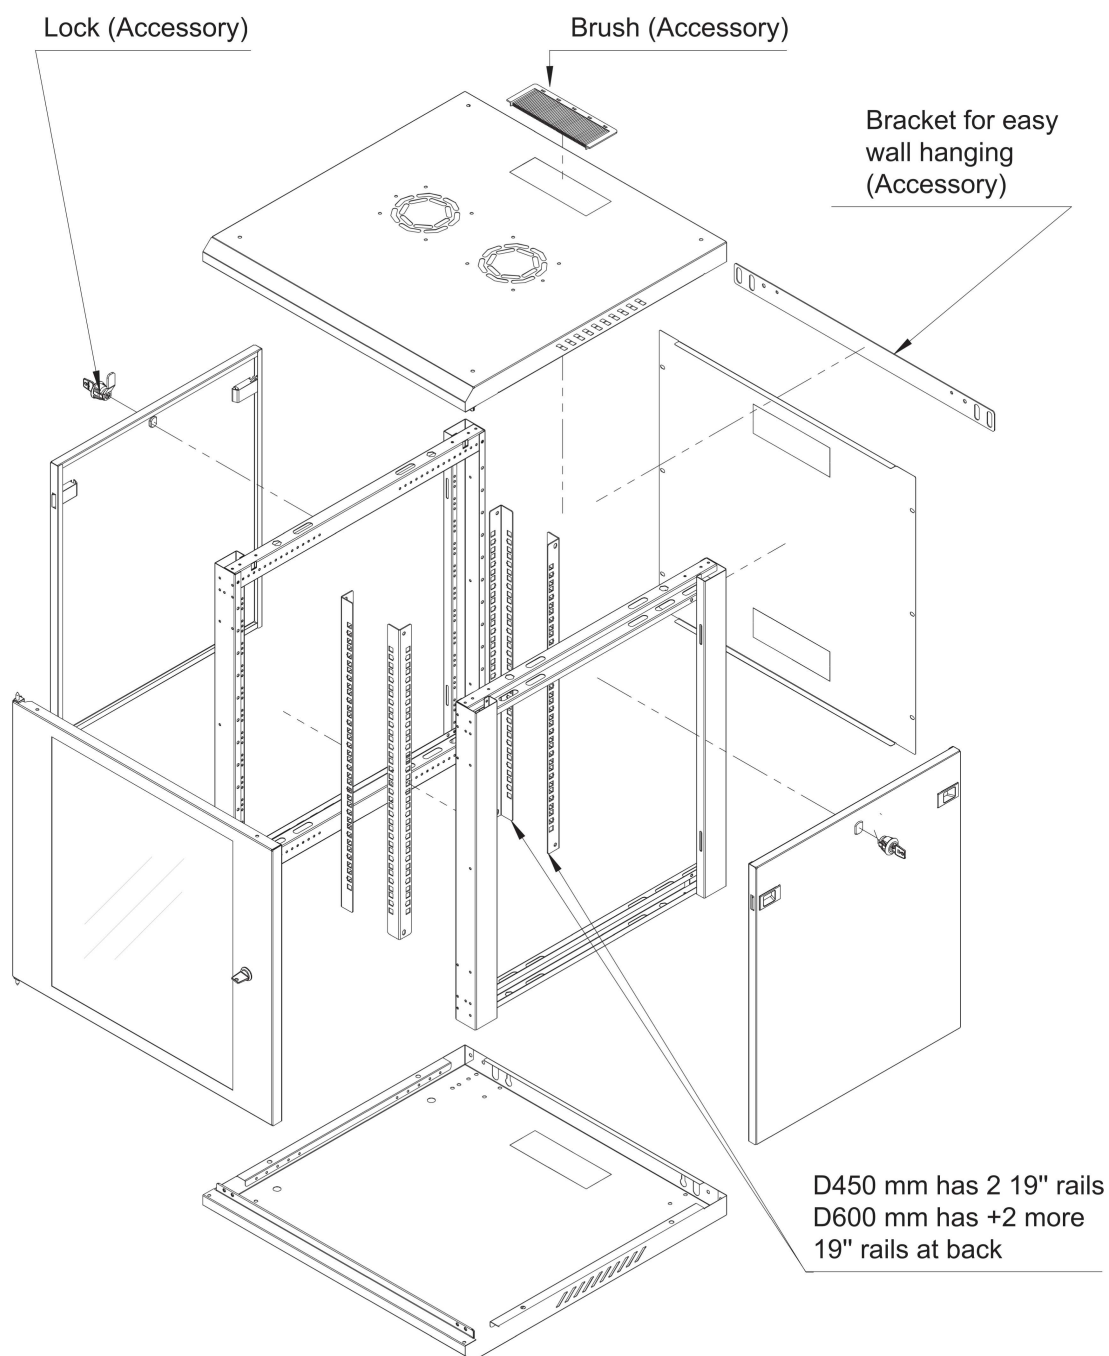

### BEZEICHNUNG

Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=779 T=450mm, 19", 15HE  
RAL9005 Schwarz, 19"-Schienen 2x vorne

### BEST.NR.

DTWH156045

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                  |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                  |            |
| Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL9005<br>Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank | DTLTRO2A-B |
| Dach-Lüfter 1-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL9005<br>Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank | DTLTRO1A-B |
| 19" Profilschienen Set, 15HE für S-RACK Wandschränke DTWG u.<br>DTWH, 1VE = 2 Stück (links/rechts)                         | DTWGPROF15 |
| 19" Fachboden Fix, 1HE, bis 30kg Last, T=300mm, Low Profile<br>2 Punkt Montage, RAL9005                                    | DTFT1300-B |
| Laufrollenset (2 mit, 2 ohne Bremse) für S-RACK DTWG und<br>DTWH, max. Last = 80kg                                         | DTZR0006   |
| Schloss und Schlüssel für Seitenwand S-RACK DTWG und DTWH<br>1 Set = 2Stk.                                                 | DTZLOCK06  |
| Halterung für Wandaufhängung von DTWG und DTWH-Wandschränken<br>2x lackierte eingepresste Muttern, RAL9005 Schwarz         | DTZBRACK-B |
| Bürsteneinsatz für Dach oder Bodengruppe S-RACK-Wandschränke<br>DTWG und DTWH, 60x176mm                                    | DTZBRUSH04 |
| Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL9005<br>Schwarz, einteilig, Patchkabelverriegelung unten             | HSER0240SP |
| 19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL9005                                                                  | DTBC105R-B |
| Käfigmutter Set M6, je 20x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe                                                               | DTSRA020   |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes<br>Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"                                    | QLGSW2457  |
| 19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035                                                                | IU070114   |
| 19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE<br>2m-Anschlußkabel, RAL7035                                  | IU070113   |
| 19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz<br>ALU Profil                                                  | Q7070114-A |
| 19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz<br>1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil                             | Q7070113-A |