




Datenblatt für Artikel: DW096050--

Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H500 T495, 19", 9HE

**SCHRACK-Info**
ANWENDUNGSGEBIET

19"- Netzwerkschrank für die Wandmontage. Vornehmliches Einsatzgebiet sind Büros und büroähnliche Umgebungen, wie Wohnungen, Einfamilienhäuser, etc. Als Zentralverteiler in kleineren bis mittleren Netzwerk-Installationen, aber auch für den Einsatz als Etagen- (Unterverteiler) im Horizontalbereich einer strukturierten Verkabelung geeignet. Die abnehmbaren Seitenwände ermöglichen einen bequemen, auch nachträglichen Zugriff auf die installierten Komponenten. Zwecks aktiver Kühlung der Einbauten können optionale Lüfter im Dach und/oder Boden montiert werden.

TECHNISCHE DATEN

- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech
- Höhe: 9HE
- Tiefe: 495mm
- Breite: 600mm
- Farbe: Hellgrau RAL7035
- Schutzart: IP20
- Vollglas-Türe aus Sicherheitsglas (ESG) 5mm inkl. Schloss und 2 Schlüsseln
- Türe rechts angeschlagen, Umbau auf Linksanschlag rasch und einfach möglich
 - Öffnungswinkel der Türe: ca. 180°
 - Vollmetal- bzw. Perforierte Türen sind optional verfügbar
- Seitenwände abnehm- und verschließbar
- 19"- Schienen 2 Paare vorne und hinten, verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar. Nummerierung der Höheneinheiten (HE) mittels Laser gut sichtbar ausgeführt
- Dach- und Bodenblech mit je 3 Öffnungen für optionalen Lüfter DLT12121 versehen. Bei Auslieferung mit ausbrechbaren Blindplatten versehen. Abdeckungen können leicht mit einem einfachen Werkzeug, z.B. Schraubendreher, ausgebrochen werden.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach (1x), Boden (1x) und Rückwand (2x). Bei Auslieferung mit ausbrechbaren Blindplatten versehen. Diese können leicht mit einem einfachen Werkzeug, z.B. Schraubendreher, ausgebrochen werden.
- Bürsteneinführung (1x) inkludiert
- Kühlung:
 - Passive Kühlung durch Lüftungsschlitze und Wärmeaustausch mit dem Außenbereich
 - Aktive Kühlung durch optionale Lüfter DLT12121. Max. 6 Stück pro Schrank (je 3 Stk. im Dach- u. Bodenblech) einbaubar
- Erdung:
 - M8- Erdungspunkt im rückwärtigen Schrankteil
 - Erdungsverbindungen mit FastOn-Verbindern zu allen abnehmbaren Teilen vorverdrahtet
- Inkludiertes Montagematerial
 - 8 Stk. Käfigmutter und- Schrauben M6 mit Beilagscheibe
 - 4x Dübel 10x50 und 4x Schrauben M6x50 zur Wandbefestigung
- Zahlreiches Zubehör (Patchpaneele, Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpaneele,...) verfügbar
- Schrank wird vollständig zusammengebaut ausgeliefert
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand: 50mm
- Maßeinheiten:
 - Höheneinheit: 1HE = 44,45mm
 - Zoll (inch): 1" = 25,4mm
 - Höheneinheit: 1HE = 1,75"

Technische Daten


Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	500,00
Nettotiefe (mm)	495,00

Technische Daten - Fortsetzung


Nettogewicht (kg)	20,30
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	9U-500mm
Produkt	Wandschrank Monoblock mit abnehmbaren Seitenwänden IP20
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Dachlüfteroption	ja
Basisbezeichnung	Gehäuse

Datei Tabelle: Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H500 T495, 19", 9HE

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW066050--	370	265	530	600	495	324	420	16,4	16,1	45
DW096050--	500	395	530	600	495	454	420	19,8	19,5	45 (bei Verwendung von Verstärkungsset: 90kg)
DW126050--	635	530	530	600	495	589	420	22	21,7	
DW156050--	770	665	530	600	495	724	420	26,3	26	
DW186050--	900	795	530	600	495	854	420	29,5	29,1	

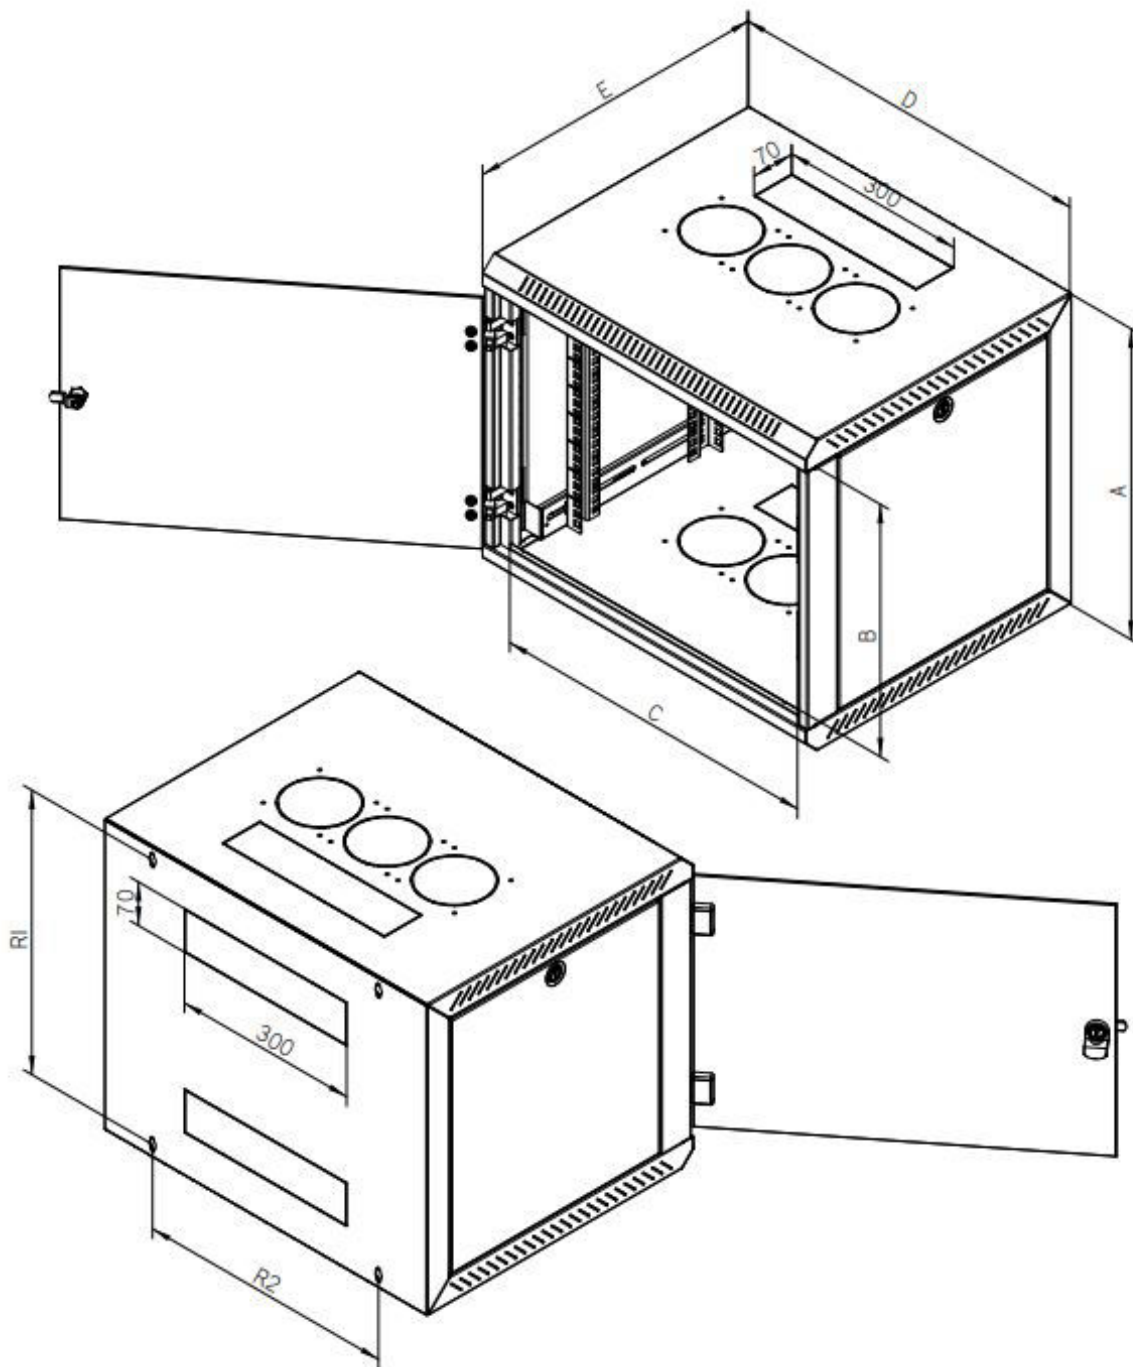Maßbild: Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H500 T495, 19", 9HE

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

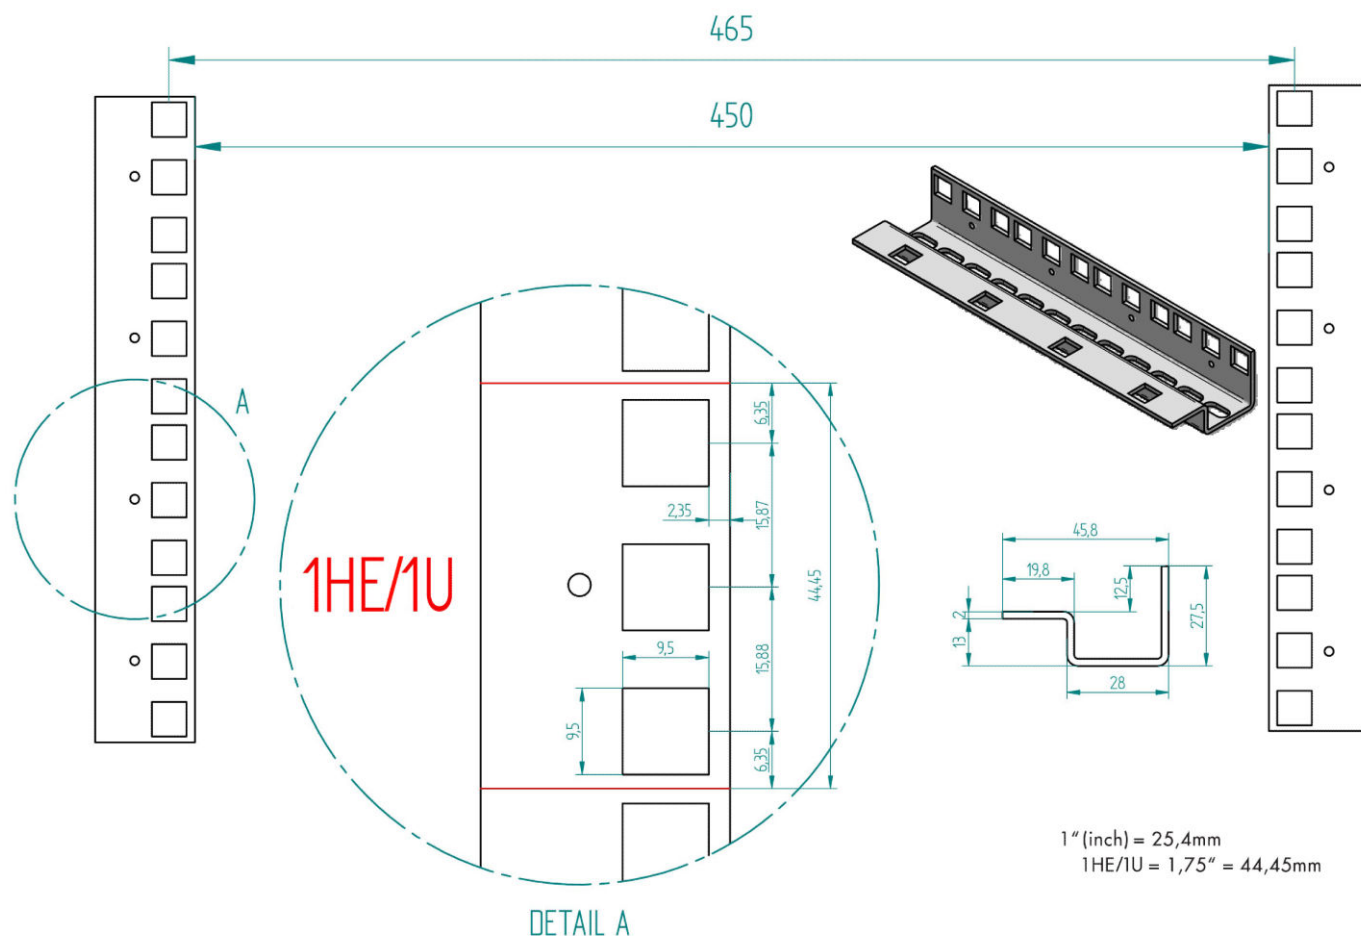

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H500 T495, 19", 9HE	DW096050
Optionales Zubehör	
Lüfter, 1xVentilator, Kabel+Schalter, Filter+Gitter DWxx6050/60	DLT12121
19" Fachboden Fix, bis 50kg Last, T=350mm, 1HE, RAL7035	DFS14835-C
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschallsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1 HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
Metall-Tür voll für DW-Schrank 9HE, B=600, RAL7035	DWRT0960
Metall-Tür perforiert 80% für DW-Schrank 9HE, B=600, RAL7035	DWRT0961
Glas-Tür voll für DW-Schrank 9HE, B=600	DWRT0963
Vollmetall-Tür f.DW-Schrank 9HE, B600, RAL7035, Halbzyylinder Vorbereitung	DWRT0966
Glas-Tür für DW-Schrank 9HE, B600, RAL7035, Halbzyylinder Vorbereitung	DWRT0967
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1 HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSER0240GS