



Datenblatt für Artikel: DW156040--

Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H770 T395, 19", 15HE



SCHRACK-Info

TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Aufnahme von Geräten und Vorrichtungen der Daten- und Telekommunikationstechnik
- Ideal für die Aufstellung in Büro- oder Technikräumen
- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus gebogenen Stahlblechteilen
- Höhe: 15HE
- Breite: 600mm
- Tiefe: 395mm
- Farbe: Hellgrau RAL 7035
- Schutzart: IP20
- Vollglas-Türe aus Sicherheitsglas (ESG) 5mm inkl. Schloss und 2 Schlüsseln
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich
- 19"- Schienen (2 Stk.) verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar. Nummerierung der Höheneinheiten (HE) mittels Laser gut sichtbar ausgeführt.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit abnehmbaren Blindplatten versehen.
- Bürsteneinführung (1x) inkludiert
- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung vollständig vorverdrahtet
- Erdungspunkt M8 inkludiert
- Inkludiertes Montagematerial: je 8 Stk. Käfigmutter und- Schrauben M6, 4x Wand-Dübel 10x50 und 4x Schrauben M6x50, sowie Beilagscheiben
- Zahlreiches Zubehör (Patchpaneile, Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpaneile, etc.) verfügbar
- Schrank wird vollständig zusammengebaut ausgeliefert
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand: 25mm

Technische Daten


Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	770,00
Nettotiefe (mm)	395,00
Nettogewicht (kg)	22,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	15U-770mm
Produkt	Wandschrank Monoblock IP20

Technische Daten - Fortsetzung


Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Dachlüfteroption	nein
Basisbezeichnung	Gehäuse

Datei Tabelle: Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H770 T395, 19", 15HE

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW046040--	280	175	516	600	395	234	420	12,0	11,7	60
DW066040--	370	265	516	600	395	324	420	13,9	13,6	60
DW096040--	500	395	516	600	395	454	420	16,5	16,1	80
DW126040--	635	530	516	600	395	589	420	19,5	19,1	80
DW156040--	770	665	516	600	395	724	420	22,2	21,8	100
DW186040--	900	795	516	600	395	854	420	25,1	24,7	100

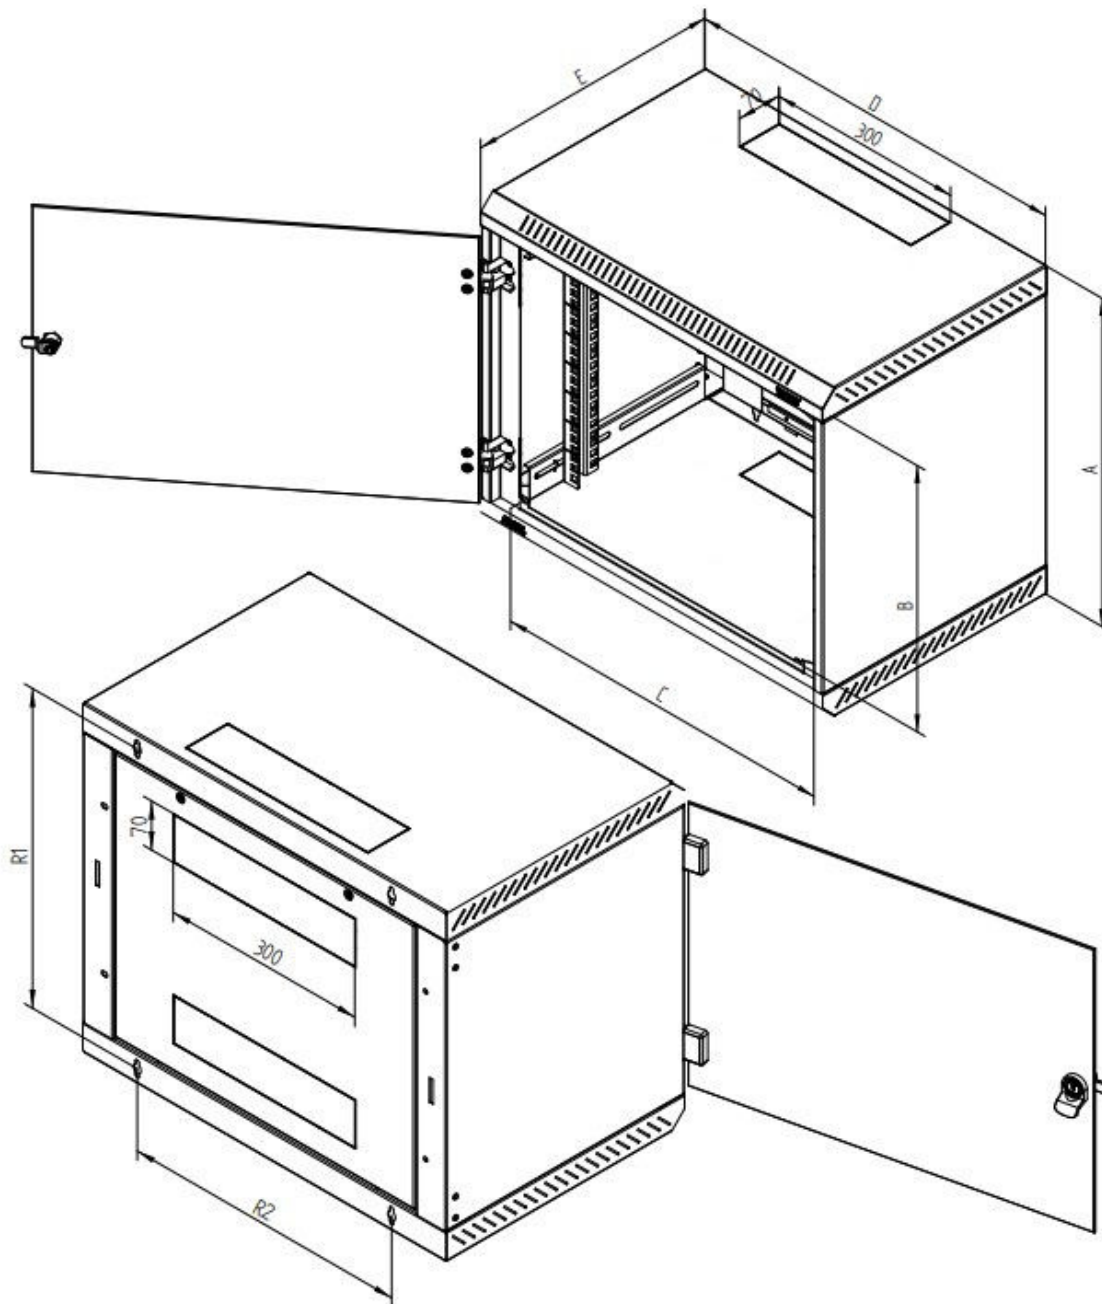**Maßbild: Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H770 T395, 19",
15HE**

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

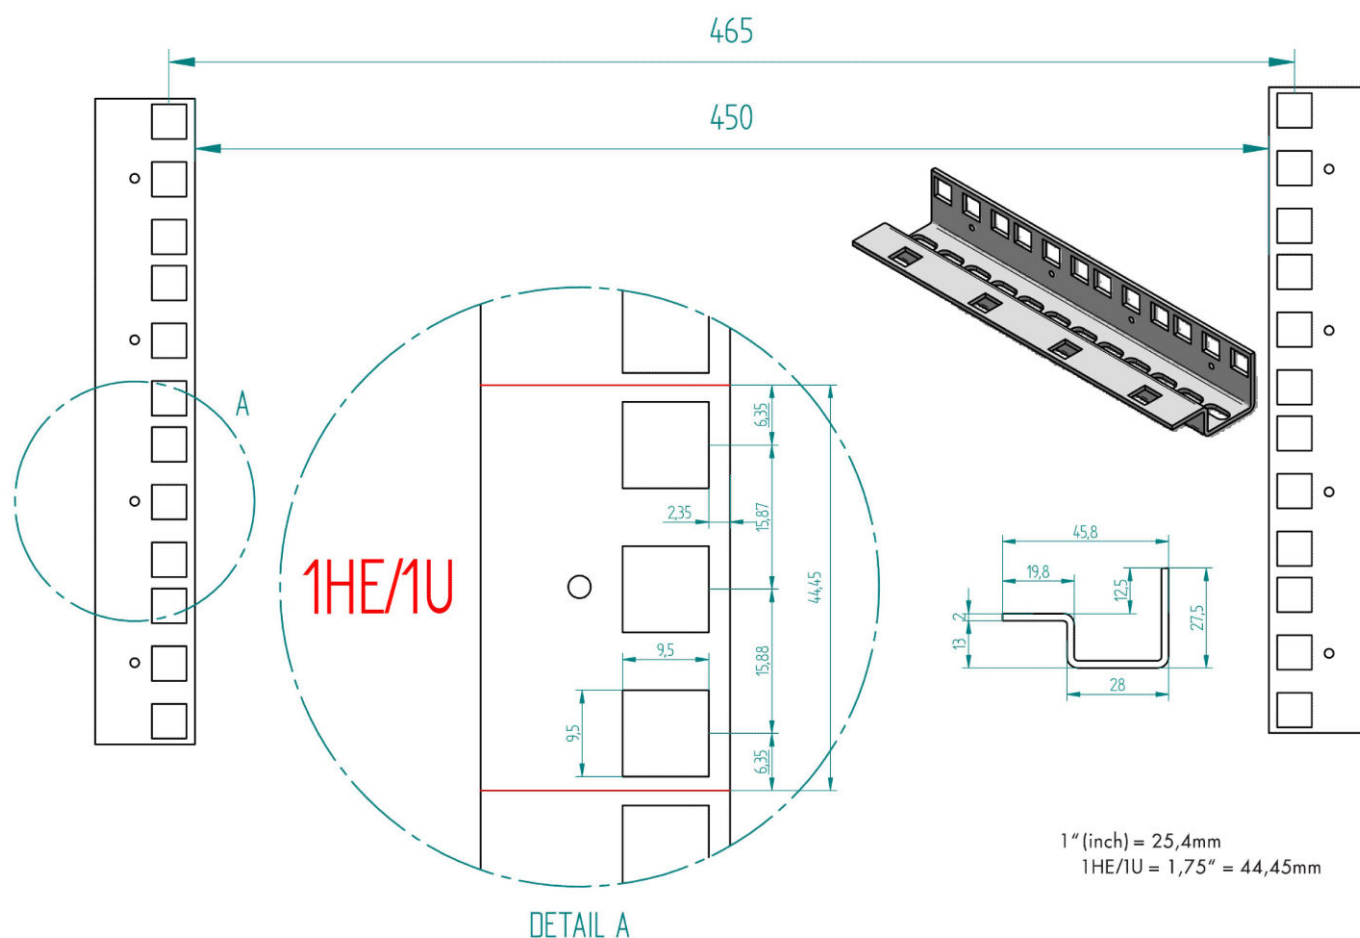

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank DW Monoblock, B600 H770 T395, 19", 15HE	DW156040
Optionales Zubehör	
19" Fachboden Fix, bis 15kg Last, T=250mm, 1HE, RAL7035	DFS14825-C
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
19" Profilschiene 15HE für DS-, DSZ-, DSI- und DW-Schränke	DSPROF15
Metall-Tür voll für DW-Schrank 15HE, B=600, RAL7035	DWRT1560
Metall-Tür perforiert 80% f. DW-Schrank 15HE, B=600, RAL7035	DWRT1561
Glas-Tür voll für DW-Schrank 15HE, B=600	DWRT1563
Vollmetall-Tür f.DW-Schrank 15HE, B600, RAL7035, Halbzyylinder Vorbereitung	DWRT1566
Glas-Tür für DW-Schrank 15HE, B600, RAL7035, Halbzyylinder Vorbereitung	DWRT1567
19" Fachbodenhalterungset für DW-Schrank mit fixer Seitenwand	DFSZDW01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1 HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSER0240GS