


Datenblatt für Artikel: DW18605D--

Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600 H900 T515, 19", 18HE



SCHRACK-Info

TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Aufnahme von Geräten und Vorrichtungen der Daten- und Telekommunikationstechnik
- Ideal für die Aufstellung in Büro- oder Technikräumen
- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus gebogenen Stahlblechteilen
- Zweiteilige Konstruktion ermöglicht nachträgliches Aufklappen des Gehäuses und damit rückwärtigen Zugang zu installierten Komponenten.
- Höhe: 18HE
- Breite: 600mm
- Tiefe: 515mm
- Farbe: Hellgrau RAL 7035
- Schutzart: IP20
- Vollglas-Türe aus Sicherheitsglas (ESG) 5mm inkl. Schloss und 2 Schlüsseln
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich
- Türöffnungswinkel: max. 180°
- 19"- Schienen (2 Stk.) verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar. Nummerierung der Höheneinheiten (HE) mittels Laser gut sichtbar ausgeführt.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit abnehmbaren Blindplatten versehen.
- Bürsteneinführung (1x) inkludiert
- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung vollständig vorverdrahtet
- Erdungspunkt M8 inkludiert
- Inkludiertes Montagematerial: je 8 Stk. Käfigmuttern und- Schrauben M6, 4x Wand-Dübel 10x50 und 4x Schrauben M6x50, sowie Beilagscheiben
- Zahlreiches Zubehör (Patchpanele, Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpanele, etc.) verfügbar
- Schrank wird vollständig zusammengebaut ausgeliefert
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19" -Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand: 25mm

Technische Daten


Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	900,00
Nettotiefe (mm)	515,00

Technische Daten - Fortsetzung


Nettogewicht (kg)	30,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	18U-900mm
Produkt	Wandschrank Dualblock IP20
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Dachlüfteroption	nein
Basisbezeichnung	Gehäuse

Datei Tabelle: Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600 H900 T515, 19", 18HE

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW06605D--	370	265	516	600	515	324	420	17,3	16,9	20
DW09605D--	500	395	516	600	515	454	420	20,5	20,1	25
DW12605D--	635	530	516	600	515	589	420	23,9	23,5	25
DW15605D--	770	665	516	600	515	724	420	27,4	27	30
DW18605D--	900	795	516	600	515	854	420	30,5	30,1	30
DW21605D--	1035	930	516	600	515	989	420	35,58	35,11	35

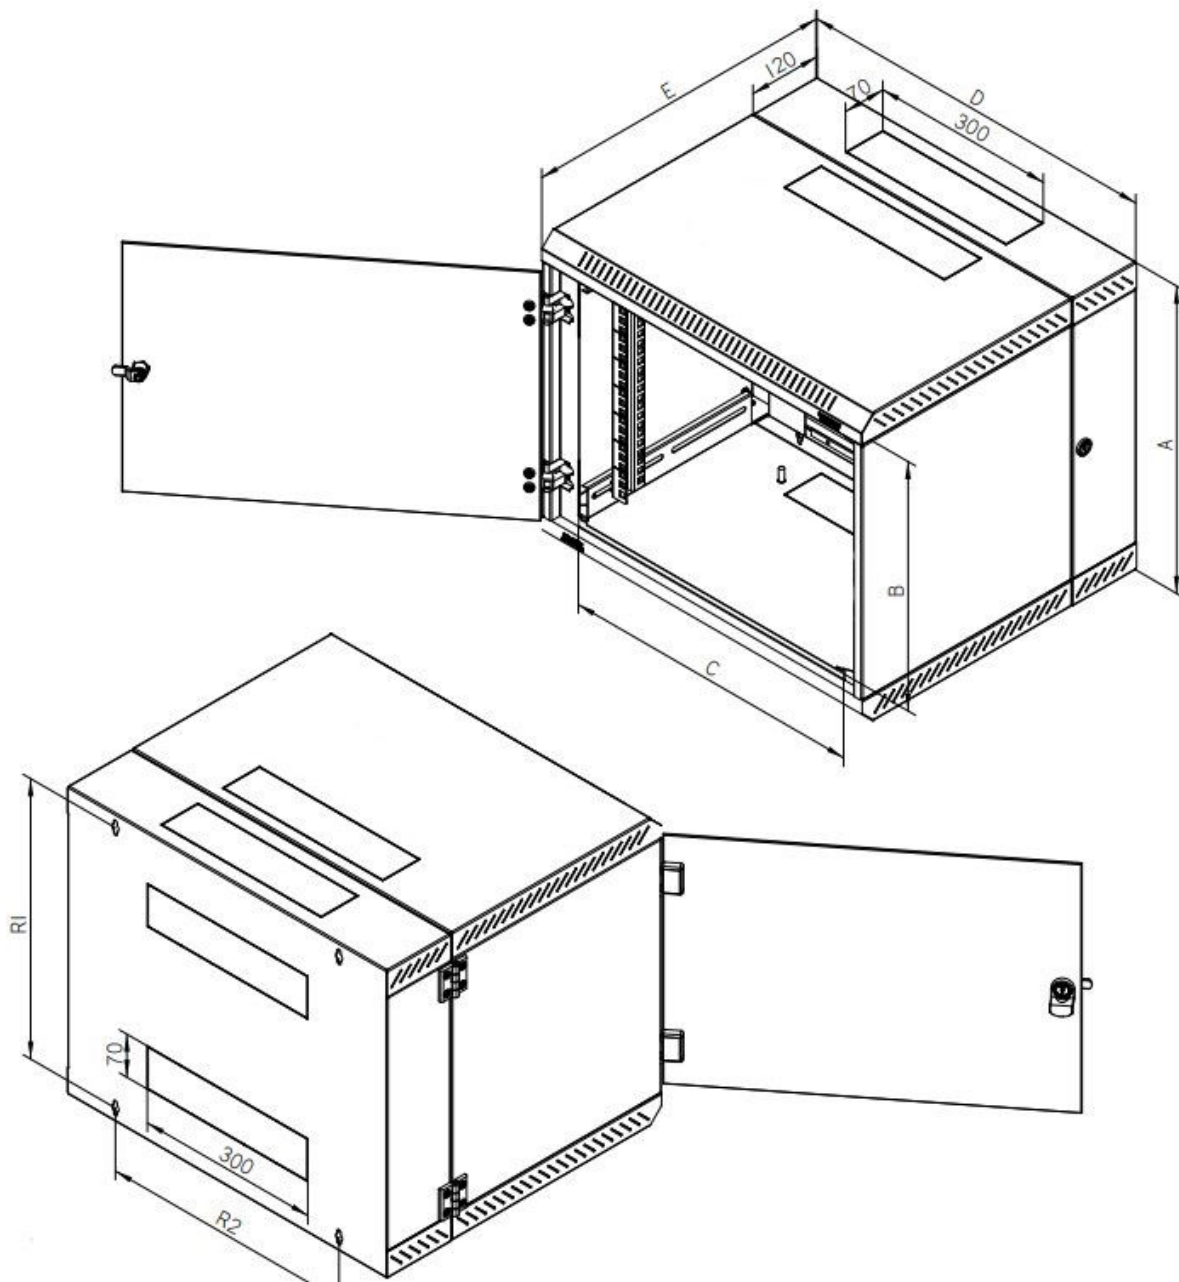Maßbild: Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600 H900 T515, 19", 18HE

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

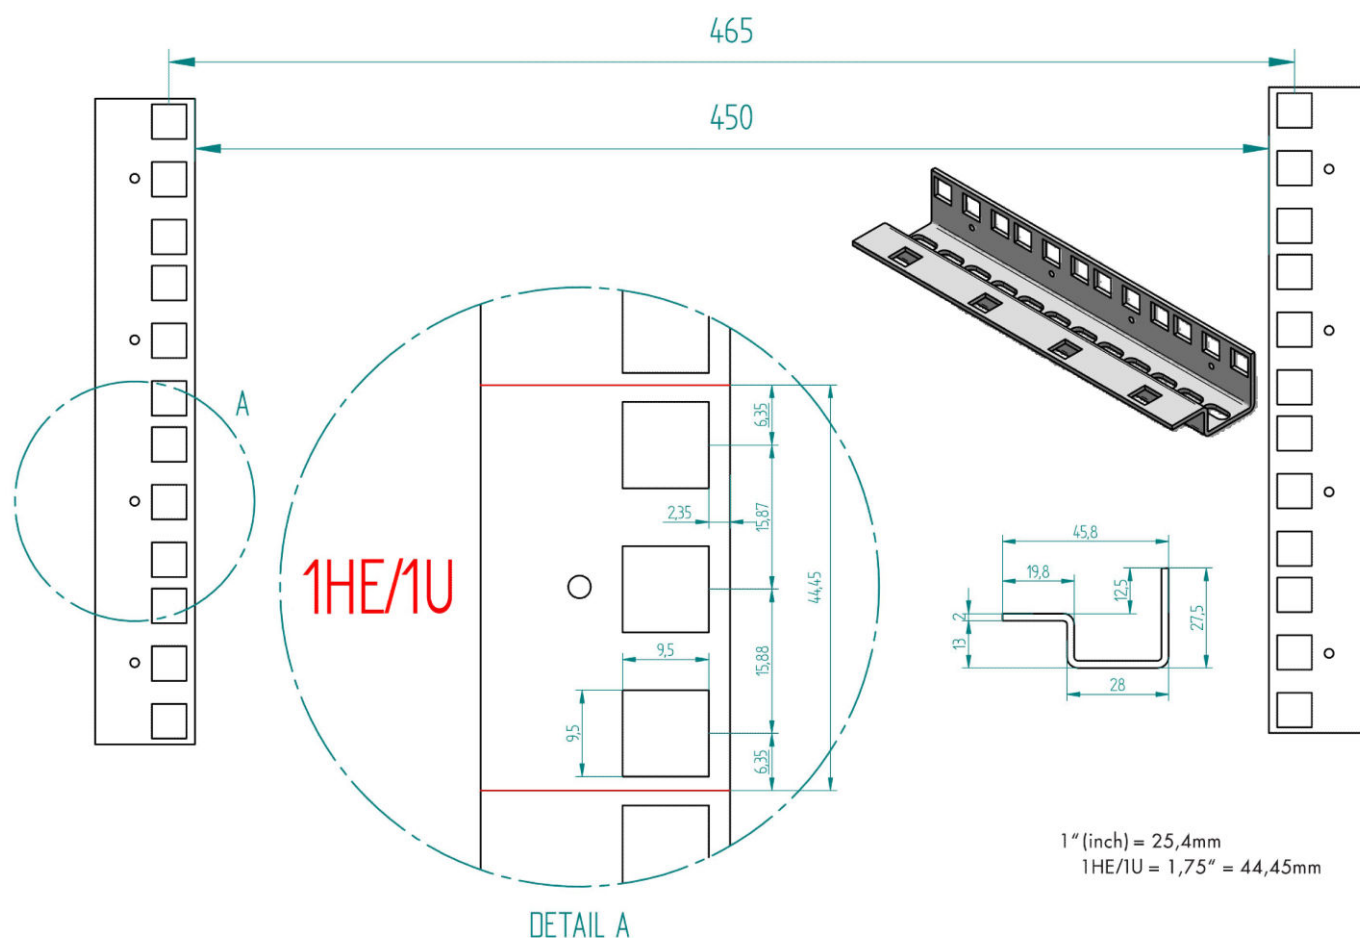

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600 H900 T515, 19", 18HE	DW18605D
Optionales Zubehör	
19" Fachboden Fix, bis 50kg Last, T=350mm, 1HE, RAL7035	DFS14835-C
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
Metall-Tür voll für DW-Schrank 18HE, B=600, RAL7035	DWRT1860
Metall-Tür perforiert 80% f. DW-Schrank 18HE, B=600, RAL7035	DWRT1861
Glas-Tür voll für DW-Schrank 18HE, B=600	DWRT1863
Vollmetall-Tür f.DW-Schrank 18HE, B600, RAL7035, Halbzyylinder Vorbereitung	DWRT1866
Glas-Tür für DW-Schrank 18HE, B600, RAL7035, Halbzyylinder Vorbereitung	DWRT1867
19" Fachbodenhalterungset für DW-Schrank mit fixer Seitenwand	DFSZDW01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1 HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSER0240GS