


Datenblatt für Artikel: DW21605D--

Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600 H1035 T515, 19", 21 HE



SCHRACK-Info

TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Aufnahme von Geräten und Vorrichtungen der Daten- und Telekommunikationstechnik
- Ideal für die Aufstellung in Büro- oder Technikräumen
- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus gebogenen Stahlblechteilen
- Zweiteilige Konstruktion ermöglicht nachträgliches Aufklappen des Gehäuses und damit rückwärtigen Zugang zu installierten Komponenten.
- Verfügbare Höhen: 4, 6, 9, 12, 15, 18 und 21 HE
- Breite: 600mm
- Tiefe: 515/615mm
- Farbe: Hellgrau RAL 7035
- Schutzart: IP20
- Vollglas-Türe aus Sicherheitsglas (ESG) 5mm inkl. Schloss und 2 Schlüsseln
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich
- Türöffnungswinkel: max. 180°
- 19"- Schienen (2 Stk.) verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar. Nummerierung der Höheneinheiten (HE) mittels Laser gut sichtbar ausgeführt.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit abnehmbaren Blindplatten versehen.
- Bürsteneinführung (1x) inkludiert
- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung vollständig vorverdrahtet
- Erdungspunkt M8 inkludiert
- Inkludiertes Montagematerial: je 8 Stk. Käfigmutter und- Schrauben M6, 4x Wand-Dübel 10x50 und 4x Schrauben M6x50, sowie Beilagscheiben
- Zahlreiches Zubehör (Patchpanele, Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpanele, etc.) verfügbar
- Schrank wird vollständig zusammengebaut ausgeliefert
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand: B600 – 25mm

Technische Daten


Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	1.085,00
Nettotiefe (mm)	515,00
Nettogewicht (kg)	34,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung


Geeignet für HE	21U-1035mm
Produkt	Wandschrank Dualblock IP20
Dachlüfteroption	nein
Basisbezeichnung	Gehäuse

Datei Tabelle: Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600 H1035 T515, 19", 21HE

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW06605D--	370	265	516	600	515	324	420	17,3	16,9	20
DW09605D--	500	395	516	600	515	454	420	20,5	20,1	25
DW12605D--	635	530	516	600	515	589	420	23,9	23,5	25
DW15605D--	770	665	516	600	515	724	420	27,4	27	30
DW18605D--	900	795	516	600	515	854	420	30,5	30,1	30
DW21605D--	1035	930	516	600	515	989	420	35,58	35,11	35

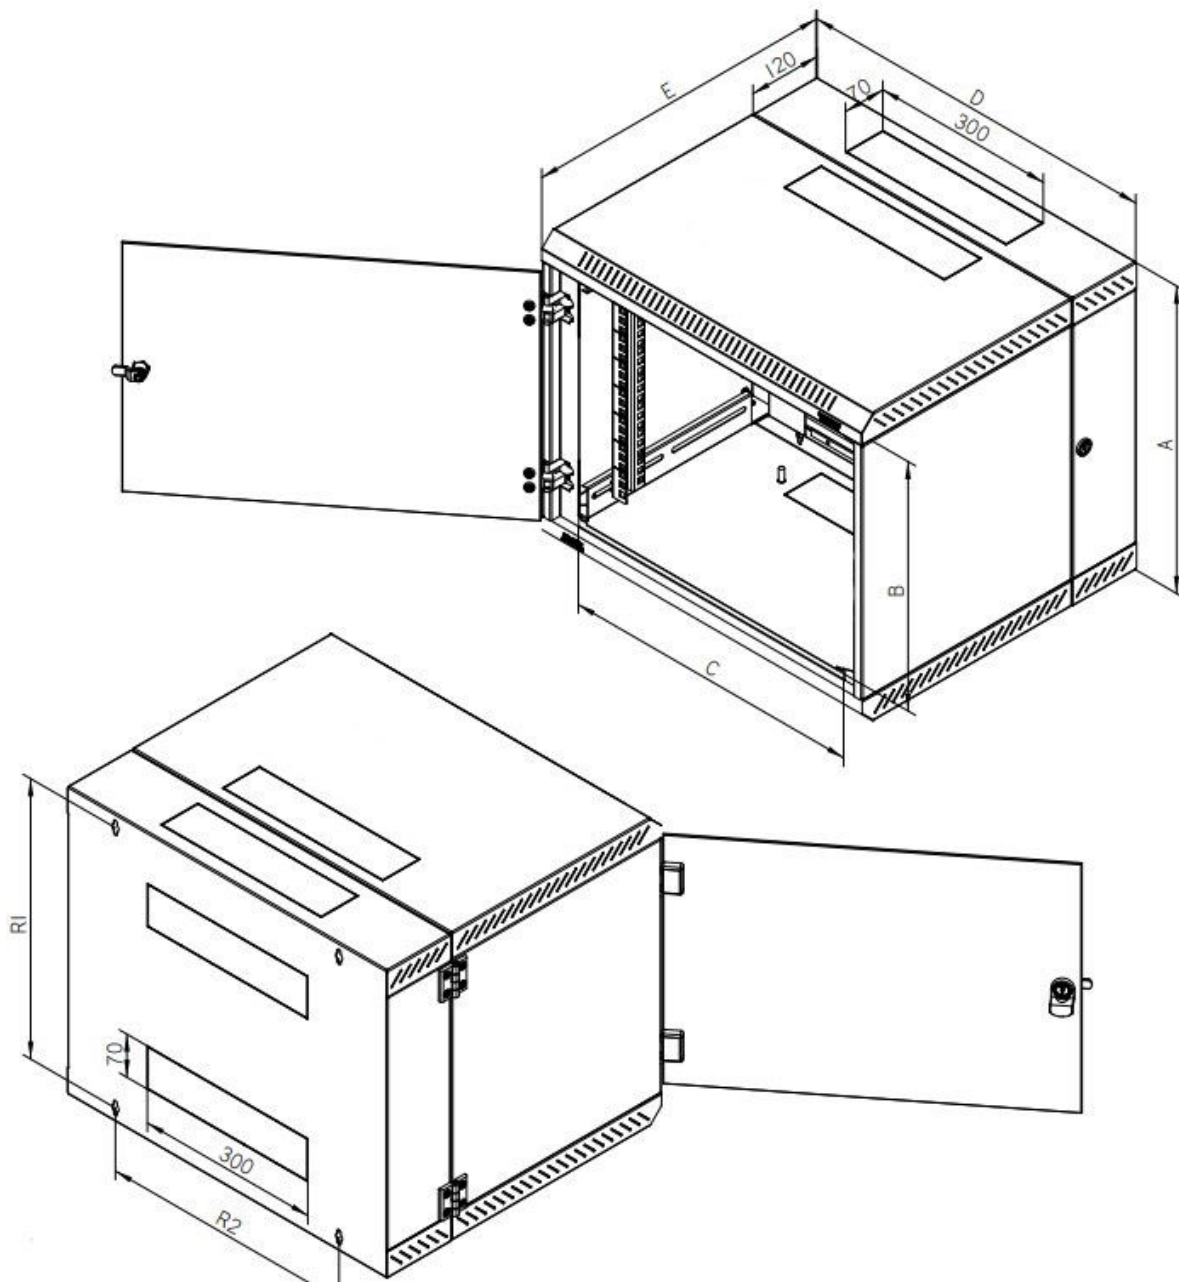Maßbild: Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600 H1035 T515, 19", 21HE

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

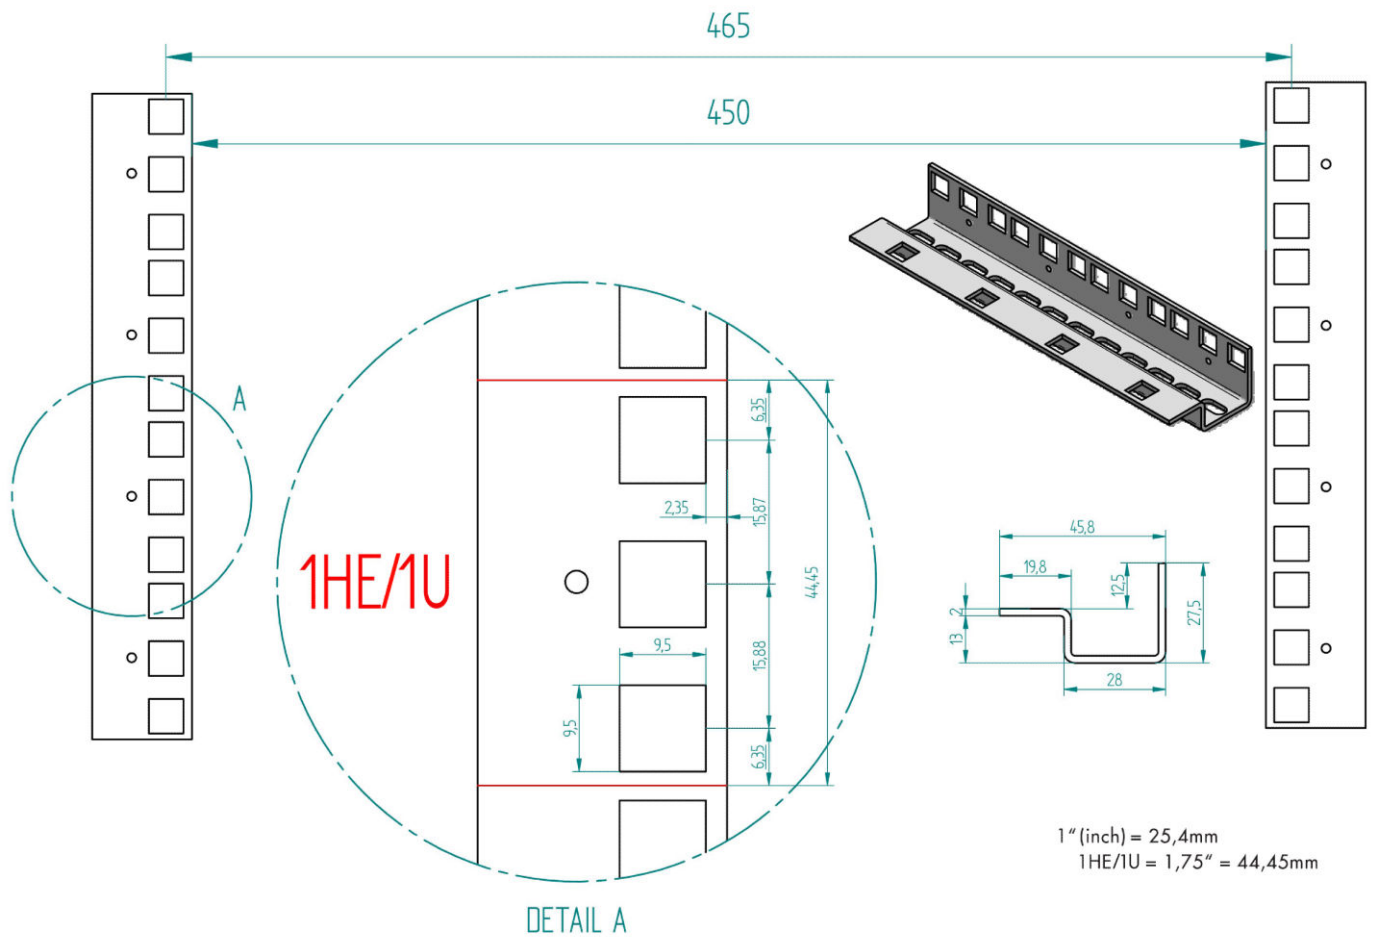

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600 H1035 T515, 19",21 HE	DW21605D
Optionales Zubehör	
19" Fachboden Fix, bis 50kg Last, T=350mm, 1 HE, RAL7035	DFS14835-C
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
Schrankleuchte LED, 945lm, Magnet-,Schraub- oder 19"-Montage	DV900336-A
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1 HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 8xSchuko mit Ein/Aus-Schalter, Profil ALU 1 HE	IU070124
2m-Anschlusskabel, RAL7035	
Glas-Tür für DW-Schrank 21 HE, B600, RAL7035, Halbzylinder Vorbereitung	DWRT2167
19" Fachbodenhalterungset für DW-Schrank mit fixer Seitenwand	DFSZDW01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457