


Datenblatt für Artikel: DW4HE222--

Elektro Heimverteiler, 2-reihig, 44TE, 500x333x110mm, RAL9003

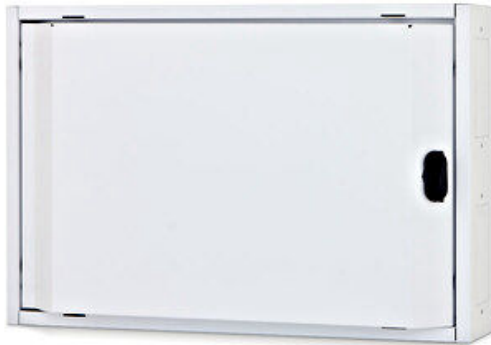

SCHRACK-Info

Die Elektro Heimverteiler DW4HE sind für die speziellen Bedürfnisse von Wohnungen bzw. Ein- Zwei- oder Mehrfamilienhäusern konzipiert.

Wesentliches Merkmal dieser Elektro Heimverteiler ist ihre Flexibilität, ihre Modularität, sowie die Kombinierbarkeit mit den SCHRACK Daten Heimverteilern DW4HD.

Flexibilität: Die Heimverteiler sind standardmäßig für Aufputz-Montage geeignet. Für die Unterputzmontage stehen die Kombinationsrahmen DW4HR zur Verfügung.

Modularität: Die Heimverteiler gibt es in 3 Höhen von 166, 333 und 500mm. Gehäusebreite (500mm) und Gehäusetiefe (110mm) sind bei allen Dimensionen gleich. Die Gehäuse Dimensionen der Elektro Heimverteiler sind exakt gleich wie bei den Daten Heimverteilern.

Kombinierbarkeit: Ein Daten Heimverteiler und ein Elektro Heimverteiler können mittels des Anreihkits DW4HZAK1 angereiht werden. Ausbrachbare Kabeldurchführungen sind vorgesehen. Durch die Modularität kann beispielsweise ein 333mm hoher Elektro Heimverteiler (DW4HE222) mit einem 166mm hohen Daten Heimverteiler (DW4HD108) verbunden werden. Als Verblendung und zur Unterputz-Montage wird der 500mm hohe Kombinationsrahmen (DW4HR3) verwendet.

Ausbrechbare Kabeleinführungen sind oben, unten und in beiden Seiten des Heimverteilers vorhanden. Dadurch ist die Zusammensetzung größerer Gruppen dieser Heimverteiler-Serie möglich.

Abnehmbare Türe: Das Scharniersystem ermöglicht eine einfache Demontage der Tür.

Einsatz:

- Innen
- Der Verteiler kann an der Wand befestigt werden (AP) oder in eine vorbereitete Wandöffnung eingesetzt werden (UP).

Material:

- Rahmen aus 1,0mm Stahlblech (geschweißt)
- Tür aus 1,0mm Stahlblech

Farbe:

- RAL9003 - Signalweiß

Schutzgrad:

- IP20

Maximalbelastung:

- Heimverteiler: 20kg bei gleichmäßiger Belastung
- Tür: 2kg

Montage (Einzel oder kombiniert):

- Aufputz: Einzel oder Kombimontage oben / unten bzw. links / rechts
- Unterputz: Einzel mittels mit Kombinationsrahmen oder Kombimontage oben / unten mit Kombinationsrahmen

Anreihbar:

- Anreihkit DW4HZAK1

Kombinierbar:

- Mit Daten Heimverteilern der Serie DW4HD

Erdung:

- Haupt-Erdungspunkt M8 Schraube am Boden des Heimverteilers
- Die Tür des Heimverteilers ist durch ein Erdungskabel mit dem Gehäuse verbunden

Umweltschutz:

- Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt.


Technische Daten

Nettobreite (mm)	500,00
Nettohöhe (mm)	333,00
Nettotiefe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	6,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Optionales Zubehör	DW4HD108--;DW4HD226--;DW4HD344--;DW4HR2----;DW4HR3-- --;DW4HR4----;DW4HR5----;DW4HZAK1--

Datei Tabelle: Elektro Heimverteiler, 2-reihig, 44TE, 500x333x110mm, RAL9003

Typ	Höhe A[mm]	Breite B[mm]	Tiefe C[mm]	Lochabstand für die Aufhängung [mm]	Lochabstand für die Aufhängung [mm]	Anzahl Teilungseinheiten [TE]	Gewicht Brutto[kg]	Gewicht Netto[kg]
DW4HE122-	166	500	110	76	390	22 (1 x 22)	4,6	4,4
DW4HE222-	333	500	110	243	390	44 (2 x 22)	6,7	6,4
DW4HE322-	500	500	110	410	390	66 (3 x 22)	7	6,7

Die Nische zum Einmauern des Heimverteilers muss auf jeder Seite um 15-20mm größer sein als die Gehäuseabmessungen.

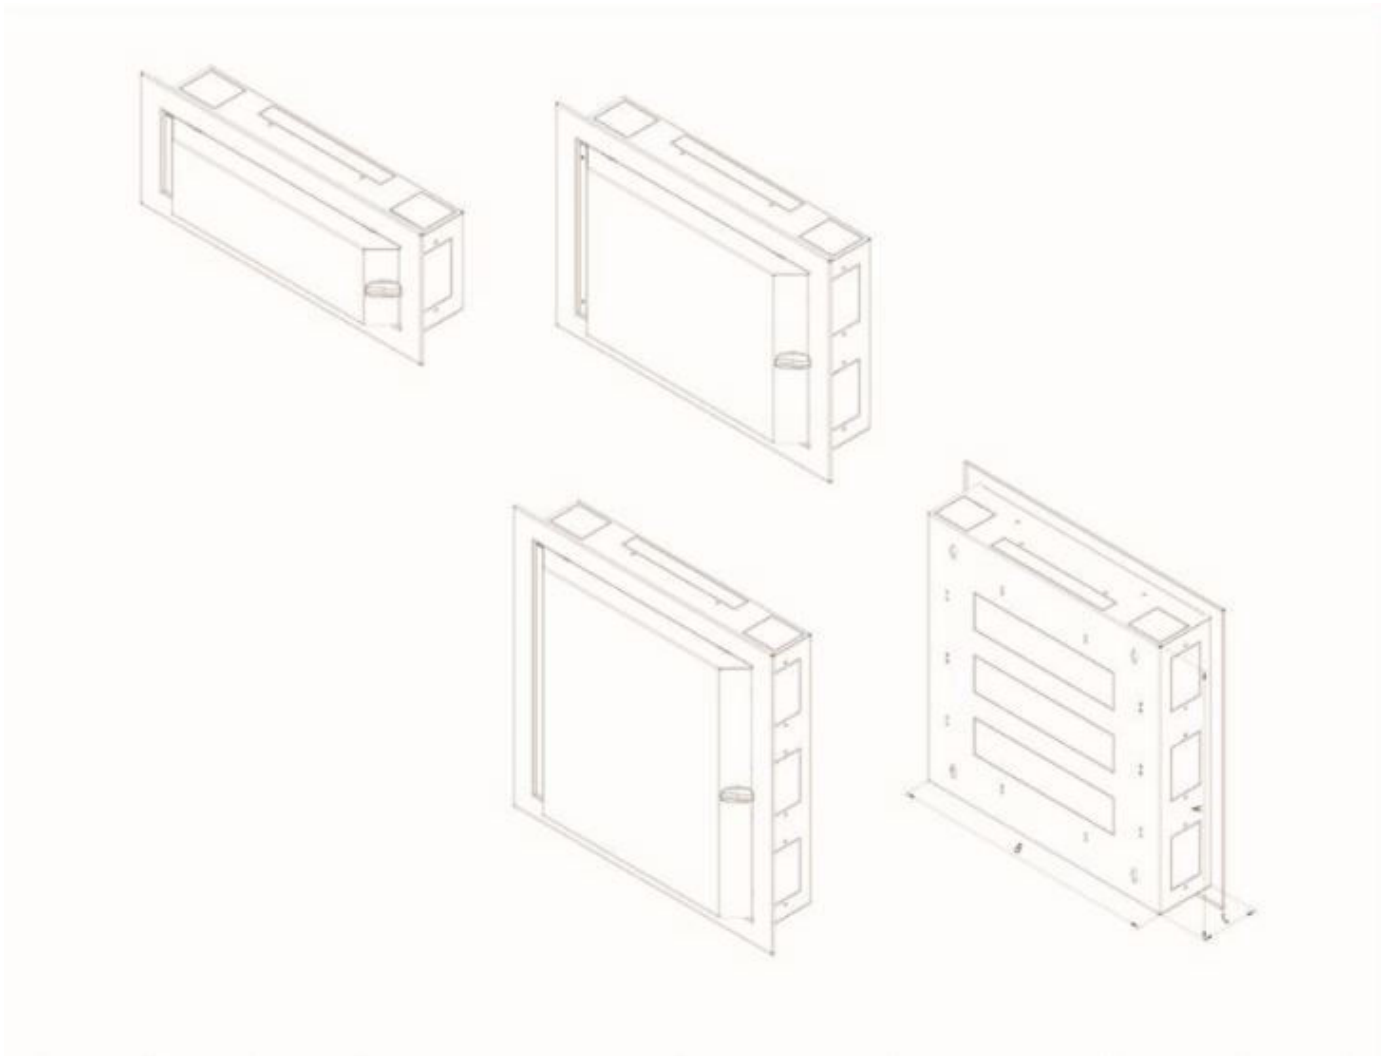Maßbild: Elektro Heimverteiler, 2-reihig, 44TE, 500x333x110mm, RAL9003

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elektro Heimverteiler, 2-reihig, 44TE, 500x333x110mm, RAL9003	DW4HE222
Optionales Zubehör	
Daten Heimverteiler, 1-reihig, 8xTOOLLESS, 1x230V, RAL9003	DW4HD108
Daten Heimverteiler, 2-reihig, 26xTOOLLESS, 3x230V, RAL9003	DW4HD226
Daten Heimverteiler, 3-reihig, 44xTOOLLESS, 4x230V, RAL9003	DW4HD344
Unterputz Kombinationsrahmen für Heimverteiler 2, RAL9003	DW4HR2
Unterputz Kombinationsrahmen für Heimverteiler 3, RAL9003	DW4HR3
Unterputz Kombinationsrahmen für Heimverteiler 4, RAL9003	DW4HR4
Unterputz Kombinationsrahmen für Heimverteiler 5, RAL9003	DW4HR5
Anreihersatz für Heimverteiler	DW4HZAK1