



Ausschalter-Einsatz 50, 2-polig, 16A, Schraubklemmen

Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, Anschlussart Schraubklemme

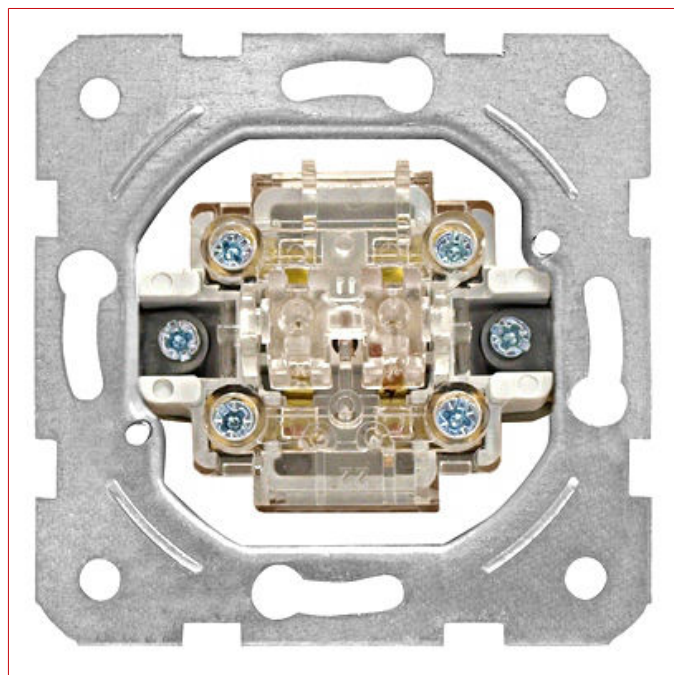

Schrack-Info

Robuster Schalter-Einsatz mit Metalltragrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreihen mehrerer Schalter-Einsätze.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Serie	03-VISIO 50
Produkttyp	Schalter
Betriebsspannung AC (V)	230
Schaltstrom (AX)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz


Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Anschlussplan

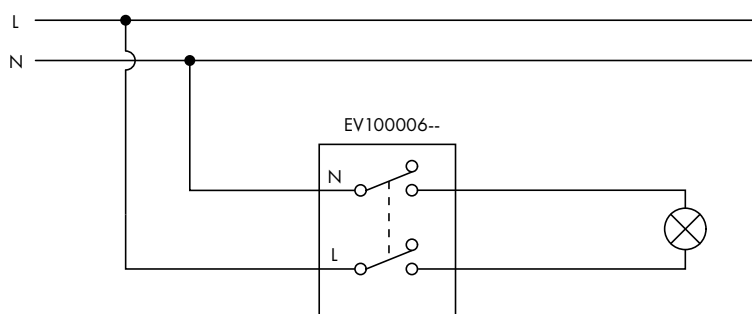

Abmessungen (mm)

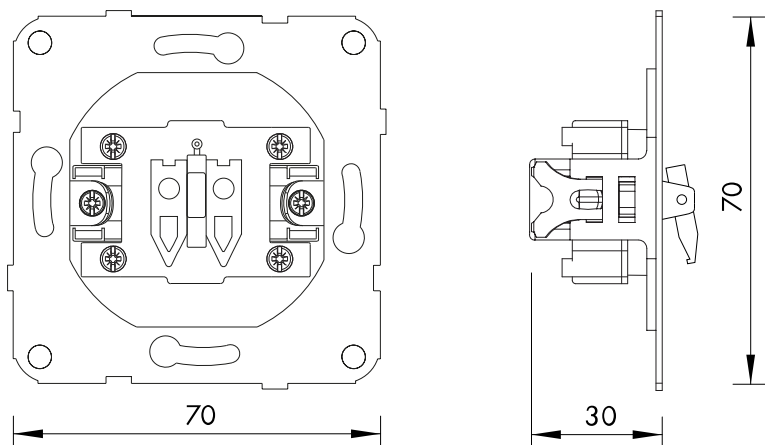

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ausschalter-Einsatz 50, 2-polig, 16A, Schraubklemmen	EV100006
Nicht kompatibel mit dem neuen VISIO SI, Anschlussart Schraubklemme	