


Doppelwechselschalter-Einsatz, Schraubklemmen

VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A,
Anschlussart Schraubklemme

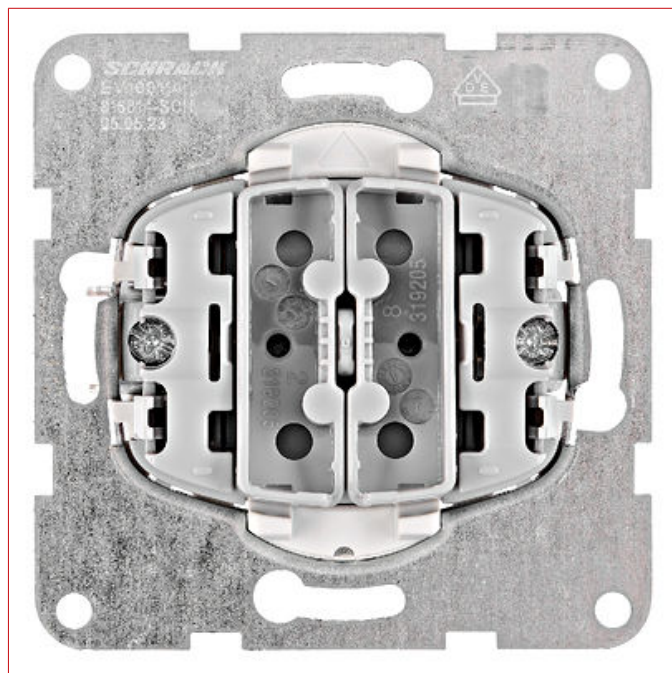

Technische Daten

Nettolänge (mm)	73,50
Nettbreite (mm)	73,50
Nettohöhe (mm)	37,78
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	01-VISIO S 55 02-VISIO S 50
Design	CUBIC CLASSIC
Produkttyp	Schalter
Betriebsspannung AC (V)	230
Bemessungsstrom (A)	10 (ohmsch, induktiv)
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1

Technische Daten - Fortsetzung

Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm ²)	1,5 und 2,5
Material	Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Doppelwechselschalter-Einsatz, Schraubklemmen VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Schraubklemme	EV100114
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV105301
Wippe S 55 für Serien-, Doppelwechselschalter, Doppeltast, w VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV102302
Rahmen 1-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105001
Wippe S 50 für Serien-, Doppelwechselschalter, Doppeltast, w VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, weiß	EV102202