

Steckdose mit Erdungsstift, Schraubklemme, weiß

erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, weiß



Schrack-Info

Schlichte Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz bestehend aus einem Metalltragrahmen (feuerverzinkter Stahl) und einer Kunststoff-Abdeckung aus ABS. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreichen mehrerer Schalter- bzw. Schuko-Einsätze.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	03-VISIO 50
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen

Technische Daten - Fortsetzung

Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe (mm)	30

Abmessungen (mm)

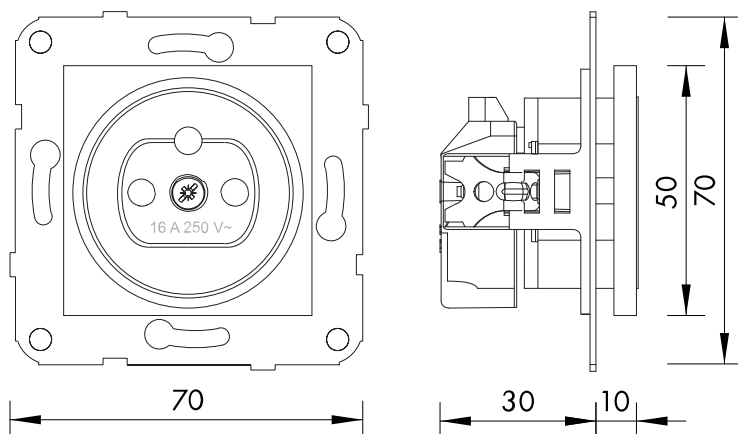

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose mit Erdungsstift, Schraubklemme, weiß erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, weiß	EV101052