


Datenblatt für Artikel: EV103020--

# Dimmereinsatz 6-100W/VA, RL, für dimmbare LED

Kompatibel zum Dimmen von Leuchten für Phasenanschnittsdimmung. Mit Druck-Aus/Wechselschalter, Dimmerabdeckung EV102013--, Anschlussart Anschlussklemme, Schraubklemme

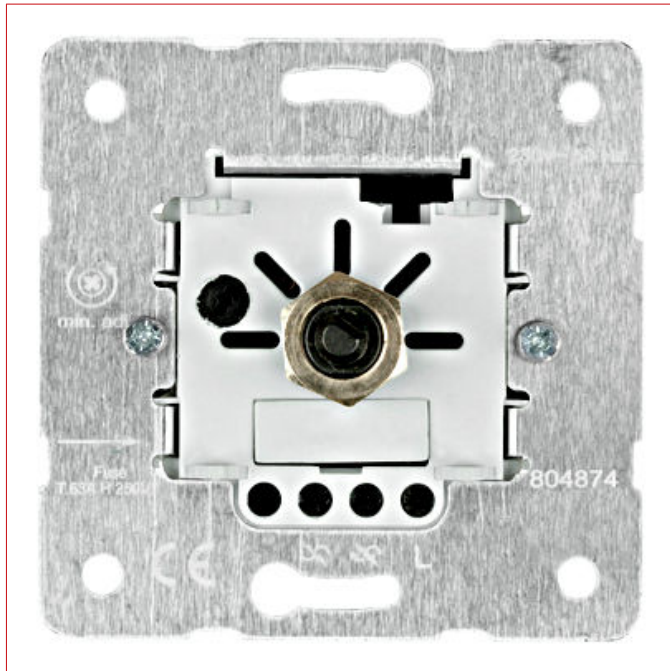

## Schrack-Info

Phasenanschnitt-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste für ohmsche oder induktive Lasten. Zur Komplettierung muss die Dimmerabdeckung EV102013--, EV112013-- oder EV122013-- verwendet werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.



## Technische Daten

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 70,00                                         |
| Nettbreite (mm)   | 70,00                                         |
| Nettohöhe (mm)    | 40,00                                         |
| Nettogewicht (kg) | 0,10                                          |
| Serie             | 01-VISIO S 55<br>02-VISIO S 50<br>03-VISIO 50 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                       | CUBIC<br>CLASSIC                                                                                                                                                                                           |
| Produkttyp                   | Dimmer                                                                                                                                                                                                     |
| Dimmertyp                    | Phasenanschnittdimmer                                                                                                                                                                                      |
| Lasttyp                      | Induktiv<br>Ohmsch                                                                                                                                                                                         |
| Dimmbare Leuchtmittel        | Niedervolt-Halogenlampe mit konventionellem Trafo<br>Dimmbare 230V LED-Lampe<br>Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Netzteil<br>Hochvolt-Halogenlampe<br>Dimmbare Energiesparlampe CFL<br>Glühlampe |
| Leistungsbereich             | 6-100 W/VA                                                                                                                                                                                                 |
| Betriebsspannung AC (V)      | 230                                                                                                                                                                                                        |
| Montageart                   | Schrauben und Krallen                                                                                                                                                                                      |
| Befestigungsart              | Unterputz                                                                                                                                                                                                  |
| Betriebstemperatur           | 0°C bis +35°C                                                                                                                                                                                              |
| Schutzfunktion               | Kurzschlusschutz<br>Reversibler elektronischer Überlastschutz                                                                                                                                              |
| Schutzart                    | IP20                                                                                                                                                                                                       |
| Anschlussart                 | Schraubklemme<br>Anschlussklemme                                                                                                                                                                           |
| Verbindungsklemmen           | nach EN 60669-1                                                                                                                                                                                            |
| Zulässige Leiter             | Flexibel<br>Starr<br>Flexibel mit Aderendhülsen                                                                                                                                                            |
| Zulässiger Querschnitt (mm²) | 1,5 und 2,5                                                                                                                                                                                                |
| Material                     | ABS<br>Stahl verzinkt                                                                                                                                                                                      |
| Umwelt                       | Halogenfrei                                                                                                                                                                                                |
| Nachhaltigkeit               | ROHS                                                                                                                                                                                                       |
| Prüfzeichen                  | VDE                                                                                                                                                                                                        |
| Abmessungen (mm)             | 70x70x40                                                                                                                                                                                                   |
| Einbautiefe mm (mm)          | 35                                                                                                                                                                                                         |

## Dimmleistung

|      | <br>1 | <br>2 | <br>3 | <br>4 | <br>5 | <br>6 | <br>7 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. | 6 W                                                                                    | 6 W                                                                                    | 11 VA                                                                                  | -                                                                                      | 6 VA                                                                                    | 6 VA                                                                                     | -                                                                                        |
| Max. | 100 W                                                                                  | 100 W                                                                                  | 500 VA                                                                                 | -                                                                                      | 100 VA                                                                                  | 100 VA                                                                                   | -                                                                                        |

1 ... Glühlampe

2 ... Halogenlampe

3 ... konventioneller Transformator


4 ... elektronischer Transformator

5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL


6 ... dimmbare 230V LED-Lampe

7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

## Anschlussplan

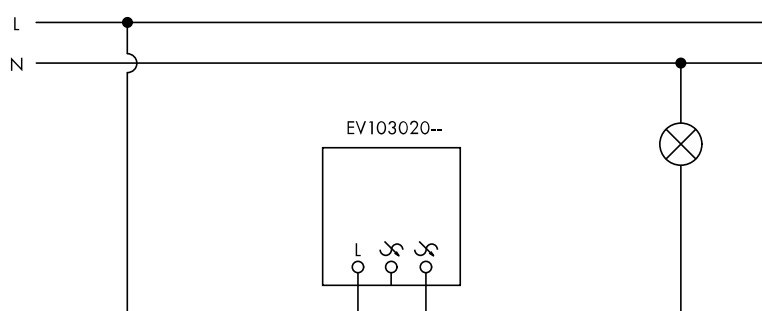

## Abmessungen (mm)

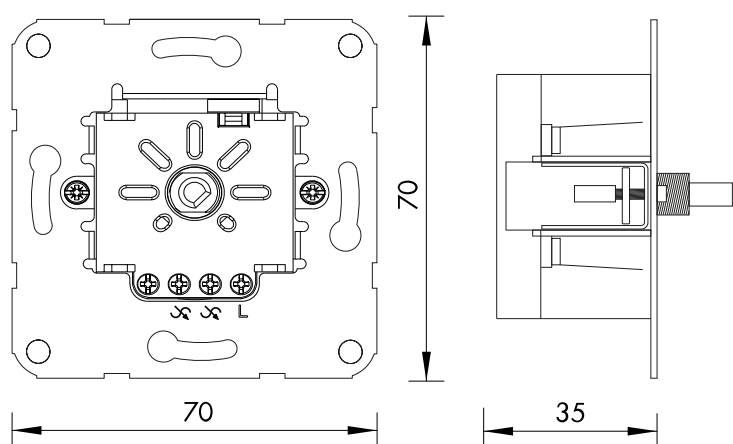

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                    | BEST.NR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dimmereinsatz 6-100W/VA, RL, für dimmbare LED                                                                  |          |
| Kompatibel zum Dimmen von Leuchten für Phasenanschnittsdimmung. Mit Druck-Aus/Wechselschalter, Dimmerabdeckung | EV103020 |
| EV102013--, Anschlussart Anschlussklemme,Schraubklemme                                                         |          |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                      |          |
| Abdeckung für Dimmer, weiß<br>(50x50), ABS, ROHS, weiß                                                         | EV102013 |
| Abdeckung für Dimmer, anthrazit<br>(50x50), ABS, ROHS, anthrazit                                               | EV112013 |
| Abdeckung für Dimmer, Silber<br>(50x50), ABS, ROHS, silber                                                     | EV122013 |
| Abdeckung für Dimmer, weiß<br>VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß                                              | EV102313 |
| Abdeckung für Dimmer, anthrazit<br>VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, anthrazit                                    | EV112313 |
| Abdeckung für Dimmer, Silber<br>VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, silber                                          | EV122313 |
| Abdeckung für Dimmer, schwarz<br>VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz                                        | EV132313 |