


Jalousie Steuerungs-Relais UP

Anschlussart Schraubklemme

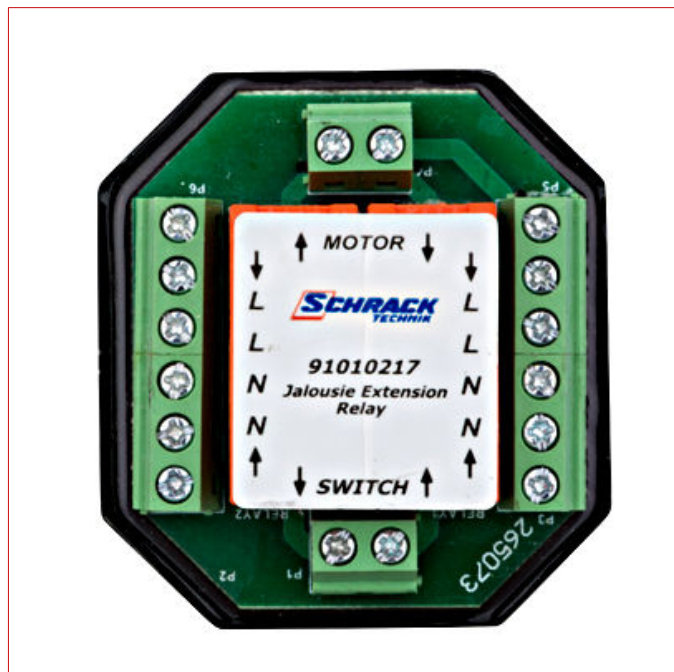

Schrack-Info

Das Jalousie Steuerungsrelais ermöglicht den Aufbau von Gruppen- und Zentralsteuerungen für Rollläden und Jalousien. Jede Jalousie ist dabei einzeln über einen Jalousietaster ansteuerbar und zusätzlich kann über den Zentraleingang eine Vorrangsteuerung realisiert werden.

Wichtig: Es dürfen nur Jalousietaster und keine Jalousieschalter verwendet werden!




Technische Daten

Nettobreite (mm)	40,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettotiefe (mm)	20,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Serie	01-VISIO S 55 02-VISIO S 50
Design	CUBIC CLASSIC
Produkttyp	Jalousieschalter
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Schaltstrom (AX)	3
Kontakte	2 Schließer
Montageart	UP
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C
Anschlussart	Schraubklemme
Zulässige Leiter	Flexibel Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	54x49x21
Einbautiefe mm (mm)	21

Anschlussplan

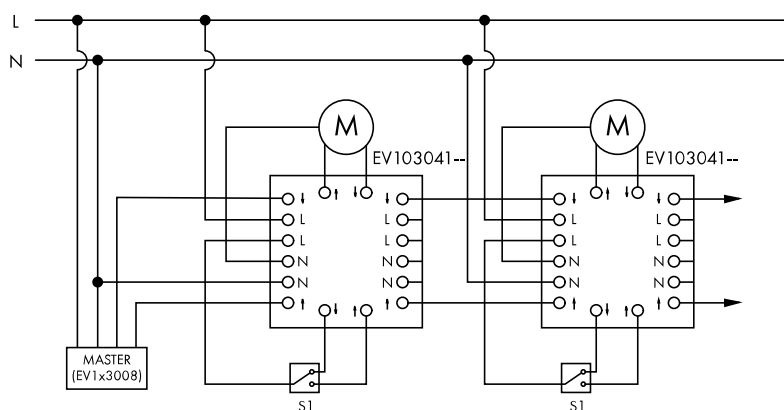

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Jalousie Steuerungs-Relais UP	EV103041
Anschlussart Schraubklemme	