

Datenblatt für Artikel: EV121061--

Doppelsteckdose mit Erdungstift, Schraubklemmen, Silber

Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, silber



Schrack-Info

Schlichte Schutzkontaktsteckdose bestehend aus einem Metalltragrahmen (feuerverzinkter Stahl) und einer Kunststoff-Abdeckung aus ABS. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreichen mehrerer Schalter- bzw. Schuko-Einsätze.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	85,00
Nettbreite (mm)	125,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,11
Serie	03-VISIO 50
Design	CLASSIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	silber
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	125x85x50
Einbautiefe mm (mm)	30

Abmessungen (mm)

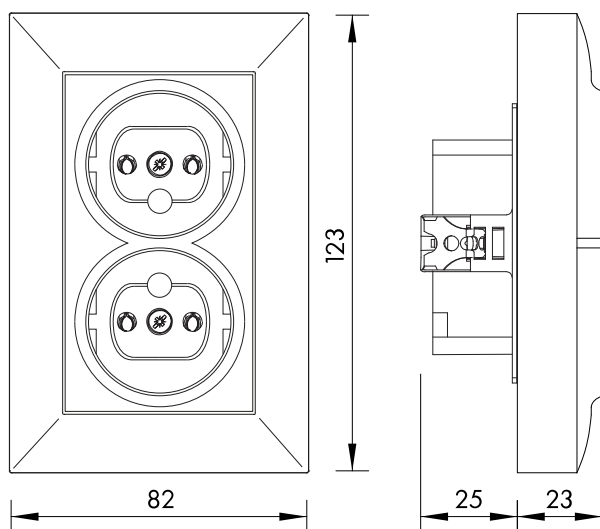

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Doppelsteckdose mit Erdungsstift, Schraubklemmen, Silber Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, silber	EV121061