

Datenblatt für Artikel: H6GSR03K0R

LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LSOH, rot, 3,0m



SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen. Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D bis Klasse E_A (z.B.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, PoE+. Am RJ45 des LED Patchkabel befinden sich zwei Kontaktöffnungen für den Patchfinder. Durch Anstecken des Patchfinders an diese Kontaktöffnungen werden die LEDs des LED Patchkabels zum Leuchten gebracht. Dadurch ist die Identifizierung der Patchung möglich. Die Datenübertragung bleibt dabei gewährleistet. Belegung 1:1.

LSOH

Cat. 6_A

S/FTP

4PPoE


Technische Daten

Kategorie	Cat. 6 _A
Kabelaufbau	4x2xAWG26/7
Kabelschirm	S/FTP
Leiter	Litzendraht AWG 26/7 (0,457mm)
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	10Gbit
Anzahl der Paare	4 + 1
Schirmung	geschirmt
Kabelmantel	LSOH

Technische Daten - Fortsetzung

Leucht-Funktion	mit LED
Kennzeichnungsmöglichkeit	Colorclips
Nettogewicht (kg)	0,10
Farbe	rot
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +60
Temperaturbereich - Installation (°C)	+0 bis +50
Biegeradius Kabel - Betrieb (Langzeit) (Ø)	3
Biegeradius Kabel - Installation (Kurzzeit) (Ø)	6
Wellenwiderstand (Ohm)	100 ± 15%
Isolationswiderstand (MΩ*km)	> 5000MΩ/km
Laufzeitverzögerung (ns/m)	> 10 MHz: 4,3
RoHS	konform
Schleifenwiderstand (Ω/km)	330
4PPoE	Ja
Patchkabellänge (m)	3,0

Maßbild: LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, rot, 3,0m

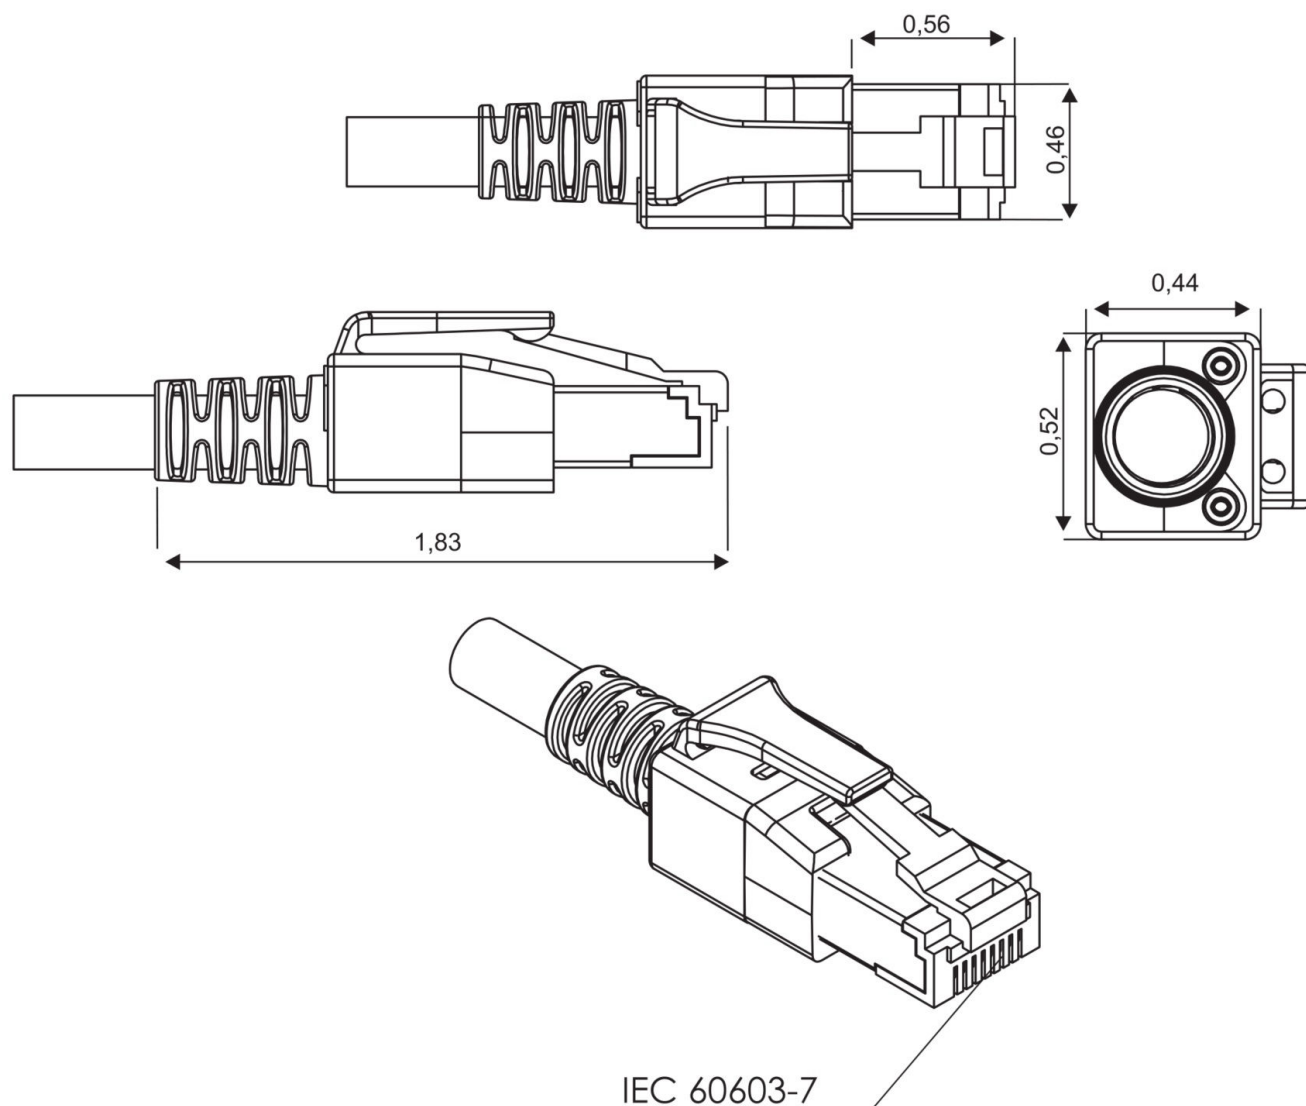

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, rot, 3,0m			H6GSR03K0R
Optionales Zubehör			
LED Detektor Pro für LED Patchkabel, CPZLWLA2 mit Akku und USB-Ladekabel			HLEDTOOL1
Patchfinder Lichtquelle für LED Patchkabel, CPZLWLA1			HLEDTOOL
Clip zur Farbcodierung für LED Patchkabel, blau, 100 Stück			HLEDCLIPB
Clip zur Farbcodierung für LED Patchkabel, rot, 100 Stück			HLEDCLIPR
Clip zur Farbcodierung für LED Patchkabel, grün, 100 Stück			HLEDCLIPU

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
Clip zur Farbcodierung für LED Patchkabel, gelb, 100 Stück			HLEDCLIPY
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, 24 Stück Box 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS2
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, Einzelverpackung 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500MHz, LS0H-3, Dca, 35% blau, Schnittware	79	34	HSEKP422HP
S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200MHz, LS0H-3, Dca, 40% blau, Schnittware	80	30	HSEKP422HK
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H, Dca, 30% blau Trommel 500m	77	25	HSKP423PP5
F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, blau Schnittware	79	20	HSEKP423HA