

Datenblatt für Artikel: H6GWS20K05

Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a, PE OUTDOOR, schwarz, 20,0m

4PPoE 100W, kurze Tülle



Schrack-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen.

Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D bis Klasse E_A (z.B.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, 4PPoE.

Schwarzes Patchkabel mit angespritzter Knickschutztülle in der Farbe Schwarz.

- PE Mantel UV-beständig für OUTDOOR Anwendungen
- Kurze Tülle besonders geeignet für IP-Kameras, IP-Telefone, etc.
- Kabeldurchmesser: $6,0 \pm 0,3\text{mm}$
- Belegung: 1:1
- Draht: AWG26
- 4PPoE 100W fähig


Technische Daten

Kategorie	Cat.6 _A
Kabelaufbau	4x2xAWG26/7
Kabelschirm	S/FTP
Leiter	Litzendraht AWG 26/7 (0,457mm)

Technische Daten - Fortsetzung

Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	10Gbit
Anzahl der Paare	4
Schirmung	geschirmt
Kabelmantel	PE (Outdoor)
Leucht-Funktion	ohne LED
Nettogewicht (kg)	0,66
Farbe	schwarz
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +60
Temperaturbereich - Installation (°C)	+0 bis +50
Wellenwiderstand (Ohm)	100 ± 5
RoHS	konform
Schleifenwiderstand (Ω/km)	300
4PPoE	Ja
Patchkabellänge (m)	20,0
Nettobreite (mm)	330,00
Nettohöhe (mm)	235,00

Maßbild: Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a, PE OUTDOOR, schwarz, 20,0m

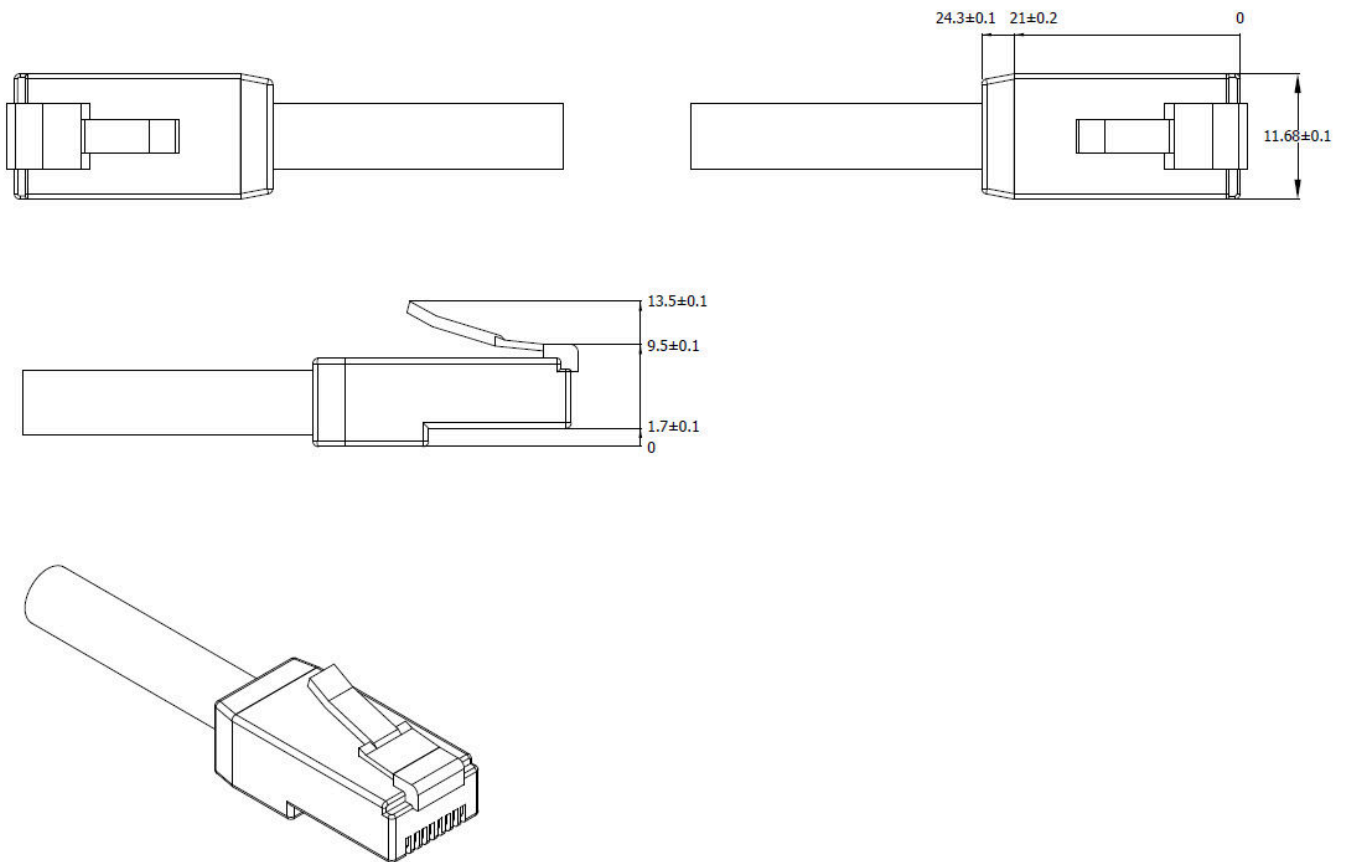

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a, PE OUTDOOR, schwarz, 20,0m 4PPoE 100W, kurze Tülle			H6GWS20K0S
Optionales Zubehör			
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, PE OUTDOOR, 30% schwarz, Schnittware	78	28	HSEKP423E3
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, PE OUTDOOR, schwarz Erdverlegbar, Schnittware	80	34	HCKP10N04E
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, 24 Stück Box 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS2
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, Einzelverpackung 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA