

Datenblatt für Artikel: HDCR100109

IS-1 Serverschrank 2-teilig ohne Seitenwände

80x200x100

RAL7035 lichtgrau



SCHRACK-Info

Vielseitig verwendbar, vom kleinen Rechnerraum bis zum Großrechenzentrum. Flexibel erweiterbar für Anwendungen in Kalt- oder Warmgangeinhausungen. Ausgestattet mit passiv belüfteten Türen (ein- oder zweiflüglig) und Dach zur Kabeleinführung von oben. Der Grundrahmen sowie sämtliche Verkleidungsteile besitzen eine hochwertige und robuste Pulverbeschichtung.

Rahmenabstand vorne: 112mm**Statische Belastbarkeit:** bis zu 18.000N**Material**

Grundgestell: Stahlblech 1,50mm

Türen: Stahlblech 1,50mm

Seitenteile: Stahlblech 0,75mm

482,6mm (19")-Lochwinkel: Stahlblech 2,00mm

Oberfläche

Grundrahmen und Verkleidungsteile: pulverbeschichtet

Innenausbau: verzinkt

Ausstattung

- 1 Grundrahmen, zerlegbar, mit integrierter umlaufender 25-mm-Rasterlochung
- 4 galvanisch verzinkte 482,6mm (19")-Lochwinkel mit frontseitiger und seitlicher Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA, inkl. HE Rasterstanzungen und gegenläufiger HE Beschriftung (bei Racks B700 asymmetrisch rechts angeordnet)
- 1 Fronttür, passiv belüftet (Hexagonallochung SW 6-6.7, freier Querschnitt 81%), mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder (30/10), Schließung EK333 und 4-Punkt-Verriegelung

- 1 Rücktür, passiv belüftet (Hexagonallochung SW 6-6.7, freier Querschnitt 81 %), mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder (30/10), Schließung EK333, 4-Punkt-Verriegelung
- 2 Seitenwände, verschraubt, optional mit Vorreiber (nur bei Schränken mit Seitenwänden, siehe Tabelle unten)
- 1 Dach, zweiteilig mit Stanzungen für Kabeleinführungen seitlich (nicht bei B600) und hinten sowie für 6 Lüfter, hinterer Ausbruch für Kabeleinführung durch Bürstenleiste verschlossen
- Offener Bodenrahmen
- 4 Nivellierfüße inkl. Schutzkappen (lose beigelegt)
- 1 Erdungsset montiert (Erdung aller Flachteile, zentraler Erdungspunkt)

Prüfungen/Normen


Erdung nach DIN VDE 0100-540

Einbauten nach IEC 297-1/2 (19")


Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	1.000,00
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
HE	43
Nettogewicht (kg)	150,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP20
Ebenenabstand (mm)	747

Maßbild: IS-1 Serverschrank 2-teilig ohne Seitenwände 80x200x100

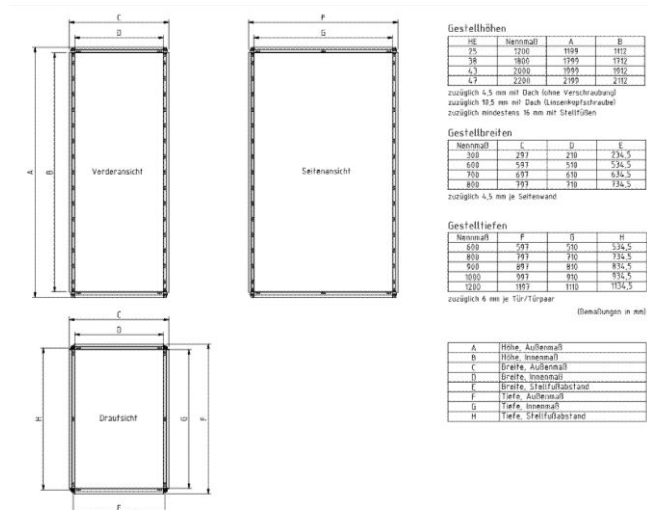

Maßbild: IS-1 Serverschrank 2-teilig ohne Seitenwände 80x200x100

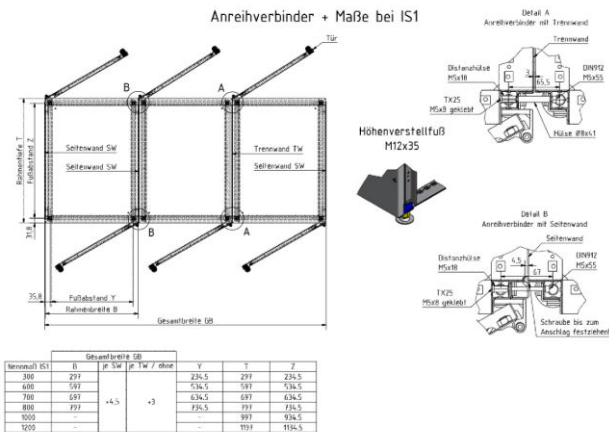

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IS-1 Serverschrank 2-teilig ohne Seitenwände 80x200x100	HDCR100109
RAL7035 lichtgrau	