


Datenblatt für Artikel: HDCR100145

IS-1 Schutzschrank IP54 mit Seitenwänden 60x130x100 RAL7035

lichtgrau



SCHRACK-Info

Ausgestattet mit Schutzart IP54, speziell für Industrieanwendungen und anspruchsvolle Umgebungen. Bietet Schutz vor Fremdkörpern, Spritzwasser und Strahlwasser aus allen Richtungen. Auch für Klimatisierungs- und Officelösungen (optionale Schallisolierung) hervorragend geeignet. Hinweis: spezielle Kabeleinführungen, z. B. Kabelflanschplatten oder Kabelverschraubungen sind auf Anfrage erhältlich.

Rahmenabstand vorne: 112mm**Statische Belastbarkeit:** bis zu 18.000N**Material:**

Grundgestell: Stahlblech 1,50mm

Türen: Stahlblech 1,50mm

Seitenteile: Stahlblech 1,50mm

482,6mm (19")-Lochwinkel: Stahlblech 2,00mm

Sichtglas: Einscheibensicherheitsglas 3,00mm

Oberfläche:

Grundrahmen und Verkleidungsteile: pulverbeschichtet

Innenausbau: verzinkt

Ausstattung:

- 1 Grundrahmen, zerlegbar, mit integrierter umlaufender 25-mm-Rasterlochung
- 4 galvanisch verzinkte 482,6mm (19")-Lochwinkel mit frontseitiger und seitlicher Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA, inkl. HE Rasterstanzungen und gegenläufiger HE Beschriftung
- 1 Fronttür, einflügelig, mit Einscheibensicherheitsglas 3 mm mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder (30/10), Schließung EK333 und 4-Punkt-Verriegelung

- 1 Rücktür, einflüglig Stahlblech geschlossen, mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder (30/10), Schließung EK333, 4-Punkt-Verriegelung
- 2 Seitenwände, verschraubt, ab Tiefe 1.000mm zweiteilig
- 1 Dach, einteilig, geschlossen
- 1 Bodenblech
- 1 Sockel H 100mm, geschlossen
- 4 Nivellierfüße inkl. Schutzkappen (lose beigelegt)
- 1 Erdungsset montiert (Erdung aller Flachteile, zentraler Erdungspunkt)

Prüfungen/Normen:


Erdung nach DIN VDE 0100-540

Einbauten nach IEC 297-1/2 (19")

Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	1.300,00
Nettotiefe (mm)	1.000,00
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
HE	25
Nettogewicht (kg)	120,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Maßbild: IS-1 Schutzschrank IP54 mit Seitenwänden 60x130x100 RAL7035

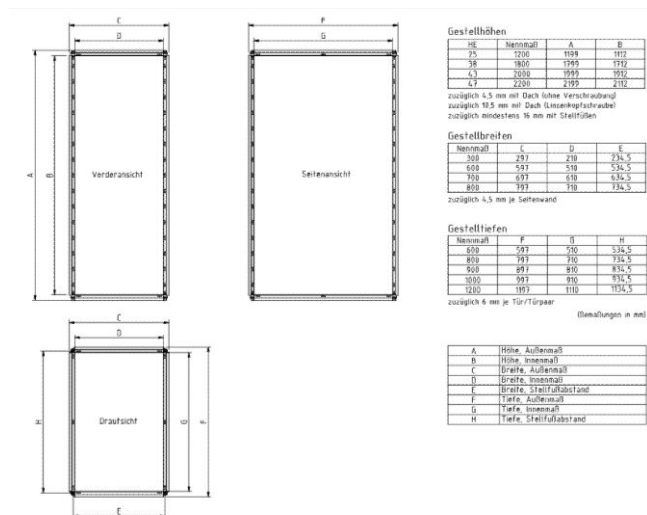

Maßbild: IS-1 Schutzschrank IP54 mit Seitenwänden 60x130x100 RAL7035



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

IS-1 Schutzschrank IP54 mit Seitenwänden 60x130x100 RAL7035
lichtgrau

HDCR100145