

Datenblatt für Artikel: HDCR100183

IS-1 Colocation Schrank 3-teilig 80x200x120 RAL7035

lichtgrau



SCHRACK-Info

Abteile: 3

HE pro Abteil: 13

Material:

Grundgestell: Stahlblech 1,50mm

Türen: Stahlblech 1,50mm

Seitenwände: Stahlblech 1,50mm

482,6mm (19") Lochwinkel: Stahlblech 2,00mm

Oberfläche:

Grundrahmen: pulverbeschichtet

Verkleidungsteile: pulverbeschichtet

Innenausbau: verzinkt

Belastbarkeit (statisch): 250N/HE

Rahmenabstand vorne: 112mm

Ebenenabstand: 747mm

Ausstattung:

- 1 Grundrahmen, zerlegbar, mit integrierter umlaufender 25-mm-Rasterlochung
- Pro Abteil 4 galvanisch verzinkte 482,6mm (19")-Lochwinkel für die Aufnahme von Käfi gmuttern gemäß IEC 297 d EIA, inklusive HE Beschriftung
- Je Abteil seitliche Luftschottung vorne
- Pro Abteil 1 Fronttür, einfl ügig, passiv belüftet (freier Querschnitt 81%), mit Schwenkhebelgriff, vorbereitet für DIN Profi lhalbzylinder 30/10, 2-Punkt-Verriegelung

- Pro Abteil 1 Rücktür, einfl ügig, passiv belüftet (freier Querschnitt 81%), mit Schwenkhebelgriff, vorbereitet für DIN Profi halbzylinder 30/10, 2-Punkt-Verriegelung
- 2 Seitenwände, zweiteilig, verschraubt
- 1 Dach, einteilig geschlossen (nur bei B 600), bzw. mit Kabeleinführung (bei B 800)
- Je nach Ausführung 1 bzw. 2 geschlossene Trennböden
- 1 Bodenblech mit Kabeleinführungen
- Je nach Ausführung 1 bis 4 Kabelkanäle
- 4 Nivellierfüße inkl. Schutzkappen (lose beigelegt)
- 1 Erdungsset montiert (Erdung aller Flachteile, zentraler Erdungspunkt)


Normen:

- Erdung nach DIN VDE 0100-540
- Einbauten nach IEC 297-1/2 (19")


Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	1.200,00
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
HE	39
Nettogewicht (kg)	165,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP20

Maßbild: IS-1 Colocation Schrank 3-teilig 80x200x120 RAL7035

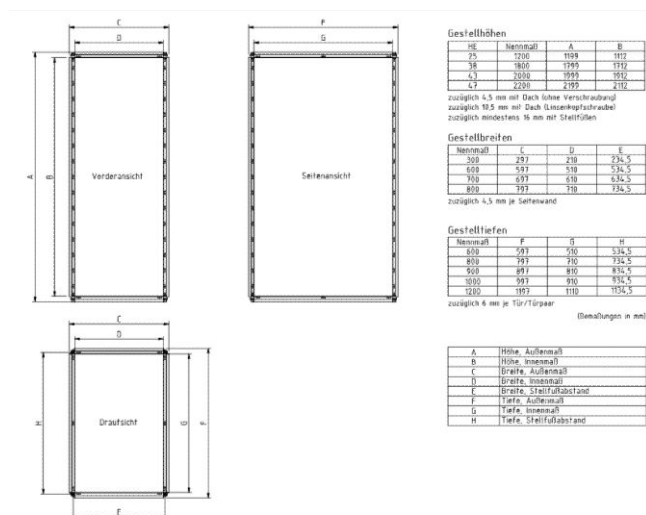

Maßbild: IS-1 Colocation Schrank 3-teilig 80x200x120 RAL7035

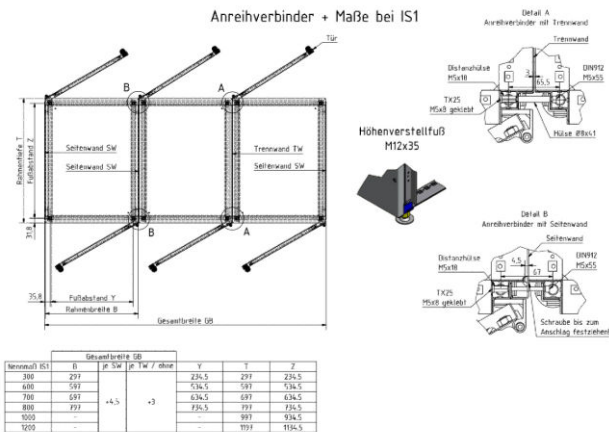

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

IS-1 Colocation Schrank 3-teilig 80x200x120 RAL7035
lichtgrau

HDCR100183