


Verbindungs-muffe 1-FO-VM/Schrumpf, 2x M16

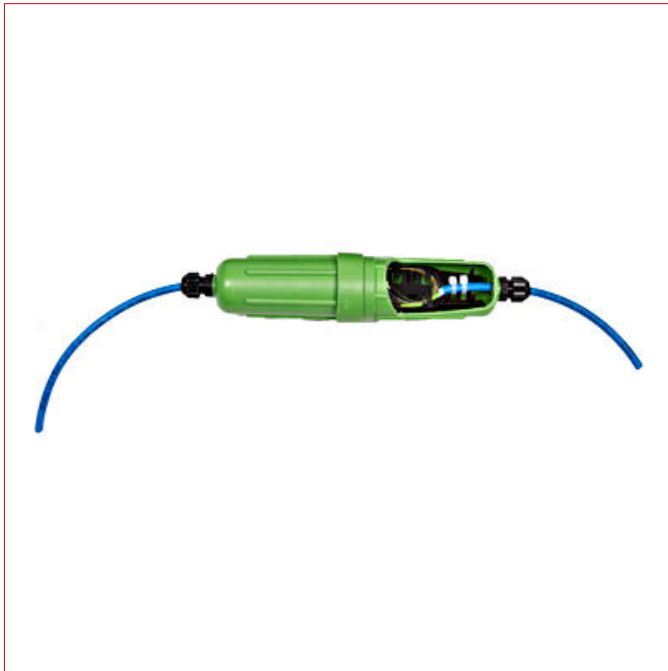

SCHRACK-Info

TECHNISCHE DATEN

- Material: Polypropylen, l = 255mm, Ø = 72mm (Gehäuse, 1 Glasfaserträger)
- Spleißeinsätze: 2 x 12 Schrumpf oder Crimp (Spleißeinsätze montiert), PE
- Thermoplastisches Elastomer (Dichtung)
- Verschraubungen:
2 x M16
- Kabelaufnahme:
M16 4,5 – 9mm Durchmesser 3,5Nm Verschraubungskraft
- Zugspannung / Stauchung: 55N
- Temperatur-resistent (Lagerung, Montage): -30° / +65°
- Ablagelänge der Fasern: 180mm

- Max. Biegedurchmesser der Fasern: 36mm
- Schlagtest: Stahl-Ball, 1kg, 2m (dicht)
- Gesamtlänge des Muffengehäuses: 335mm
- Durchmesser des Gehäuses: 72mm
- Verwendung: üblicherweise in Erde

Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	65

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verbindungsuffe 1-FO-VM/Schrumpf, 2x M16	HELMUFF001