


Abzweigmuffe 1-FO-AM/Schrumpf, 3x M16

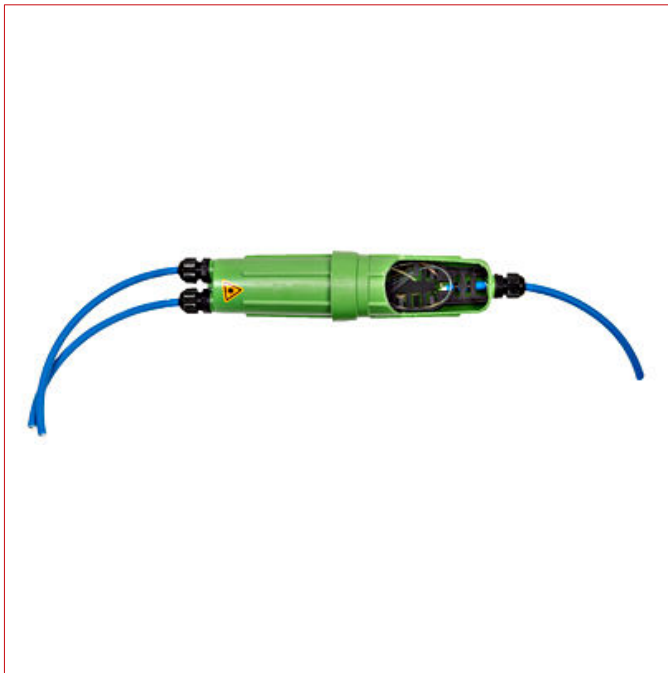

SCHRACK-Info

TECHNISCHE DATEN

- Material: Polypropylen, l = 255mm, Ø = 72mm (Gehäuse, 1 Glasfaserträger)
- Spleißeinsätze: 2 x 12 Schrumpf oder Crimp (Spleißeinsätze montiert), PE
- Thermoplastisches Elastomer (Dichtung)
- Verschraubungen:
2 x M16 und 1 x M16, 2 x M16 und 1 x M20, 2 x M16 und 1 x M25 oder 2 x M20 und 1 x M20 (Kabeleinführungen PA, IP68)
- Kabelaufnahme:
M16 4,5 – 9mm Durchmesser 3,5Nm Verschraubungskraft
M20 7 – 14mm Durchmesser 5,0Nm Verschraubungskraft
M25 11 – 17mm (ca. Maße) Durchmesser 8,5Nm Verschraubungskraft
- Zugspannung / Stauchung: 55N
- Temperatur-resistent (Lagerung, Montage): -30° / +65°
- Ablagelänge der Fasern: 180mm
- Max. Biegedurchmesser der Fasern: 36mm

- Schlagtest: Stahl-Ball, 1 kg, 2m (dicht)
- Gesamtlänge des Muffengehäuses: 335mm
- Durchmesser des Gehäuses: 72mm
- Verwendung: üblicherweise in Erde

Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,12
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	65

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Abzweigmuffe 1-FO-AM/Schrumpf, 3x M16	HELMUFF002