


Verbindungs- und Abzweigmuffe 2-FO-Schrumpf, 1x M25, 2x M20

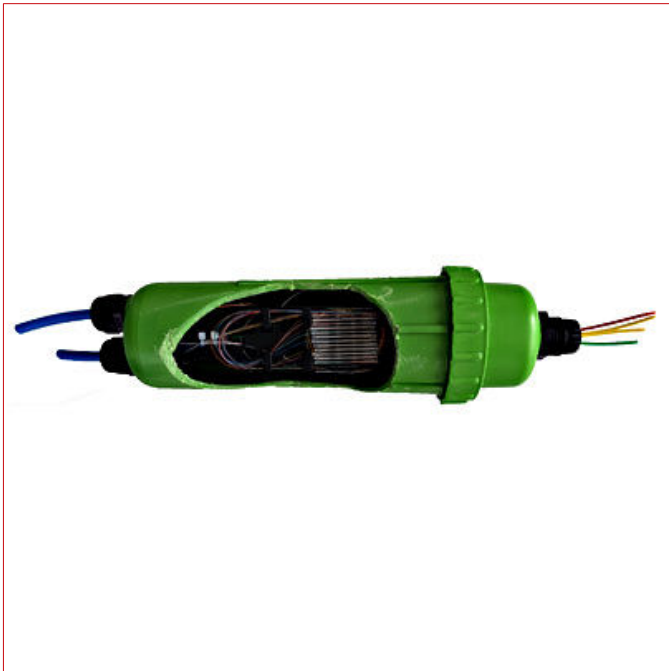

SCHRACK-Info

TECHNISCHE DATEN

- Material: Polypropylen, l = 300mm, Ø = 101mm (Gehäuse, 2 Glasfaserträger)
- Spleißeinsätze: 4 x 12 Schrumpf oder Crimp (Spleißeinsätze montiert), PE
- Thermoplastisches Elastomer (Dichtung)
- Verschraubungen: 2 x M20 und 1 x M25 (Kabeleinführungen PA, IP68)
Ersatzdichtstopfen beige: 1 x M20 und 1 x M25
- Kabelaufnahme:
M20 7 – 13mm Durchmesser 5,0Nm Verschraubungskraft
M25 11 – 17mm Durchmesser 8,5Nm Verschraubungskraft
- Zugspannung / Stauchung: 55N
- Temperatur-resistent (Lagerung, Montage): -30° / +65°
- Ablagelänge der Fasern: 180mm

- Max. Biegedurchmesser der Fasern: 36mm
- Schlagtest: Stahl-Ball, 1kg, 2m (dicht)
- Gesamtlänge des Muffengehäuses: 360mm
- Durchmesser des Gehäuses: 101mm
- Verwendung: üblicherweise in Erde
- Verpackungseinheit: 6Stk. / Karton

Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,16
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	65

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verbindungs- und Abzweigmuffe 2-FO-Schrumpf, 1x M25, 2x M20	HELMUFF003