


Datenblatt für Artikel: HLP03T002V

LWL Pigtail ST, 50/125µm OM3, 2,0m, 12Stk, PREMIUM Klasse B

färbig sortiert

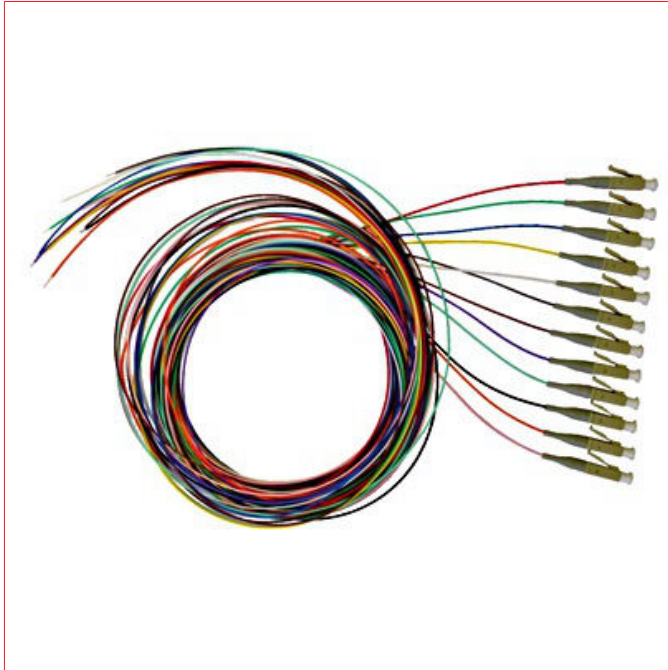

OM3

Technische Daten

Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	15,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Produkt	Pigtails
Variante	12er-Set
Max. Absatzmaß (mm)	1000
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Einfügedämpfung typisch (dB)	0,12
Rückflusdämpfung typisch (dB)	≥ 35
Faser (µm)	50/125 OM3 Multimode
Primärbeschichtung (µm)	250
Sekundärbeschichtung (µm)	900
Aderfarbe (12er-Set) nach IEC 60304	rot, grün, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa

Technische Daten - Fortsetzung

Fasernorm	IEC 60793-2-10
Stecker Type	ST
Steckerfarbe	metall
Ferrulendurchmesser (mm)	2,5
Steckzyklen	500
Stecker Norm	IEC 61754-2
Zugfestigkeit (N)	5
Norm	IEC 61753-1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Pigtail ST, 50/125µm OM3, 2,0m, 12Stk, PREMIUM Klasse B färbig sortiert	HLP03T002V