



Datenblatt für Artikel: HLP09M041P

FTTH LWL Pigtail LC/APC 8°, 9/ 125µm OS2 G657.A2, 1,0m, 4 Stk


Easy Strip, färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC

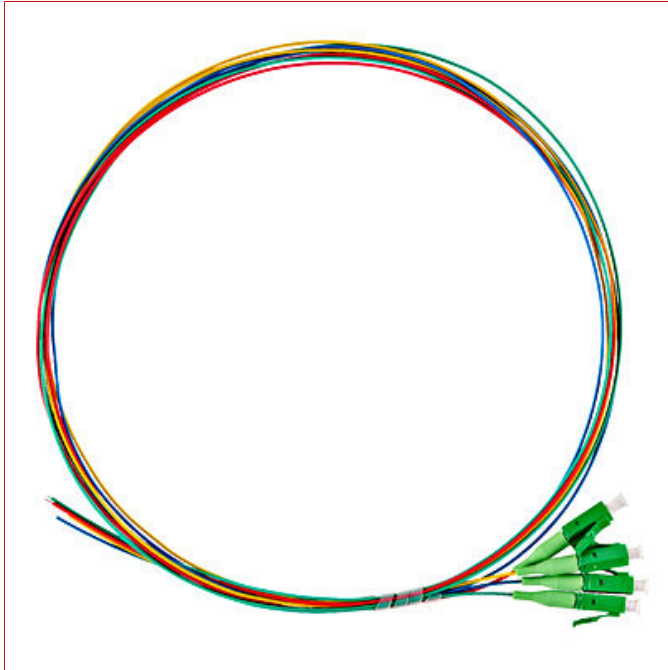

Technische Daten

Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	15,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Produktnorm	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Steckerkombination	LC/APC
Stecker Type	LC/APC 8° Ferrule
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
Kabelmantel	LSOH
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,25
Rückflussdämpfung typisch (dB)	>60
Wellenlänge (nm)	1310
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	75

Maßbild: FTTH LWL Pigtail LC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1,0m, 4 Stk

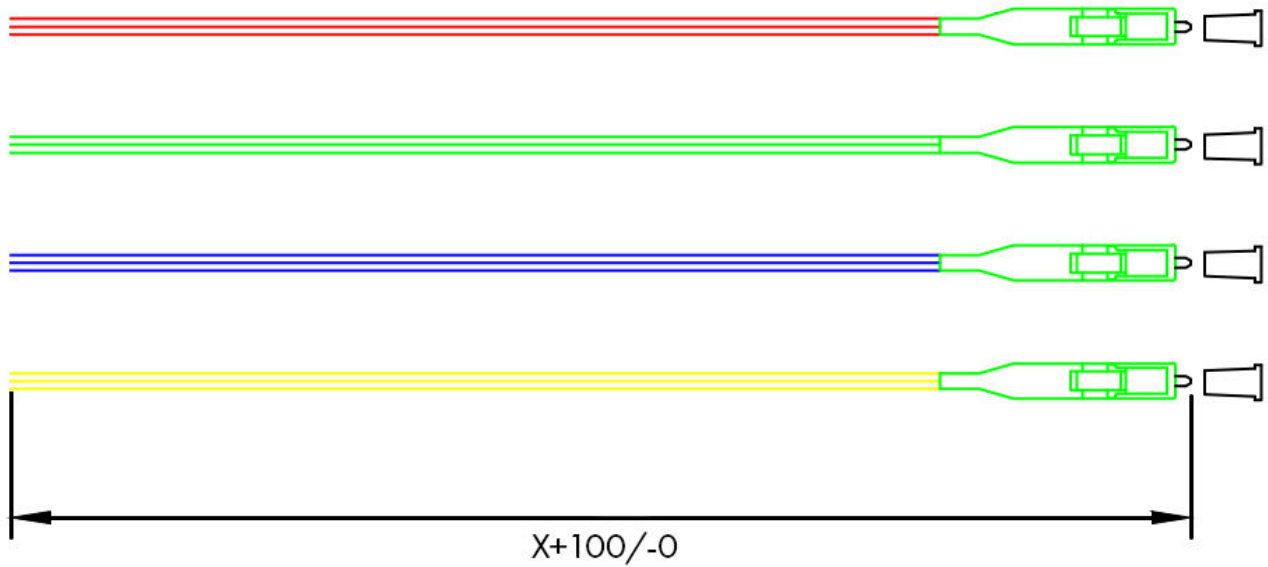

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FTTH LWL Pigtail LC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1,0m, 4 Stk	
Easy Strip, färbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09M041P