



Datenblatt für Artikel: HLP29LL02F

LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m

LSOH, gelb

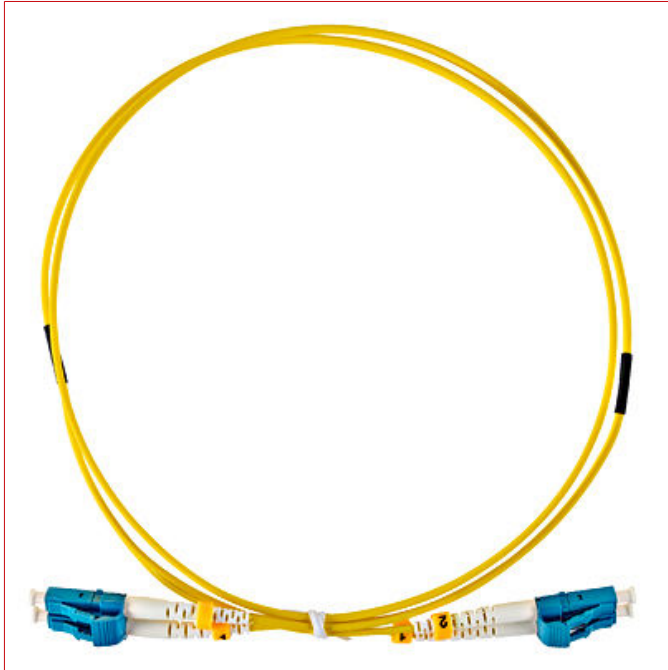

SCHRACK-Info

Singlemode-Patchkabel werden für Telekommunikationsnetze und auch für Hochgeschwindigkeits-Metropolen- und Zugangsnetze verwendet. Die Singlemode-Patchkabel sind mit einem LSOH-Mantel versehen. Diese entsprechen den IEC- oder EIA-TIA-Normen. Diese verbesserten Singlemode-Patchkabel werden mit optimierten Steckern abgeschlossen, die eine optimale optische Leistung bieten.

FUNKTIONEN

- LC/UPC - LC/UPC Steckverbinder
- Raucharmer, halogenfreier (LSOH) Mantel
- 900 µm tight buffer
- Singlemode-Glasfaserkabel entsprechen ITU-T G.657.A2 , IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH-, RoHS- und SvHC-konforme Materialien

ANWENDUNGSBEREICHE

- CATV / Video
- Passives optisches Netzwerk PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Datenzentren


- Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-Video-, Daten- und Sprachdienste in Stadt- und Zugangsnetzen
- ATM, SONET und WDM

OS2 LSOH

Technische Daten

Produktnorm	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Stecker Norm	IEC 61754
Steckerkombination	LC/LC
Stecker Type	LC Ferrulendurchmesser 1,25mm
Patchkabellänge (m)	2,0
Faser	9/125 OS2 Singlemode
Kabelmantel	LSOH
Farbe	gelb
Durchmesser (mm)	2 x 2,2
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,25
Rückflussdämpfung typisch (dB)	≥50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Nettobreite (mm)	200,00
Nettohöhe (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	0,11

Maßbild: LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m

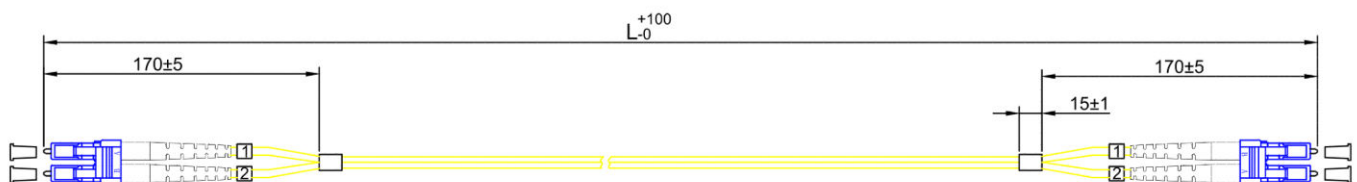

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LL02F