



Datenblatt für Artikel: HLP29TC03F

# LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 3,0m

LSOH, gelb

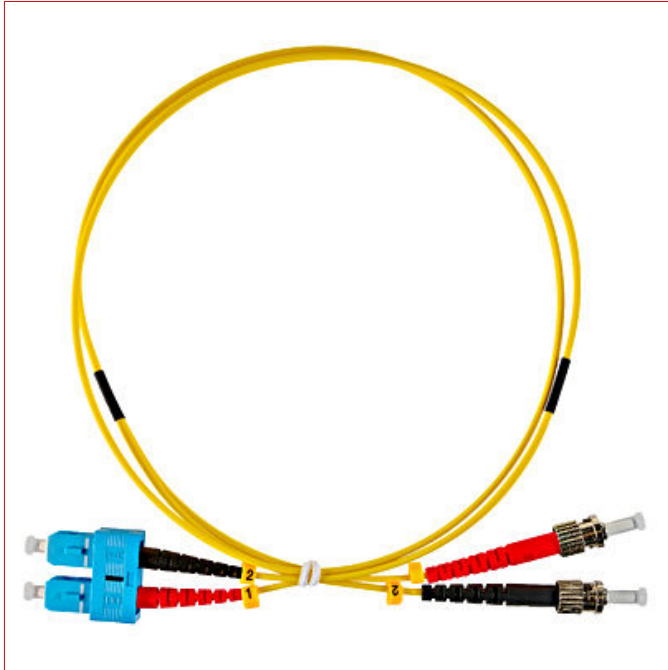

## SCHRACK-Info

Singlemode-Patchkabel werden für Telekommunikationsnetze und auch für Hochgeschwindigkeits-Metropolen- und Zugangsnetze verwendet. Die Singlemode-Patchkabel sind mit einem LSOH-Mantel versehen. Diese entsprechen den IEC- oder EIA-TIA-Normen. Diese verbesserten Singlemode-Patchkabel werden mit optimierten Steckern abgeschlossen, die eine optimale optische Leistung bieten.

### FUNKTIONEN

- ST/UPC - SC/UPC Steckverbinder
- Raucharmer, halogenfreier (LSOH) Mantel
- 900 µm tight buffer
- Singlemode-Glasfaserkabel entsprechen ITU-T G.657.A2 , IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH-, RoHS- und SvHC-konforme Materialien

### ANWENDUNGSBEREICHE

- CATV / Video
- Passives optisches Netzwerk PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Datenzentren


- Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-Video-, Daten- und Sprachdienste in Stadt- und Zugangsnetzen
- ATM, SONET und WDM



## Technische Daten

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktnorm                     | IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 |
| Stecker Norm                    | IEC 61754                     |
| Steckerkombination              | SC/ST                         |
| Patchkabellänge (m)             | 3                             |
| Faser                           | 9/125 OS2 Singlemode          |
| Kabelmantel                     | LS0H                          |
| Farbe                           | gelb                          |
| Einfügedämpfung typisch (dB)    | $\leq 0,25$                   |
| Rückflusssdämpfung typisch (dB) | $\geq 50$                     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)   | -20                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)   | 60                            |
| Nettobreite (mm)                | 210,00                        |
| Nettohöhe (mm)                  | 320,00                        |
| Nettogewicht (kg)               | 0,14                          |

## Maßbild: LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 3,0m

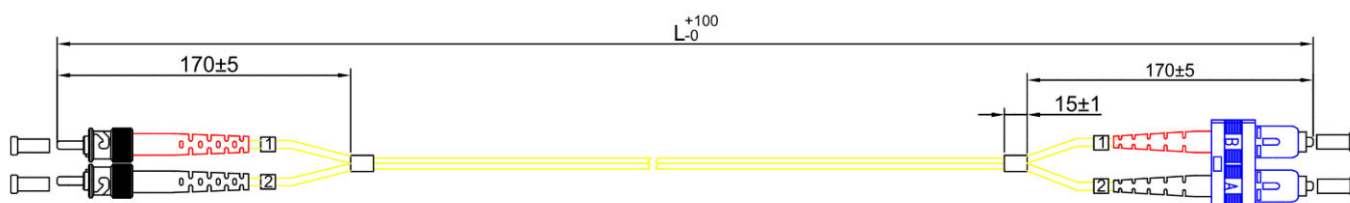

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 3,0m<br>LSOH, gelb | HLP29TC03F |