

Datenblatt für Artikel: HSATG882M-

SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B800xH800xT200

RAL7035



SCHRACK-Info

Montageplatte: mit Öffnungen Durchmesser 3mm im Raster 5 x 5mm.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	800,00
Nettotiefe (mm)	200,00


Technische Daten - Fortsetzung


Nettogewicht (kg)	18,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Datei Tabelle: SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B800xH800xT200

	Abmessungen			Gewicht netto [kg]	Gewicht brutto [kg]
	A [mm]	B [mm]	C [mm]		
HSATG662M-	600	600	200	17	17,2
HSATG862M-	600	800	200	14,7	15
HSATG882M-	800	800	200	18,2	18,5
HSATG432M-	300	400	200	8,9	9,1
HSATG442M-	400	400	200	10	10,2

Maßbild: SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B800xH800xT200

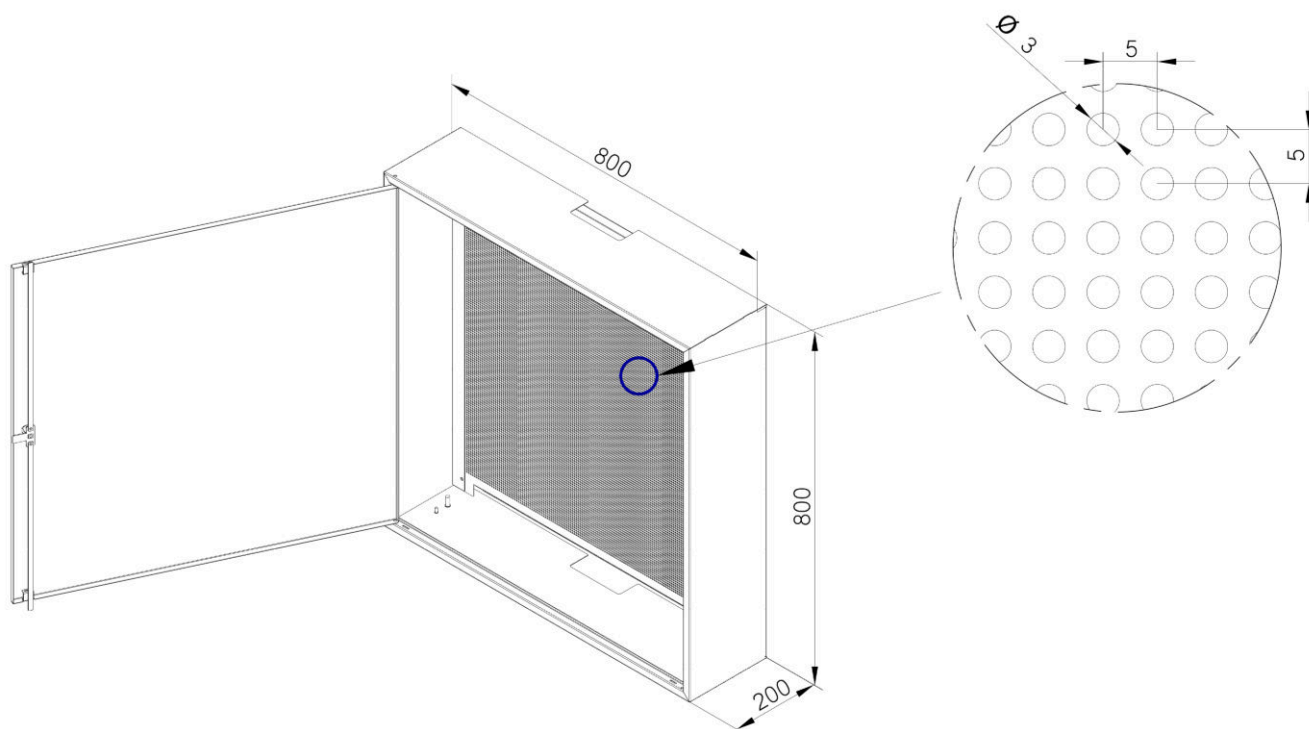

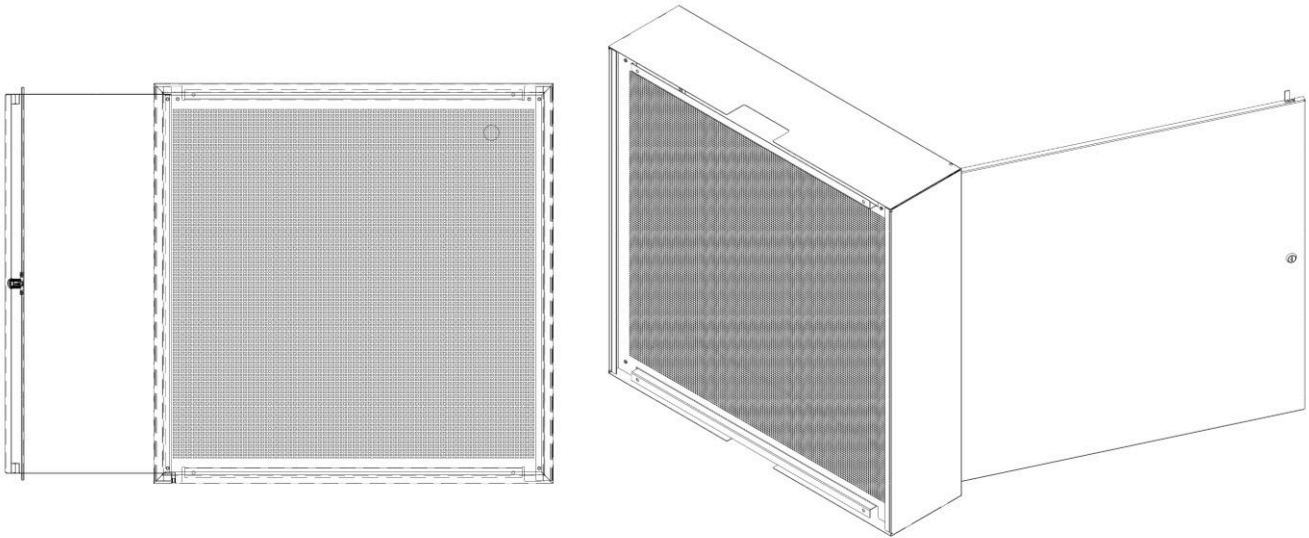Maßbild: SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B800xH800xT200

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SAT Gehäuse Stahl, Loch-Montageplatte, 3-Punkt, B800xH800xT200 RAL7035	HSATG882M
Optionales Zubehör	
Bürsteneinsatz für Wandschrank DW / HSATG, 300x70mm, schwarz	HDZA0003
SAT Multischalter 5 in 8, kaskadierbar, SPU 58-09N	HSATS508KN
SAT Multischalter 5 in 16, kaskadierbar, SPU 516-09N	HSATS516KN
SAT Erdungswinkel mit Überspannungsschutz 5xF, QEW 5-10N	HSZUEU05AN
SAT Multischalter 9 in 12, kaskadierbar, SPU 912-09S	HSATS912KS
SAT Erdungswinkel mit Überspannungsschutz 9xF, QEW 9-10	HSZUEU09A
SAT Erdungswinkel mit Überspannungsschutz 9xF, QEW 9-10S	HSZUEU09S