


Datenblatt für Artikel: HSEAB2Y489

LWL Außenkabel PE A-DQ(ZN)B2Y 4x12x 9/125µm OS2, 11mm

nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 3000N

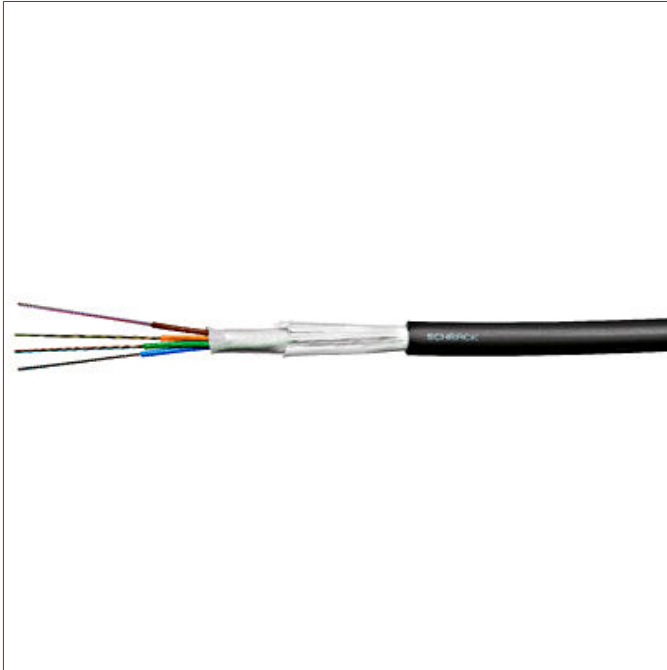

SCHRACK-Info

- Für den Außeneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Sammelkanal), und/oder für die horizontale Verkabelung.
- Geeignet für die direkte Erdverlegung.
- Für den Außeneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk.
- Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren
- UV-beständig gemäß ISO 4892-2.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Zu den besonderen Eigenschaften von Außenkabeln gehören u.a. die Feuchtigkeitsbeständigkeit, die Stabilität gegen mechanische Beanspruchungen und die Resistenz gegen Nagetierfraß.
- Erwartete Lebensdauer ≥ 30 Jahre.



Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,10
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D und G.657.A1
Kabelmantel	PE (Outdoor)
Farbe	schwarz
Durchmesser (mm)	6
Zugfestigkeit - Betrieb (Langzeit) (N)	1500
Zugfestigkeit - Installation (Kurzzeit) (N)	3000
Wellenlänge (nm)	1310 1550 1625
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Modusfeld / Manteldurchmesser (µm)	9,2 ± 0,4 125 ± 0,7
Faseranzahl	4 x 12
Nettodurchmesser (mm)	11,00
Wasserdichtheit	Längswasserdicht
Nagetierschutz	Ja
Erwartete Lebensdauer	≥ 30 Jahre
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-30 bis +70
Temperaturbereich - Installation (°C)	-5 bis +50
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +70
Biegeradius Kabel - Installation (Kurzzeit) (Ø)	22 x Ø
Biegeradius Kabel - Betrieb (Langzeit) (Ø)	16,5 x Ø
Querdruckfestigkeit Betrieb (Langzeit) (N/m)	7500
Querdruckfestigkeit Installation (Kurzzeit) (N/m)	15000
Dämpfung (dB/km)	0,38 / 0,39 0,23 / 0,24 0,25 / 0,29
Streuung (ps/nm-km)	≤ 3,2 ≤ 17
PMD (ps/km)	≤ 0,06
Kabel Cut-Off-Wellenlänge (nm)	≤ 1260

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Außenkabel PE A-DQ(ZN)B2Y 4x12x 9/125µm OS2, 11mm nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 3000N	HSEAB2Y489
Optionales Zubehör	
LWL Spleißbox, 48Fasern, LC 9/125µm OS2, 19", 1HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS489LP
LWL Spleißbox, 48Fasern, LC/APC 9/125µm OS2, 19", 1HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS489MP

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Spleißbox, 48Fasern, SC 9/125µm OS2, 19", 1HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS489CP
LWL Spleißbox, 48Fasern, SC/APC 9/125µm OS2, 19", 1HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS489DP
Klettkabelbinder schwarz 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Klettkabelbinder blau 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Klettkabelbinder rot 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Klettkabelbinder gelb 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Klettkabelbinder grün 16mm x 4m	Q7KB0416-U