

Datenblatt für Artikel: HSED04AW3S

Aufputz-Gehäuse leer für 4 RJ45 Module (SFA) (SFB), RAL9010

Reinweiß, B 118xH30xT85mm



SCHRACK-Info


Die Datendose Aufputz-Gehäuse HSED04AW3S ist für die Aufnahme von SCHRACK TOOLLESS LINE Modulen RJ45 im Schrack Format A (SFA) und Schrack Format B (SFB) geeignet. Zum Lieferumfang gehören ein Beschriftungsfeld, eine entsprechende Anzahl von Markierungsclips und Kabelbindern, sowie Wandmontageschrauben und ein doppelseitiges Klebeband.



Technische Daten

Nettobreite (mm)	117,70
Nettohöhe (mm)	30,50
SCHRACK Format	SFA und SFB
Montage	Aufputz
Ports	4
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß)
Schutzart	IP20

Maßbild: Aufputz-Gehäuse leer für 4 RJ45 Module (SFA) (SFB), RAL9010

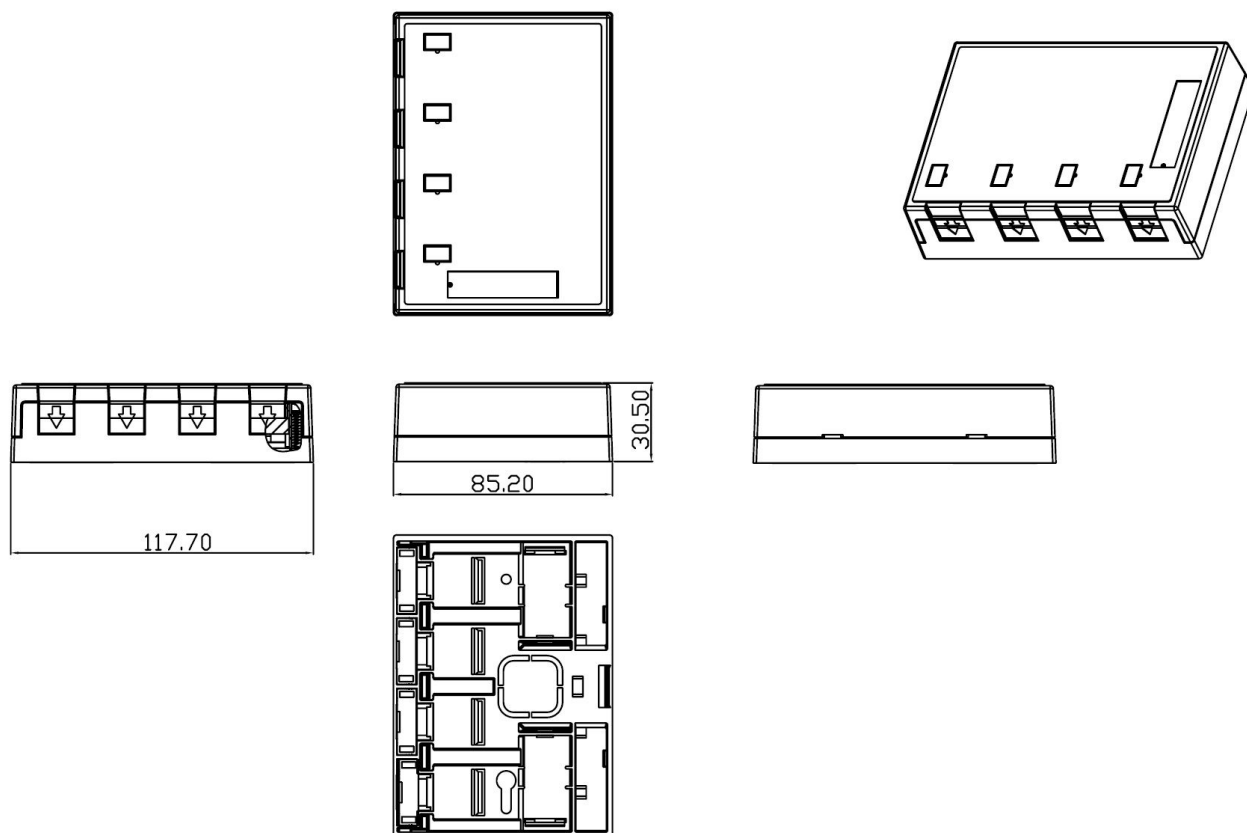

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Gehäuse leer für 4 RJ45 Module (SFA) (SFB), RAL9010 Reinweiß, B118xH30xT85mm	HSED04AW3S
Optionales Zubehör	
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)	HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Klasse Ea 10GB 4PPoE 100W (SFA)	HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.5e (SFA)	HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)	HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFB)	HSEMRJ6GBS

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.5e (SFA)	HSEMRJ5UWS
Durchführungskupplung RJ45 geschirmt Klasse Ea 10GB (SFA)	HSEMRKRGWS