

Datenblatt für Artikel: HSED12AW3S

Aufputz-Gehäuse leer für 12 RJ45 Module (SFA), RAL9010

Reinweiß, B 172xH38xT122mm





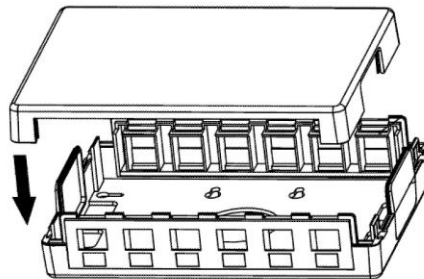
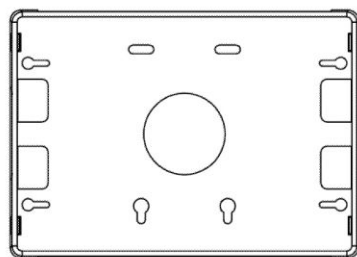
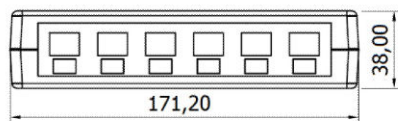
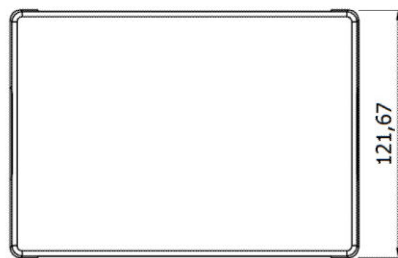
SCHRACK-Info

Die Datendose Aufputz-Gehäuse 12-Port HSED12AW3S ist für die Aufnahme von SCHRACK TOOLLESS LINE Modulen RJ45 im Schrack Format A (SFA) geeignet. Zum Lieferumfang gehören Kabelbinder und Wandmontageschrauben. Ohne Staubschutz. Aufteilung: Je 6 Ports vis a vis. Modularer Aufbau: Eine Blende mit 6 Leerports kann durch die ebenfalls inkludierte 6-fach Kabeinführung ersetzt werden.



Technische Daten

Nettobreite (mm)	172,00
Nettohöhe (mm)	38,00
SCHRACK Format	SFA
Montage	Aufputz
Ports	12
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß)
Schutzart	IP20

Maßbild: Aufputz-Gehäuse leer für 12 RJ45 Module (SFA), RAL9010

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Gehäuse leer für 12 RJ45 Module (SFA), RAL9010 Reinweiß, B172xH38xT122mm	HSED12AW3S
Optionales Zubehör	
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)	HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Klasse Ea 10GB 4PPoE 100W (SFA)	HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.5e (SFA)	HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.5e (SFA)	HSEMRJ5UWS