

Datenblatt für Artikel: HSEIP44AP-

IP44/IP20 Datendose AP-Gehäuse leer, 2 Module, Schwarz/Grau

(SFA)(SFB), B76xH58xT88mm




SCHRACK-Info

Das robuste Aufputzgehäuse ist geeignet für den Einbau von zwei Modulen im SCHRACK Format A (SFA) oder SCHRACK Format B (SFB). Für die Einführung von zwei Kabeln mit einem Durchmesser von je 7,0 - 9,5mm, befinden sich hinten an der Dose zwei leicht zu durchstechende Stellen. Die Modulaufnahme erreicht mit gestecktem Patchkabel die Schutzklasse IP20, im geschlossenen Zustand die Schutzklasse IP44.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	76,00
Nettohöhe (mm)	58,00
Nettotiefe (mm)	88,00
Material	Kunststoff ASA
SCHRACK Format	SFA und SFB
Farbe	Deckel: Antrazit, RAL7016 Gehäuse: Grau, RAL7035
Schutzart	Geschlossen: IP44 Offen: IP20

Maßbild

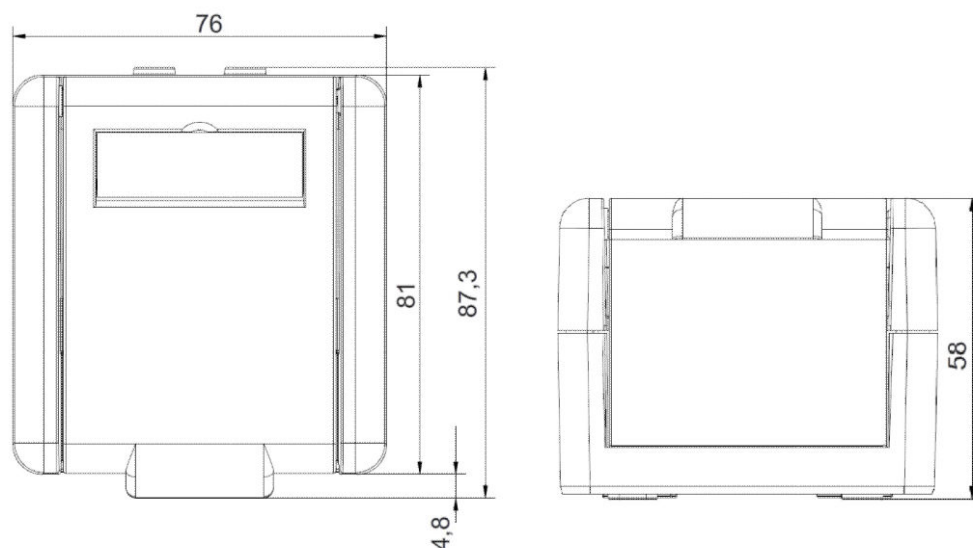

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IP44/IP20 Datendose AP-Gehäuse leer, 2 Module, Schwarz/Grau (SFA)(SFB), B76xH58xT88mm	HSEIP44AP
Optionales Zubehör	
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, 24 Stück Box 4PPoE 100W, SFB	HSEMRJ6GS2
S-JACK Buchse RJ45 geschirmt, Cat.6a 10GB, Einzelverpackung 4PPoE 100W, SFB	HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.5e (SFA)	HSEMRJ5UWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.5e (SFA)	HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Klasse Ea 10GB 4PPoE 100W (SFA)	HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)	HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)	HSEMRJ6GWA