


Datenblatt für Artikel: HSELS043CR

LWL Spleißbox für Hutschiene, 4 Fasern, SC 50/125µm OM3


RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC

**OM3** **DIN
rail**

Technische Daten

Nettobreite (mm)	126,00
Nettohöhe (mm)	35,20
Nettotiefe (mm)	155,65
Nettogewicht (kg)	0,59
Faser	50/125 OM3 Multimode
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,2
Rückflussdämpfung typisch (dB)	≥35
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	4
Kupplung/Stecker	SC

Maßbild: LWL Spleißbox für Hutschiene, 4 Fasern, SC 50/ 125µm OM3

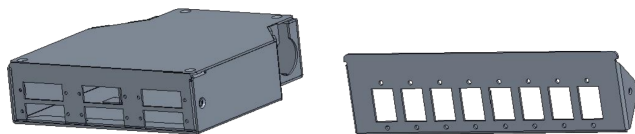

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox für Hutschiene, 4 Fasern, SC 50/ 125µm OM3	HSELS043CR
RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC	
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000	HSELSZT002
Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 2,0m LSOH, aqua	HLP23CC02F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 5,0m LSOH, aqua	HLP23CC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 2,0m LSOH, aqua	HLP23LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 5,0m LSOH, aqua	HLP23LC05F
LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 2,0m LSOH, aqua	HLP23TC02F
LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 5,0m LSOH, aqua	HLP23TC05F