


Datenblatt für Artikel: HSELS049CG

LWL Spleißbox, 4 Fasern, SC, 9/125µm OS2, 19", 1 HE, Klasse B

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM



SCHRACK-Info

LWL-Spleißbox ausziehbar mit Schnellverschluss und bestückt mit Grade B Pigtails zum Spleißen von LWL-Kabeln. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Eine Möglichkeit für den Schrägeingang von Streckenkabeln ist integriert.

Eigenschaften Gehäuse:

- 19", 1 HE Einbau, ausziehbar
- inkl. Tiefenverstellung
- Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet
- Farbe: grau, RAL7035
- Deckel metallisch glänzend
- Mittlerer Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Box kann im geöffneten Zustand nach unten geneigt werden

NORMUNGEN:



50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-42

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettobreite (mm)	482,50
Nettohöhe (mm)	43,60
Nettotiefe (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A1
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	4
Kupplung/Stecker	SC

Maßzeichnung

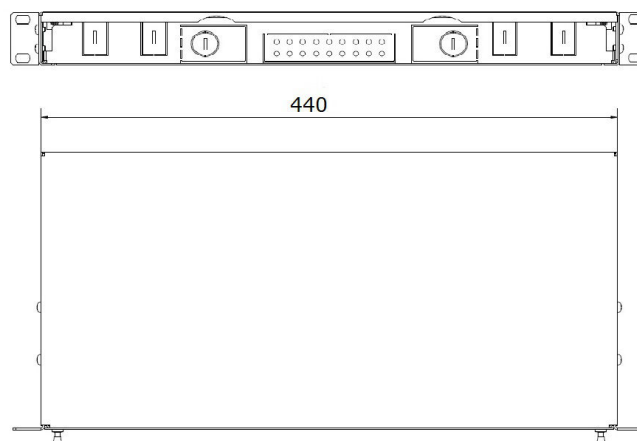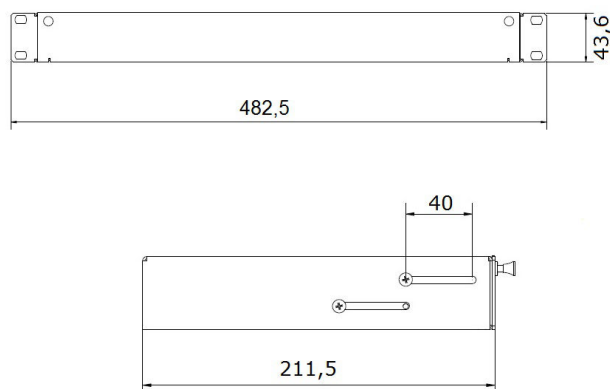

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 4Fasern, SC, 9/125µm OS2, 19", 1 HE, Klasse B nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM	HELS049CG
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HELSZT002

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29CC02F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29CC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29LC05F
LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29TC02F
LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29TC05F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29CF02F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29CF05F