





Datenblatt für Artikel: HSELS085LG

# LWL Spleißbox, 8 Fasern, LC, 50/125µm OM2, 19", 1HE, Klasse B

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet,  
PREMIUM



## SCHRACK-Info

LWL-Spleißbox ausziehbar mit Schnellverschluss und bestückt mit Grade B Pigtails zum Spleißen von LWL-Kabeln. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Eine Möglichkeit für den Schrägeingang von Streckenkabeln ist integriert.

### Eigenschaften Gehäuse:

- 19", 1 HE Einbau, ausziehbar
- inkl. Tiefenverstellung
- Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet
- Farbe: grau, RAL7035
- Deckel metallisch glänzend
- Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Box kann im geöffneten Zustand nach unten geneigt werden


### NORMUNGEN:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-52

## Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Nettobreite (mm)              | 482,50               |
| Nettohöhe (mm)                | 43,60                |
| Nettotiefe (mm)               | 211,50               |
| Nettogewicht (kg)             | 2,70                 |
| Farbe                         | RAL 7035 (Lichtgrau) |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10                  |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 70                   |
| Faser                         | 50/125 OM2 Multimode |
| Faseranzahl                   | 8                    |
| Kupplung/Stecker              | LC                   |

## Maßzeichnung

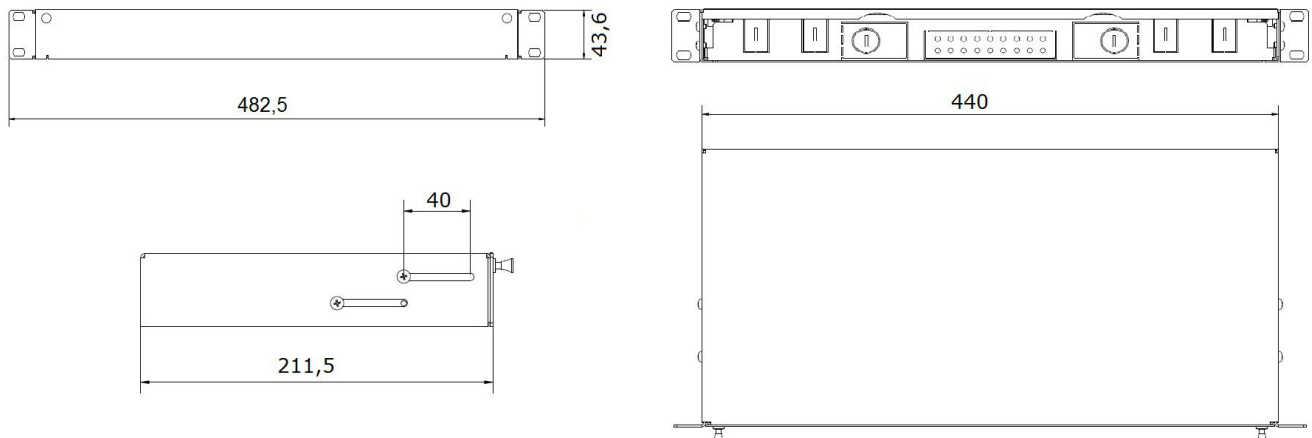

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LWL Spleißbox, 8 Fasern, LC, 50/125µm OM2, 19", 1 HE, Klasse B<br>nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM | HSELS085LG |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                          |            |
| LWL Schrumpfspleißschutz 60mm                                                                                                                                      | HELSP00011 |
| LWL Schrumpfspleißschutz 45mm                                                                                                                                      | HELSP00010 |
| LWL Patchkabel Duplex LC/LC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 2,0m                                                                                                    | HLP25LL02F |
| LWL Patchkabel Duplex LC/LC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 5,0m                                                                                                    | HLP25LL05F |
| LWL Patchkabel Duplex LC/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 2,0m                                                                                                    | HLP25LC02F |
| LWL Patchkabel Duplex LC/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 5,0m                                                                                                    | HLP25LC05F |
| LWL Patchkabel Duplex LC / ST, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 2m                                                                                                    | HLP25LT02F |
| LWL Patchkabel Duplex LC / ST, 50/125µm OM2, LS0H-3, orange, 5m                                                                                                    | HLP25LT05F |