





Datenblatt für Artikel: HSELS245FG

LWL Spleißbox, 24Fasern, FC, 50/ 125µm OM2, 19", 1HE

RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM



SCHRACK-Info

LWL-Spleißbox ausziehbar mit Schnellverschluss und bestückt mit Grade B Pigtails zum Spleißen von LWL-Kabeln. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Eine Möglichkeit für den Schrägeingang von Streckenkabeln ist integriert.

Eigenschaften Gehäuse:

- 19", 1 HE Einbau, ausziehbar
- inkl. Tiefenverstellung
- Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet
- Farbe: grau, RAL7035
- Deckel metallisch glänzend
- Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Box kann im geöffneten Zustand nach unten geneigt werden


NORMUNGEN:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-86

Technische Daten

Nettobreite (mm)	482,50
Nettohöhe (mm)	43,60
Nettotiefe (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faser	50/125 OM2 Multimode
Faseranzahl	24
Kupplung/Stecker	FC

Maßzeichnung

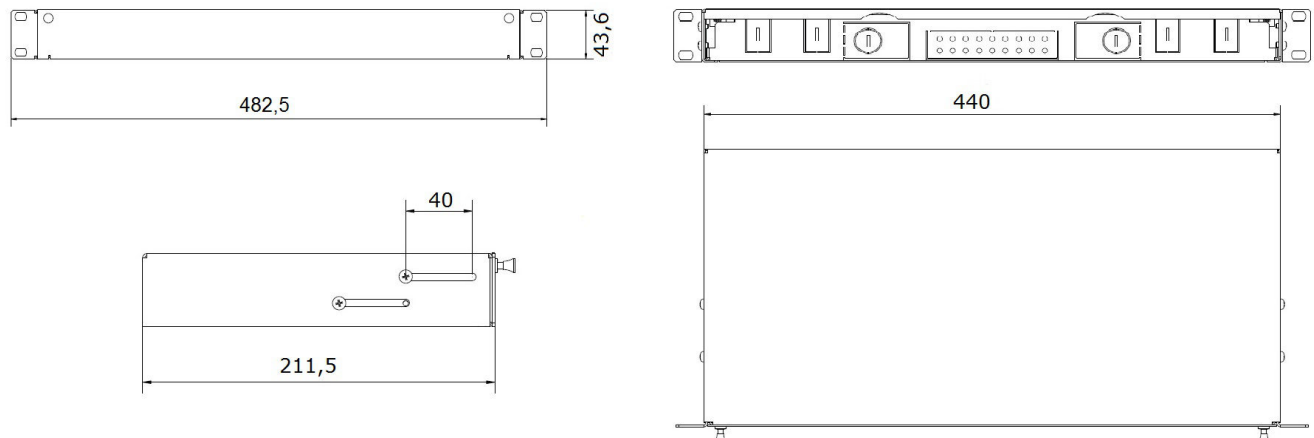

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 24Fasern, FC, 50/125µm OM2, 19", 1HE	HSELS245FG
RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM	
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Patchkabel Duplex FC/FC,50/125µm OM2,LS0H-3,orange, 2,0m	HLP25FF02F
LWL Patchkabel Duplex FC/FC,50/125µm OM2,LS0H-3,orange, 5,0m	HLP25FF05F
LWL Patchkabel Duplex SC/FC,50/125µm OM2,LS0H-3,orange, 2,0m	HLP25CF02F
LWL Patchkabel Duplex SC/FC,50/125µm OM2,LS0H-3,orange, 5,0m	HLP25CF05F
LWL Patchkabel Duplex ST/FC,50/125µm OM2,LS0H-3,orange, 2.0m	HLP25TF02F
LWL Patchkabel Duplex LC/FC,50/125µm OM2,LS0H-3,orange, 2,0m	HLP25LF02F
LWL Patchkabel Duplex LC/FC,50/125µm OM2,LS0H-3,orange, 5,0m	HLP25LF05F