





Datenblatt für Artikel: HSELS249CA

LWL Spleißbox, 24 Fasern, SC/APC, 9/ 125µm OS2, ausziehbar, 19", 1 HE

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet,
PREMIUM



SCHRACK-Info

LWL-Spleißbox ausziehbar mit Schnellverschluss und bestückt mit Grade B Pigtails zum Spleißen von LWL-Kabeln. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Eine Möglichkeit für den Schrägeingang von Streckenkabeln ist integriert.

Eigenschaften Gehäuse:

- 19", 1 HE Einbau, ausziehbar
- inkl. Tiefenverstellung
- Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet
- Farbe: grau, RAL7035
- Deckel metallisch glänzend
- Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Box kann im geöffneten Zustand nach unten geneigt werden


NORMUNGEN:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-89

Technische Daten

Nettobreite (mm)	482,50
Nettohöhe (mm)	43,60
Nettotiefe (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A1
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	24
Kupplung/Stecker	SC/APC

Maßzeichnung

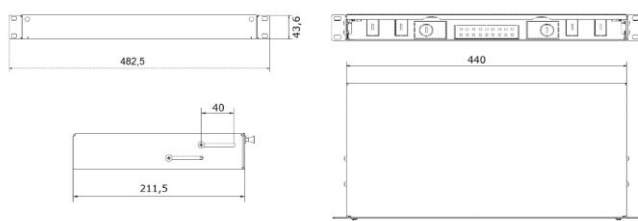

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 24 Fasern, SC/APC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1 HE nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM	HSELS249CA
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSELSZT002
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 1,0m LSOH, gelb	HLP29DD01F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 1,0m LSOH, gelb	HLP29MD01F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29DD02F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29MD02F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 3,0m LSOH, gelb	HLP29DD03F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 3,0m LSOH, gelb	HLP29MD03F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29DD05F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29MD05F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 10,0m LSOH, gelb	HLP29DD10F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 10,0m LSOH, gelb	HLP29MD10F