





Datenblatt für Artikel: HSELS489CP

LWL Spleißbox, 48 Fasern, SC 9/125µm OS2, 19", 1HE, Klasse C

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC

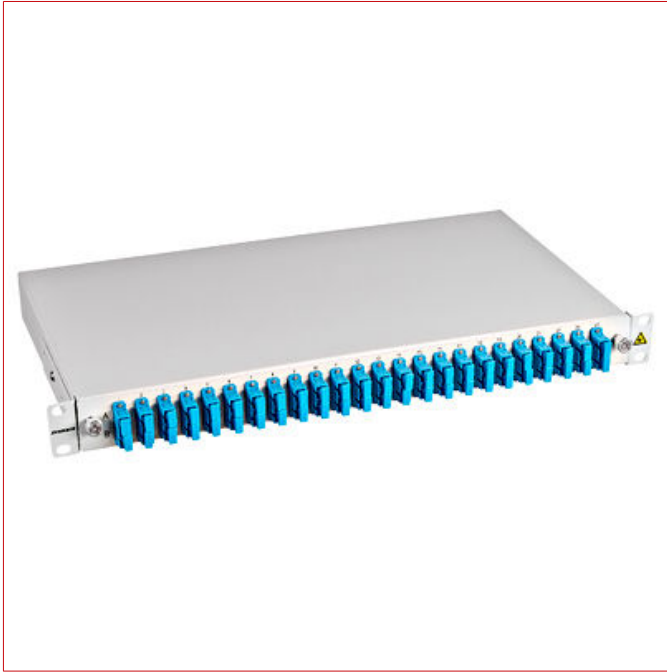

Schrack-Info

GEHÄUSE

- Zwei Stück abnehmbare 19" Winkel. In der Tiefe bis 40mm verstellbar
- Ausziehbare Lade:
 - mit 24 SC Duplex Ausnehmungen
- Nicht verwendete Ausnehmungen sind mittels Blindstopfen geschlossen
- Vier Öffnungen für Kabeleinführungen

- Zwei Stück Verschraubung M22
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035
- Blechstärken:
 - Gehäuse: 1,0mm
 - Ausziehbare Lade: 1,25mm
 - Frontplatte: 1,4mm
 - 19" Winkel: 1,5mm

SPLEISSKASSETTE

- für Schrumpfspleißschutz
 - bis 12 Fasern: 1 Spleißkassette
 - bis 24 Fasern: 2 Spleißkassetten
 - bis 48 Fasern: 4 Spleißkassetten

NORMUNG

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34, IEC 61754-4 / TIA 604-3, RoHS und REACH konform

Technische Daten

Nettobreite (mm)	480,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,53
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfügedämpfung typisch (dB)	< 0,2
Rückflusdämpfung typisch (dB)	> 50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	48

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 48Fasern, SC 9/125µm OS2, 19", 1HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS489CP
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSELSZT002
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29CC02F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29CC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29LC05F
LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29TC02F
LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29TC05F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29CF02F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29CF05F