

Datenblatt für Artikel: HSEMRHDMWS

TOOLLESS LINE HDMI Kupplung weiß

HDMI A Buchse - HDMI A Buchse



SCHRACK-Info

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Widerstand des Steckers: 30mΩ max.
- Elektrischer Isolationswiderstand: 100M min.@500VDC
- Nennstrom und Nennspannung: 0,5A und 40V
- Durchschlagfestigkeit: 500VAC / 1 Minute

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Steckzyklen: 5000
- Einsteckkraft: 44,1N max.
- Min. Abzugskraft: 5,9N min. / 39,2N max.
- Kontaktzugkraft: 5,9N / Pin min.
- Farbe: Weiß

TECHNISCHE DATEN

- HDMI 19P FEMALE
- Gehäuse: ABS 94V0
- PCB: FR-4 verzinkt (bleifrei)
- Kontaktträger: Thermoplast, schwarz
- Pins: Kupferlegierung, vernickelt und goldbeschichtet

- Stecker: Messing, goldbeschichtet
- Betriebstemperatur: -20°C.....+65°C
- HDMI 1.4 (4K / 30fps)

VERPACKUNGSGEWINNUNG

- Gewicht: 0,011 kg
- Einzelverpackung in Polypack
- 10 Stück in Überverpackung



ABMESSUNGEN

- 35,0 x 16,2 x 19,3

Technische Daten

Nettobreite (mm)	17,00
Nettohöhe (mm)	19,30
Ports	1
Nettolänge (mm)	35,00
Nettogewicht (kg)	0,01
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	65

Maßbild: TOOLLESS LINE HDMI Kupplung weiß

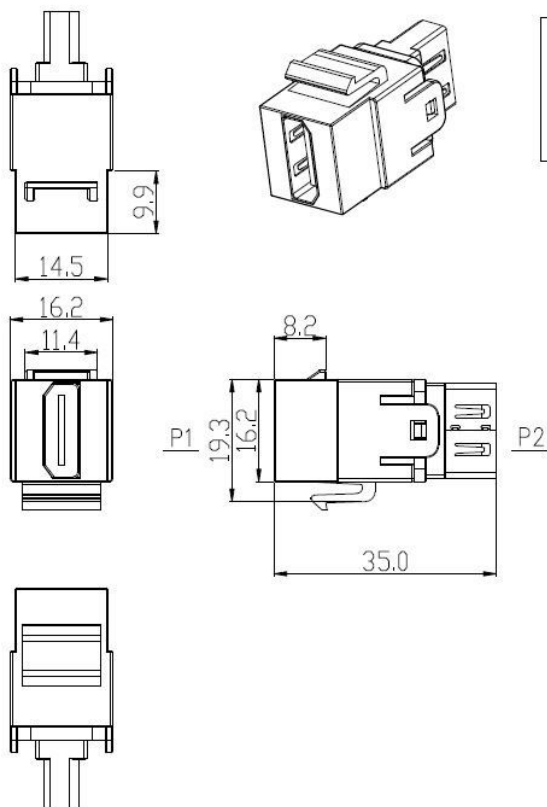

P1		P2
1	—	1
2	—	2
3	—	3
4	—	4
5	—	5
6	—	6
7	—	7
8	—	8
9	—	9
10	—	10
11	—	11
12	—	12
13	—	13
14	—	14
15	—	15
16	—	16
17	—	17
18	—	18
19	—	19
SHELL	—	SHELL

NOTES:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS :
 - 3.1 RATING CURRENT: 0.5A;
 - 3.2 RATING VOLTAGE: 40V;
 - 3.3 CONTACT RESISTANCE: 30m OHMS MAX.
 - 3.4 INSULATION RESISTANCE:
 - a: UNMATED: 100M OHMS MIN. AT 500 VDC
 - b: MATED: 10M OHMS MIN. AT 150 VDC
 - 3.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500VAC/1MINUTE
 - 3.6 OPERATING TEMPERATURE: -20°C---+85°C
 - 3.7 STORAGE TEMPERATURE: -20°C---+65°C
 - 3.8 OPERATION / STORAGE HUMIDITY: 95% OR LESS.
2. MECHANICAL CHARACTERISTICS :
 - 2.1 INSERTION FORCE : 44.1N(MAX)
 - 2.2 EXTRACTION FORCE: 9.8N(MIN)-39.2N(MAX)
 - 2.3 MATING CYCLE: 5000 CYCLES;
 - 2.4 CONTACT PULL OUT FORCE: 5.9N/PIN(MIN)
 - 2.5 PLASTIC MATERIAL: ABS 94V-0.
3. HOUSING: ABS 94V0
4. PCB: FR-4 Tin PLATING (LEAD FREE)
5. CONN: HDMI 19P FEMALE.
 - INSULATION: ENGINEERING THERMOPLASTIC BLACK;
 - CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATED;
 - SHELL: BRASS, GOLD FLASH PLATING

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TOOLLESS LINE HDMI Kupplung weiß	
HDMI A Buchse - HDMI A Buchse	HSEMRHDMWS
Optionales Zubehör	
HDMI Adapter 90°, HDMI A Stecker - HDMI A Buchse	Q7AH0005-A
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035	
Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSE0240GS
Datendose 80x80mm leer 2 Module (SFA)(SFB), gerade, RAL9010	
Reinweiß	HSED02UW1S
Einsatz 45x45 leer für 2 Module (SFA)(SFB), schräg, RAL9010	
Reinweiß	HSEMD02W2F
HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Ferrit/Gold, 2,0m	Q7175025
HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Ferrit/Gold, 5,0m	Q7175027
HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Ferrit/Gold, 10,0m	Q7175029
HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Ferrit/Gold, 15m	Q7131912
HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, gold, weiß - 3,0m	Q7151834

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Gold, Weiß, 5,0m	Q7151835
HDMI 2.0 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Gold, Weiß, 10,0m	Q7151837