




TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFB)

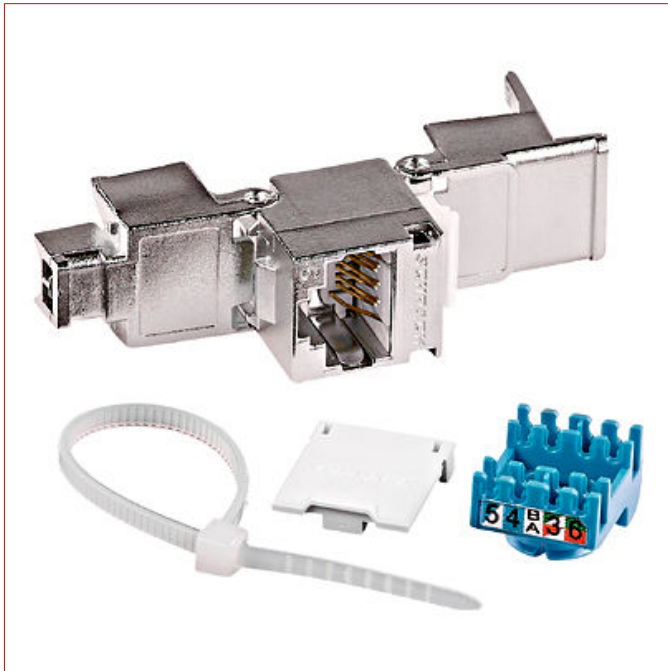

SCHRACK-Info

- Geschirmtes TOOLLESS LINE RJ45 Keystone Modul im Schrack Format B (SFB) für die Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen.
- Die Leistungsmerkmale entsprechen mit dem Schrack Kategorie 7, dem Schrack Kategorie 6A Kabel und den Kategorie 6 Patchkabeln der Klasse E bis 250MHz.
- Das Modul besteht aus zwei Teilen und ist ohne Zuhilfenahme eines Spezialwerkzeuges beschaltbar (TOOLLESS). Dadurch ergeben sich hoher Installations-Komfort und sehr kurze Installationszeiten.

- Durch die 360° Schirmung und der optimal überlappenden Gehäuseteile, ist eine erhöhte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewährleistet.
- Die Buchse hat eine Potentialanschlussstelle (FastOn).
- Bei Bedarf kann die Buchse geöffnet und neu kontaktiert werden.
- Eine Staubschutzklappe ist beige packt, und kann bei Bedarf aufgesteckt werden. Die Kontakte sind so vor Verschmutzung und Staub geschützt. Beachten Sie, dass unsere TOOLLESS LINE DATENDOSSEN bereits mit Staubschutzklappen ausgestattet sind. Wir empfehlen die Verwendung der Staubschutzklappe daher nur beim TOOLLESS LINE PATCHPANEL.
- UAE-Design fähig:
 - 1xRJ45: Modulaufnahme HSED01 UMBS + UAE Zentralplatte und Rahmen des Schalterprogramms (z.B.: SCHRACK VISIO).
 - 2xRJ45: Leerdose mit UAE-Zentralplatte und 80x80 Rahmen HSED02UWBS. Zentralplatte und Rahmen können durch eine andere UAE-kompatible Zentralplatte und Rahmen (z.B.: SCHRACK VISIO) ersetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

- Elektrische Werte: Klasse E, 250 MHz
- Normen: EN 50173: 2002
EN 55022 EMV-Anforderungen
IEC 60512-4-1 Gleichspannungsfestigkeit
- Steckzyklen (Buchse / Patchkabel): ≥ 750
- Wiederanschluss (Buchse / Installationskabel mit gleichem Querschnitt): ≥ 20
- Beschaltung: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8
- Goldauflage der Kontakte: 50 μ -inch
- Keystone-Modul bestehend aus 2 Einzelteilen
- Gehäuse aus Zinkdruckguß
- 360° Schirmkontaktierung
- Aderkontaktierung durch IDC Schneidklemmen mit farblich gekennzeichnete Aderaufnahme (EIA/TIA 568A und B)
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- 360° Schirmkontaktierung, gefederter Schirmabgriff
- Aderkontaktierung durch IDC Schneidklemmen mit farblich gekennzeichnete Aderaufnahme (EIA/TIA 568A und B)
- Werkzeuglos auflegbar (ohne spezial LSA-Werkzeug)
- Erdungskontakt (Fast-On) an Gehäuse-Rückseite
- Gehäuse kann geöffnet und neu kontaktiert werden

- Geeignete Installationskabel: Aderdurchmesser von AWG24 – AWG22
- Staubschutzklappe (Weiß) im Beipack.
- Modul für die Aufnahme in Patchpanelen und Anschlussdosen



Technische Daten

Nettobreite (mm)	14,60
Nettohöhe (mm)	16,30
Serie	TOOLLESS LINE
Kategorie	Cat.6
Kontaktfläche	50µm Au
Schirmung	geschirmt
SCHRACK Format	SFB
Ports	1
Nettolänge (mm)	35,00
Nettogewicht (kg)	0,03
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Design	CUBIC CLASSIC

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFB)			HSEMRJ6GBS
Optionales Zubehör			
U/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, Dca, blau Schnittware	77	20	HSEKF423HB
F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, blau Schnittware	79	20	HSEKP423HA
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H, Dca, 30% blau Trommel 1000m	77	25	HSKP423PP1
Datendose 80x80mm leer für 2 Module (SFB), schräg, RAL9010 Reinweiß, UAE Zentralplatte, Design Schalterprogramm kompatibel			HSED02UWBS

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
Modulaufnahme leer UAE Design Einfach TOOLLESS LINE, schräg Schalterprogramm kompatibel (SFA) (SFB).			HSED01UMBS
Patchpanel 19" für 24 Module (SFA)(SFB), Beschriftungsfelder 1HE, RAL7035 Lichtgrau, einteilig, Patchkabelverriegelung oben			HSE0240GZ
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten			HSE0240GS
Hutschieneadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau			HSEH010GS
Hutschieneadapter leer für 1 Modul (SFA) (SFB), Metall			Q7DRA001
Hutschieneadapter leer für 2 Module (SFA) (SFB) Metall, ECO			Q7DRA002
Einsatz 45x22,5 leer für 1 Modul (SFA)(SFB), gerade, RAL9010 Reinweiß			HSEMD01W1F
Einsatz 45x45 leer für 2 Module (SFA)(SFB), schräg, RAL9010 Reinweiß			HSEMD02W2F
Seitenschneider, watenfrei, Draht bis 1,3mm Durchmesser			HTOOL00002
Seitenschneider, watenfrei, Draht bis 1,0mm Durchmesser			HTOOL00003
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 1,0m			H6GLG01K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 2,0m			H6GLG02K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 3,0m			H6GLG03K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 5,0m			H6GLG05K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 10,0m			H6GLG10K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 20,0m			H6GLG20K0G
Kupferband 35x9mm zur optimalen Schirmkontaktierung von Netzkabeln und Modulen, 20 Stück			HSEKB0020
Kupferband 35x9mm zur optimalen Schirmkontaktierung von Netzkabeln und Modulen, 1.500 Stück			HSEKB1800
Staubschutzklappenset für HSEMRJ6GWA/GWT/GBA/GBS blau 25 Stück			HSEMRJZSKB
Staubschutzklappenset für HSEMRJ6GWA/GWT/GBA/GBS rot 25 Stück			HSEMRJZSKR
Staubschutzklappenset für HSEMRJ6GWA/GWT/GBA/GBS gelb 25 Stück			HSEMRJZSKY
Staubschutzklappenset für HSEMRJ6GWA/GWT/GBA/GBS grün 25 Stück			HSEMRJZSKU
Staubschutzklappenset für HSEMRJ6GWA/GWT/GBA/GBS schwarz 25 Stück			HSEMRJZSKS

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
Staubschutzklappenset für HSEMRJ6GWA/GWT/GBA/GBS weiß			HSEMRJZSKW
25 Stück			